




AS-i keskusasennusmoduli

SmartL25 4DI C

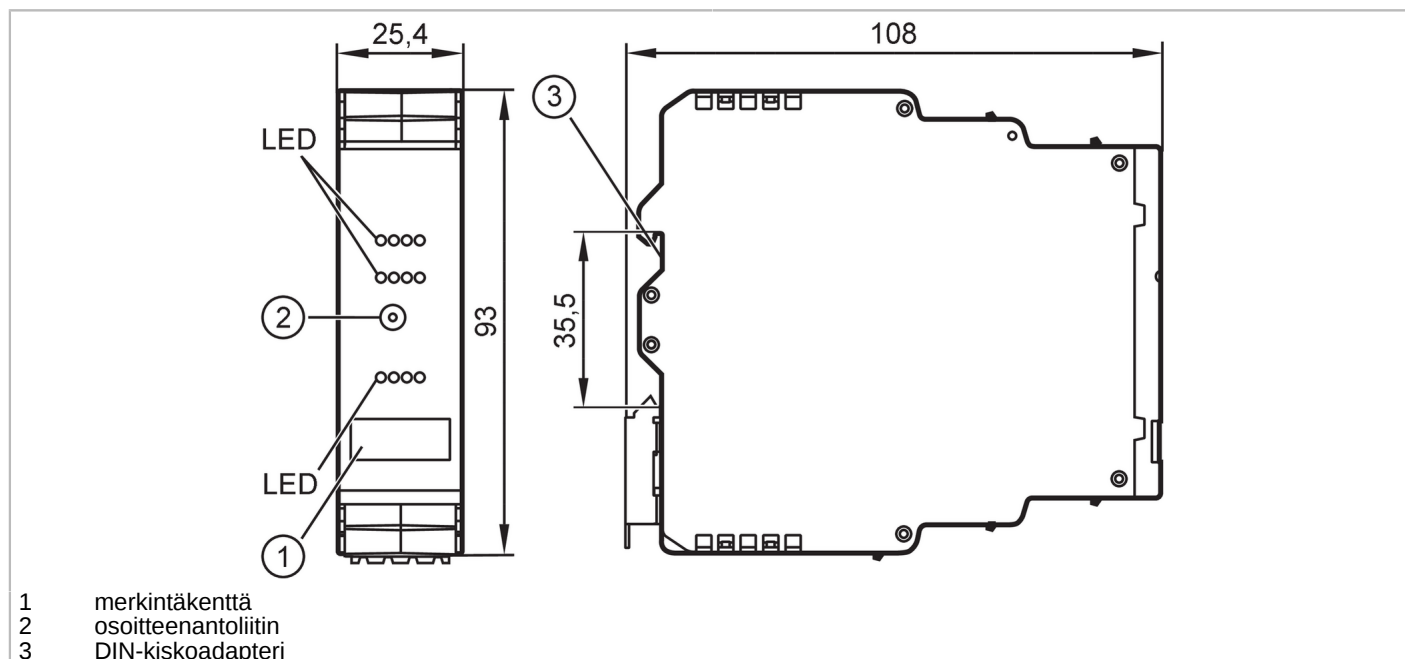

Sovellutus

Malli	DIN-kiskoon asennettava kotelo
Sovellutus	Asennus ohjauskeskukseen

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	26,5...31,6 DC
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA]	250

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, binaari: 4
-------------------------------	-------------------------------

Tulot

Tulojen lukumäärä, binaari	4
Binaaritulojen tulopiiri	PNP; (tyyppi 2 IEC 61131-2 mukaan)
Tulojen anturijännitesyöttö	AS-i
Jännitesyöttö [V]	18...30; (DC)
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA]	200
Tulovirta "1" [mA]	6...10
Tulovirta "0" [mA]	0...2
Kytkenäntäso "1" [V]	> 11
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta	kyllä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...70
Sallittu suht. ilmankosteus [%]	90; (ei-kondensoituva)
Maksimikorkeus merenpinnasta [m]	2000



AS-i keskusasennusmoduli

SmartL25 4DI C

Suojausluokka	IP 20				
Likaantumisaste	2				
Hyväksynnät / testit					
EMC	EN 61000-6-2				
	EN 62026-2				
	EN 50581				
MTTF	[vuotta]	391			
AS-i-luokitus					
AS-i versio	2.11; 3.0				
AS-i-osoitteenanto	osoitteenantoliitin				
Laajennettu osoitteenantomoodi	kyllä				
AS-i master -profiili	M2; M3; M4				
AS-i-profiili	S-0.A.E				
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	0			
AS-i ID-koodi	[hex]	A.E			
AS-i-hyväksyntä	35401				
Databittien merkitys	data-bitti	D0	D1	D2	D3
	tulo	I-1	I-2	I-3	I-4
Mekaaniset tiedot					
Paino	[g]	136			
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen				
Asennustapa	DIN-kiskoasennus; (TH35 (EN 60715))				
Mitat	[mm]	93 x 25,4 x 108			
Materiaalit	PC-GF20				
Näytöt / käyttöelementit					
Näyttö	Tilanosoitus	LED, keltainen I1...I4			
	käyttö	LED, vihreä AS-i			
	virheet	LED, punainen			
Tarvikkeet					
Tarvikkeet (lisävaruste)	liittimet				
Huomautuksia					
Huomautuksia	Älä kytke mitään seuraavista pisteistä ulkoiseen potentiaaliin:				
	I-, I+, I1, I2, I3, I4				
	Kytkennät ovat galvaanisessa yhteydessä AS-i-kaapeliin.				
Pakkausyksikkö	1 kpl				



AS-i keskusasennusmoduli

SmartL25 4DI C

Sähköinen liitäntä

kytkentäräjä:

Liitäntä

I-	I-	I-	I-
I1	I2	I3	I4
I+	I+	I+	I+

A+	A-		

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Anturien jännitesyöttö +24V
I-	Anturien jännitesyöttö 0V
I1...I4	kytkintulo anturi 1...4