
DV1511

5-Segment-Signalleuchte mit IO-Link Datenausgabe

LED-Tower-5/MDA/Bracket-Buz

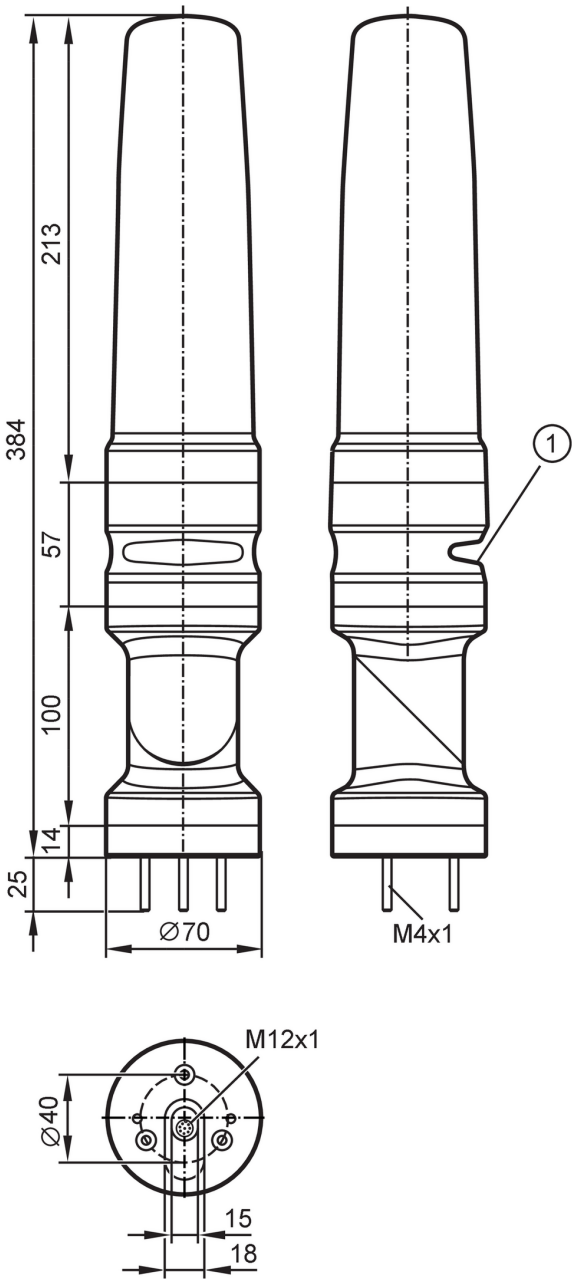

1 Summer

Einsatzbereich		
Applikation		Anzeige und Weiterleitung von Maschinenzuständen via IO-Link an übergeordnete Auswertesoftware
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	18...30 DC; (nach SELV/PELV)
Nennspannung DC	[V]	24
Stromaufnahme	[mA]	< 200
Ein-/Ausgänge		
Anzahl der Ein- und Ausgänge		Anzahl der digitalen Eingänge: 6

DV1511

5-Segment-Signalleuchte mit IO-Link Datenausgabe

LED-Tower-5/MDA/Bracket-Buz

Eingänge			
Anzahl der digitalen Eingänge		6	
Eingangsstrom High	[mA]	6	
Schnittstellen			
Kommunikationsschnittstelle		IO-Link	
Übertragungstyp		COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision		1.1	
SDCI-Norm		IEC 61131-9	
Profile		Common - I&D	Identification and Diagnosis
SIO-Mode		ja	
Benötigte Masterportklasse		A	
Min. Prozesszykluszeit	[ms]	8	
Unterstützte DeviceIDs		**Betriebsart**	**DeviceID**
		default	1700
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...50	
Lagertemperatur	[°C]	-40...75	
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%]	90	
Luftdruck	[kPa]	< 106	
Max. Höhe über NN	[m]	2000	
Schutzart		IP 54	
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	602,2	
Montageart		Montagefuß	
Abmessungen	[mm]	Ø 70 / L = 384	
Werkstoffe		Gehäuse: ABS; Optik: PC	
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige		Status	1 x LED, grün
		LED-Segment	5 x 4 LED
Akustisches Signal		Summer	
Max. Schalldruck	[dB]	85	
Zubehör			
Zubehör optional		Basishalterung, E89060	
		Wandhalterung, E89061	
		Montageadapter, E89063	
		Halterung mit seitlichem Kabelabgang, E89064	
		Montagerohr, E89065	
		Montagerohr, E89066	
		Montagerohr, E89067	
Bemerkungen			
Bemerkungen		Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.	
Verpackungseinheit		1 Stück	


DV1511

5-Segment-Signalleuchte mit IO-Link Datenausgabe

LED-Tower-5/MDA/Bracket-Buz

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: M12; Codierung: A; Kontakte: 8




Anschluss

1	Digitaler Eingang LED-Segment 5
2	Summer
3	Digitaler Eingang LED-Segment 3
4	Digitaler Eingang LED-Segment 2
5	GND
6	Digitaler Eingang LED-Segment 1
7	Digitaler Eingang LED-Segment 4
8	IO-Link (C/Q)

Diagramme und Kurven

Montage

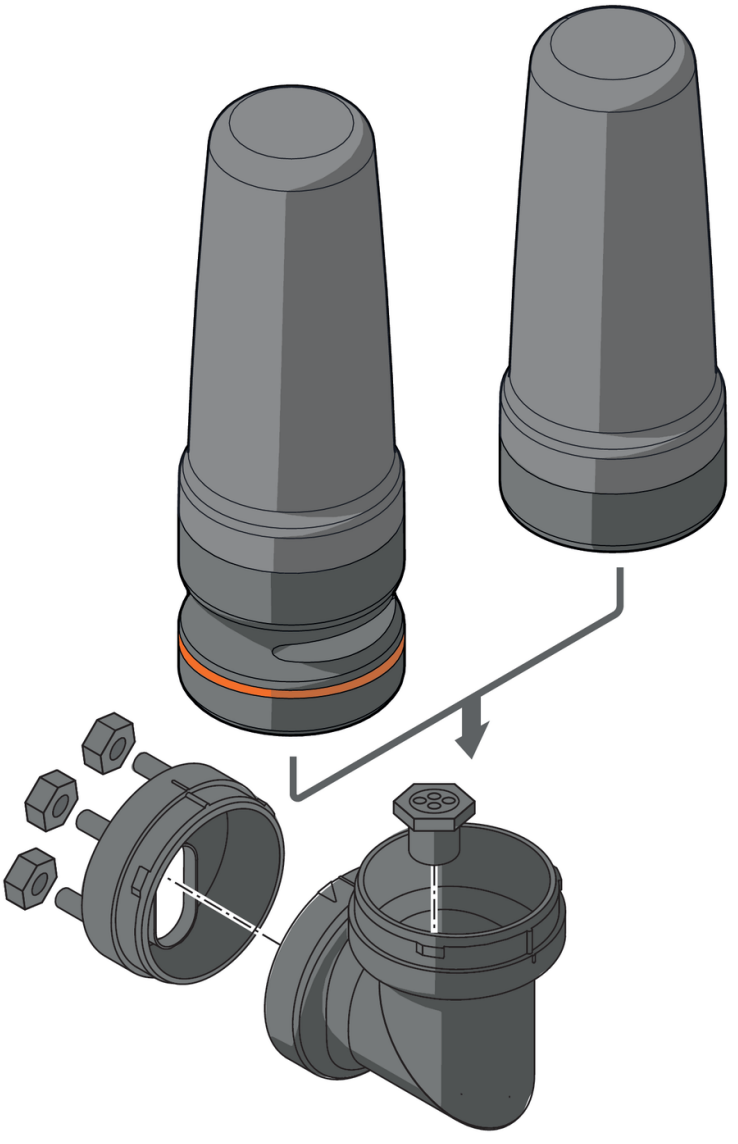


DV1511

5-Segment-Signalleuchte mit IO-Link Datenausgabe

LED-Tower-5/MDA/Bracket-Buz

Montage

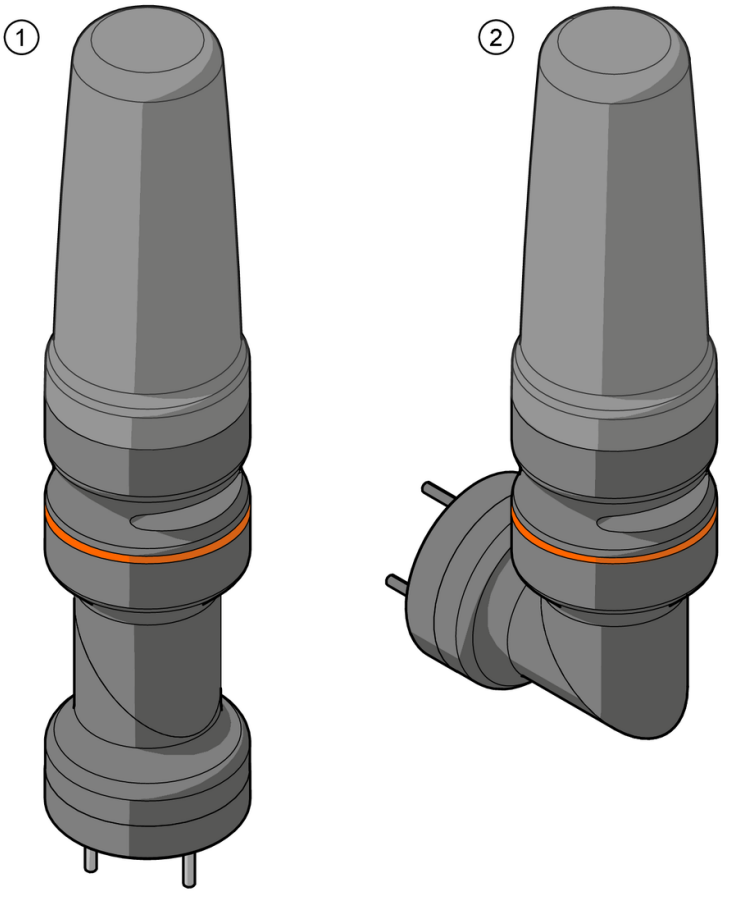

1 Montage auf horizontaler Fläche


2 Montage an vertikaler Fläche

DV1511

5-Segment-Signalleuchte mit IO-Link Datenausgabe

LED-Tower-5/MDA/Bracket-Buz

Fußmontage

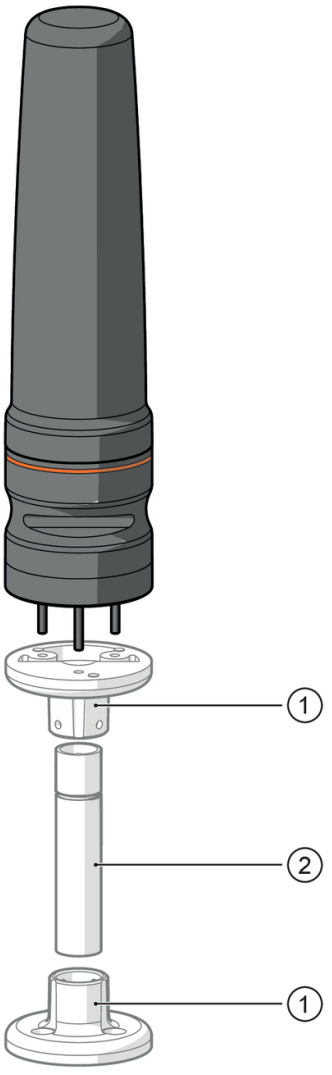

1 E89060 nicht im Lieferumfang enthalten


2 E89065, E89066, E89067 nicht im Lieferumfang enthalten

DV1511

5-Segment-Signalleuchte mit IO-Link Datenausgabe

LED-Tower-5/MDA/Bracket-Buz

Wandmontage

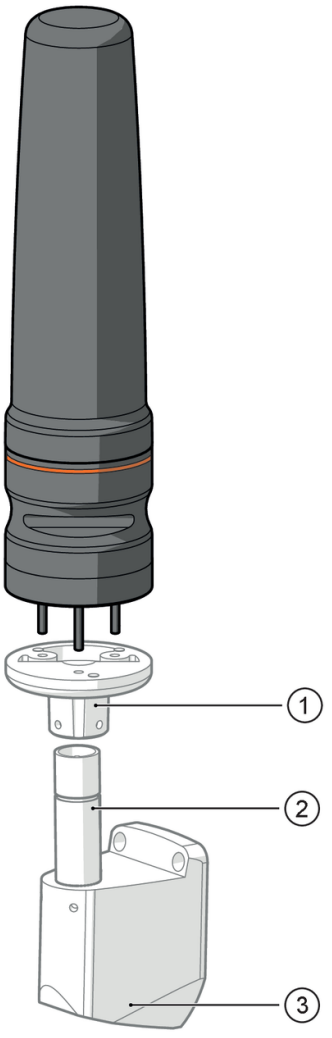

1 E89060 nicht im Lieferumfang enthalten

2 E89065, E89066, E89067 nicht im Lieferumfang enthalten

3 E89061 nicht im Lieferumfang enthalten