




KytKentävahvistin

N200/SA-2 110-240VAC

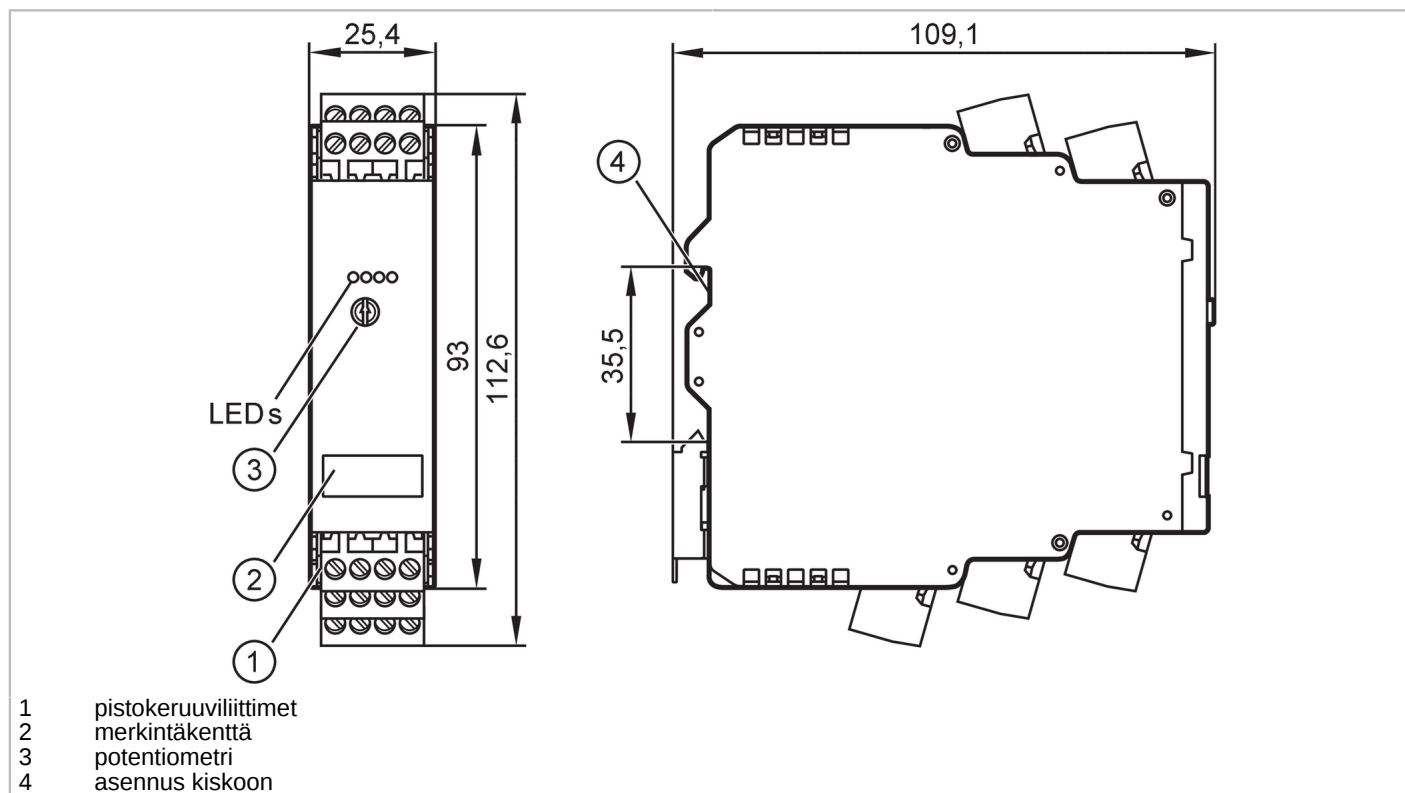

- 1 pistokeruuviliittimet
2 merkintäkenttä
3 potentiometri
4 asennus kiskoon



Tuotteen ominaisuudet

Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	112,6 x 25,4 x 109,1

Sovellutus

Malli	DIN-kiskoon asennettava kotelo
Sovellutus	Jännitesyöttö ja signaalien arviointi

Sähköiset tiedot

Nimellisjännite AC	[V]	110...240
Nimellisjännitteen toleranssi	[%]	> 20
Käyttöjännitteen toleranssi 2	[%]	20...10
Nimellistaaajuus AC	[Hz]	50...60
Eristysluokka	[V]	9
Maks. tehonkulutus AC	[W]	11
Lisäjännitesyöttö antureille DC	[V]	24; (SELV, $\pm 10\%$, $2 \times \leq 150\text{ mA}$)
Kanavien lukumäärä		2

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Rähtöjen lukumäärä: 2
-------------------------------	-----------------------

Tulot

Binääritulojen tulopiiri	PNP/NPN
--------------------------	---------

Lähdöt

Rähtöjen lukumäärä	2
--------------------	---



KytKentävahvistin

N200/SA-2 110-240VAC

Koskettimien kuormitettavuus		4 A (240 V AC, 24 V DC); (resistiivinen kuorma)	
Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...60	
Varastointilämpötila	[°C]	-25...70	
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	80; (40 °C: 50 % ei-kondensoituva)	
Maksimikorkeus merenpinnasta	[m]	3000	
Suojausluokka		IP 20	
Suojausluokka, liittimet		IP 20	
Likaantumisaste		2; (≤ 240 V AC)	
Hyväksynnät / testit			
MTTF	[vuotta]	215	
Mekaaniset tiedot			
Paino	[g]	240,5	
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen	
Asennustapa		DIN-kiskoasennus; (TH35 (EN 60715))	
Mitat	[mm]	112,6 x 25,4 x 109,1	
Materiaalit		kotelo: PC-GF20	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö	Jännitesyöttö	1 x LED, vihreä	
	Lähtö	2 x LED, keltainen	
	virheet	1 x LED, punainen	
Tarvikkeet			
Toimitettavat osat	liitin: 5 x 4-johdin, ruuviliitännällä, E40173		
Huomautuksia			
Pakkausyksikkö	1 kpl		


KytKentävahvistin

N200/SA-2 110-240VAC

Sähköinen liitäntä

nastatunnisteet: 4 x ; Välistys: 5,0 mm

Liitäntä

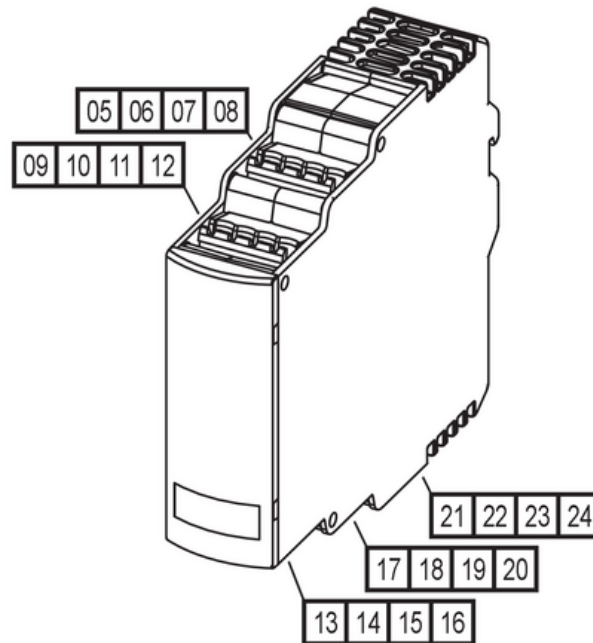

05	rele 1 sulkeutuva
06	rele 1 yhteinen
07	rele 1 yhteinen
08	rele 1 avautuva
09	DC Anturien jännitesyöttö 1 (+)
10	Anturisignaali 1 pnp/npn
11	ei käytössä
12	DC Anturien jännitesyöttö 1 (-)
13	DC Anturien jännitesyöttö 2 (+)
14	Anturisignaali 2 pnp/npn
15	ei käytössä
16	DC Anturien jännitesyöttö 2 (-)
17	rele 2 sulkeutuva
18	rele 2 yhteinen
19	rele 2 yhteinen
20	rele 2 avautuva
21	AC Käyttöjännite (L)
22	AC Käyttöjännite (L)
23	AC Käyttöjännite (N)
24	AC Käyttöjännite (N)