



便于焊接操作

用于储罐的焊接适配器

- 用于快速，简单的焊接适配器
- 提高焊接时的灵活性，最大限度地保证焊接内部区域的尺寸稳定性
- 即便存在金属较厚或多焊层的情况下也能保证最佳的传感器安装效果
- 提供用于后期处理和泄漏检查的实用配件



ifm – close to you!

过程连接	适配器直径	说明	订货号
G ½密封锥面	85 mm	用于储罐顶部和储罐壁	E43919
G ½密封锥面	85 mm	用于料斗和出口处的小直径储罐	E43918
G ½密封锥面	85 mm	用于料斗和出口处的大直径储罐	E43920
G 1 Aseptoflex Vario	85 mm	用于储罐顶部和储罐壁	E30528
G 1 Aseptoflex Vario	85 mm	用于料斗和出口处的小直径储罐	E30531
G 1 Aseptoflex Vario	85 mm	用于料斗和出口处的大直径储罐	E30529

用于储罐的特殊焊接适配器

这种特殊焊接适配器是一种创新的解决方案，可在储罐中实现快速简单的焊接操作。焊接操作中由多焊层或厚金属壁所造成的所有应力都可被适配器的柔性过渡区域吸收。

特殊的冷却焊接适配器选件可简化和改善标准适配器的焊接效果，并在焊接操作期间提供额外的尺寸稳定性。

后期处理

对于后期处理，尤其是焊缝的打磨和抛光，必须使用相应的防护装置为内外部加工的打磨做保护。


泄漏检查

附件提供的泄漏检查套件，可以通过检查焊接适配器的密封边缘来确定有无泄漏，而无需对储罐进行耗时的加注油液操作。如果存在泄漏，可以在焊接适配器的泄漏口看到或听到。

附件


说明	订货号	
	G ½密封锥面	G 1 Aseptoflex Vario
打磨防护装置，适用于E30528、E43919焊接适配器	E43924*	E30161
打磨防护装置，适用于E30529、E30531、E43918、E43920焊接适配器	E43923*	E30162
焊芯	E43314	E30452
焊芯，冷却型	E43929*	E30532
泄漏检测套件	E43922*	E30530

*2024年第三季度上市

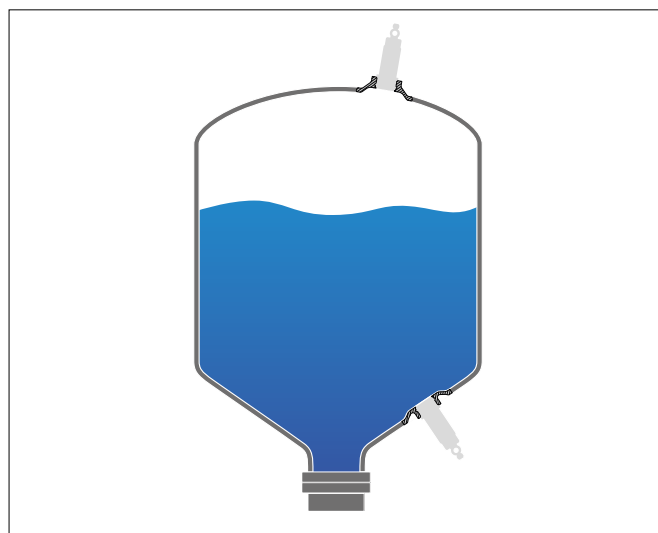

最佳伙伴


我们保留进行技术变更的权利，恕不另行通知。 · 04.2024
ifm electronic gmbh · Friedrichstr. 1 · 45128 Essen



温度传感器
可靠测量温度



压力传感器
准确测量压力值和压力等级



液位传感器
对难以检测的介质进行点液位检测



更多技术详情，请访问：
ifm.com/fs/E43919