
# DV1521

## 5-Segment-Signalleuchte mit IO-Link Datenausgabe

LED-Tower-5/MDA/

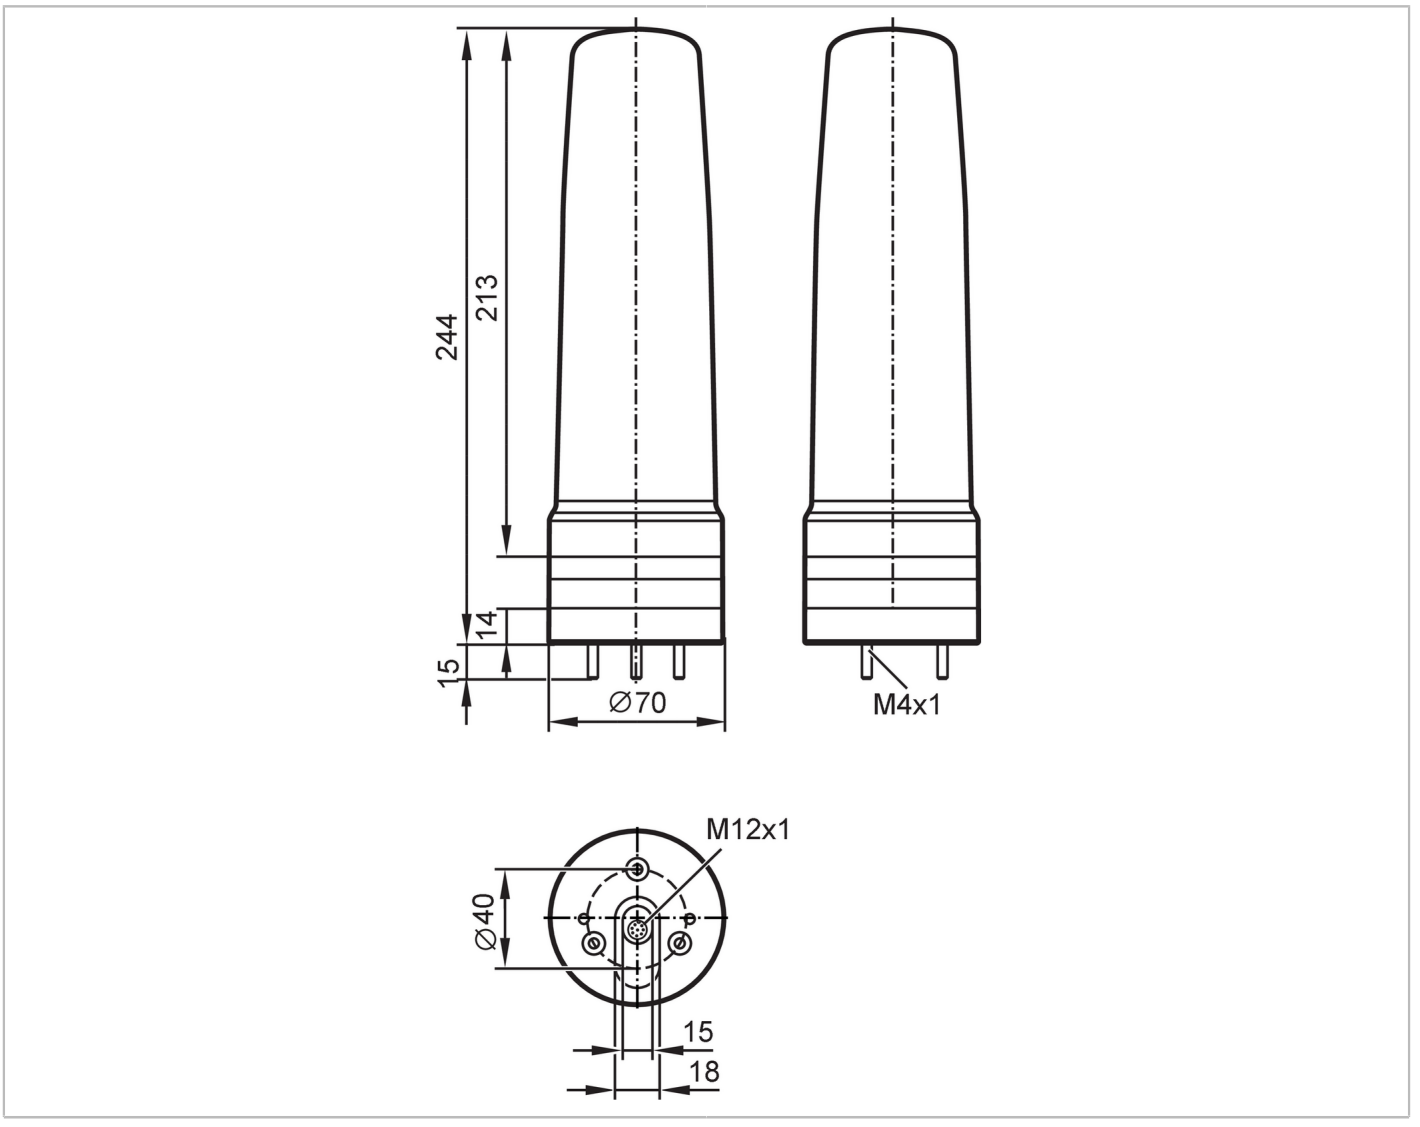


| | | |
|---|---|---|
| **Einsatzbereich** | | |
| Applikation | | Anzeige und Weiterleitung von Maschinenzuständen via IO-Link an übergeordnete Auswertesoftware |
| **Elektrische Daten** | | |
| Betriebsspannung | [V] | 18...30 DC;  (nach SELV/PELV) |
| Nennspannung DC | [V] | 24 |
| Stromaufnahme | [mA] | < 200 |
| **Ein-/Ausgänge** | | |
| Anzahl der Ein- und Ausgänge | | Anzahl der digitalen Eingänge: 6 |
| **Eingänge** | | |
| Anzahl der digitalen Eingänge | | 6 |
| Eingangsstrom High | [mA] | 6 |

# DV1521


## 5-Segment-Signalleuchte mit IO-Link Datenausgabe

LED-Tower-5/MDA/

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Schnittstellen** | | | |
| Kommunikationsschnittstelle | | IO-Link | |
| Übertragungstyp | | COM2 (38,4 kBaud) | |
| IO-Link Revision | | 1.1 | |
| SDCI-Norm | | IEC 61131-9 | |
| Profile | | Common - I&D | Identification and Diagnosis |
| SIO-Mode | | ja | |
| Benötigte Masterportklasse | | A | |
| Min. Prozesszykluszeit | [ms] | 8 | |
| Unterstützte DeviceIDs | | **Betriebsart** | **DeviceID** |
| | | default | 1700 |
| **Umgebungsbedingungen** | | | |
| Umgebungstemperatur | [°C] | -25...50 | |
| Lagertemperatur | [°C] | -40...75 | |
| Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit | [%] | 90 | |
| Luftdruck | [kPa] | < 106 | |
| Max. Höhe über NN | [m] | 2000 | |
| Schutzart | | IP 65 | |
| **Mechanische Daten** | | | |
| Gewicht | [g] | 412,9 | |
| Abmessungen | [mm] | Ø 70 / L = 244 | |
| Werkstoffe | | Gehäuse: ABS; Optik: PC | |
| **Anzeigen / Bedienelemente** | | | |
| Anzeige | | Status | 1 x LED, grün |
| | | LED-Segment | 5 x 4 LED |
| **Zubehör** | | | |
| Zubehör optional | | Basishalterung, E89060 | |
| | | Wandhalterung, E89061 | |
| | | Montageadapter, E89063 | |
| | | Halterung mit seitlichem Kabelabgang, E89064 | |
| | | Montagerohr, E89065 | |
| | | Montagerohr, E89066 | |
| | | Montagerohr, E89067 | |
| **Bemerkungen** | | | |
| Bemerkungen | | Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung. | |
| Verpackungseinheit | | 1 Stück | |

**Elektrischer Anschluss - Stecker**

Steckverbindung: M12; Codierung: A; Kontakte: 8



# DV1521

## 5-Segment-Signalleuchte mit IO-Link Datenausgabe


LED-Tower-5/MDA/

### Anschluss

| | |
|---|---|
| 1 | Digitaler Eingang LED-Segment 5 |
| 2 | nicht belegt |
| 3 | Digitaler Eingang LED-Segment 3 |
| 4 | Digitaler Eingang LED-Segment 2 |
| 5 | GND |
| 6 | Digitaler Eingang LED-Segment 1 |
| 7 | Digitaler Eingang LED-Segment 4 |
| 8 | IO-Link (C/Q) |

### Diagramme und Kurven

Montage

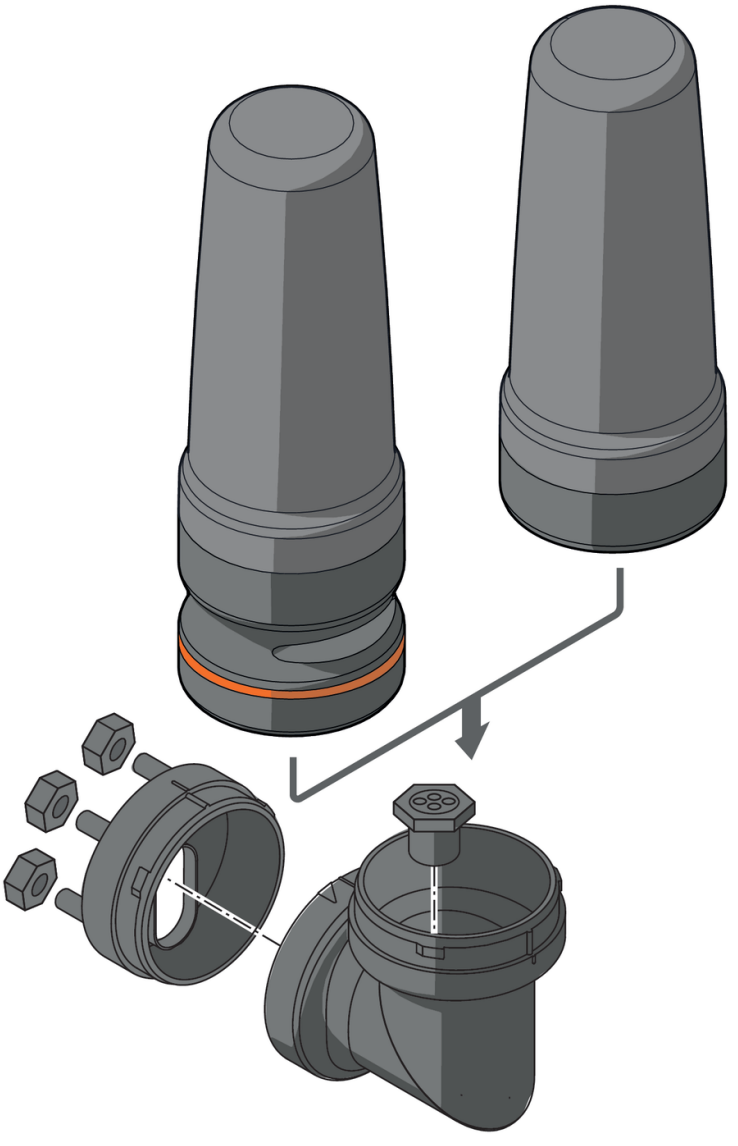


# DV1521

## 5-Segment-Signalleuchte mit IO-Link Datenausgabe

**LED-Tower-5/MDA/**

Montage

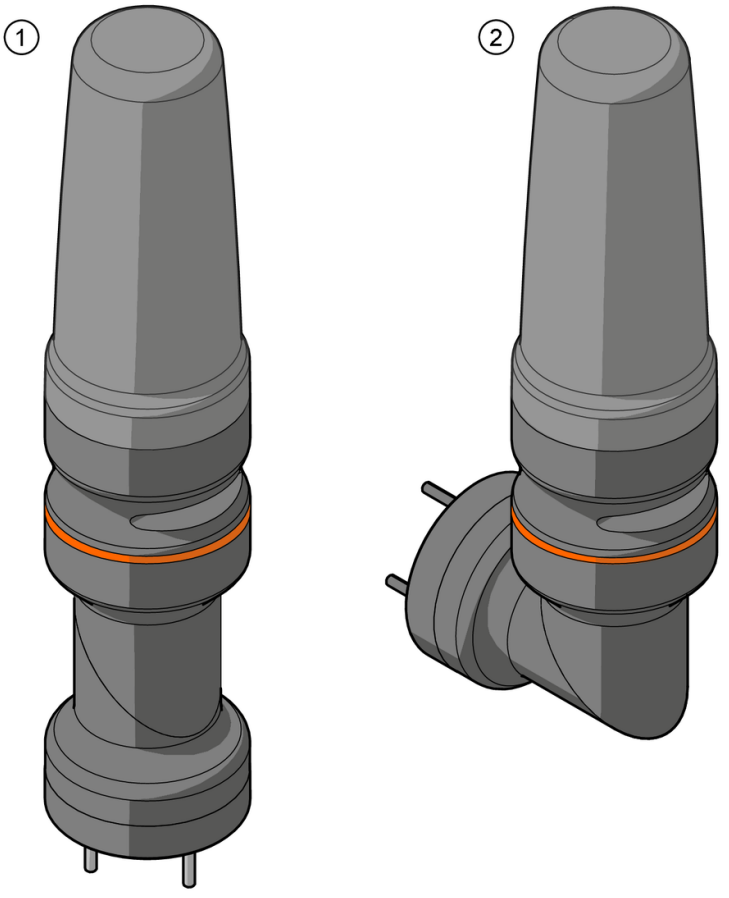


1 Montage auf horizontaler Fläche


2 Montage an vertikaler Fläche

# DV1521

## 5-Segment-Signalleuchte mit IO-Link Datenausgabe

**LED-Tower-5/MDA/**

Fußmontage

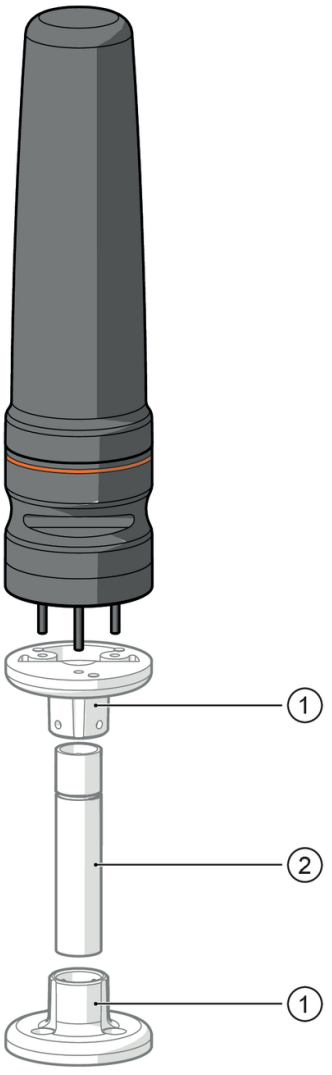


1 E89060 nicht im Lieferumfang enthalten


2 E89065, E89066, E89067 nicht im Lieferumfang enthalten

# DV1521

## 5-Segment-Signalleuchte mit IO-Link Datenausgabe

**LED-Tower-5/MDA/**

Wandmontage

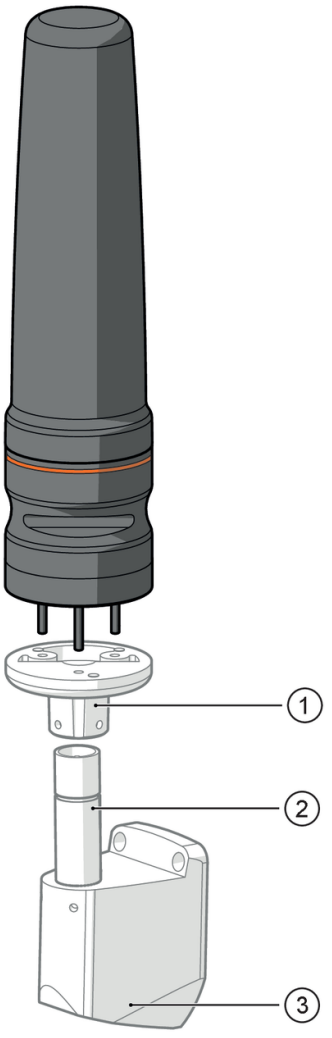


1 E89060 nicht im Lieferumfang enthalten

2 E89065, E89066, E89067 nicht im Lieferumfang enthalten

3 E89061 nicht im Lieferumfang enthalten