


DV2500



5-segmenttinen valotorni IO-Link -ohjauksella

LED-Tower-5/IOL/Bracket

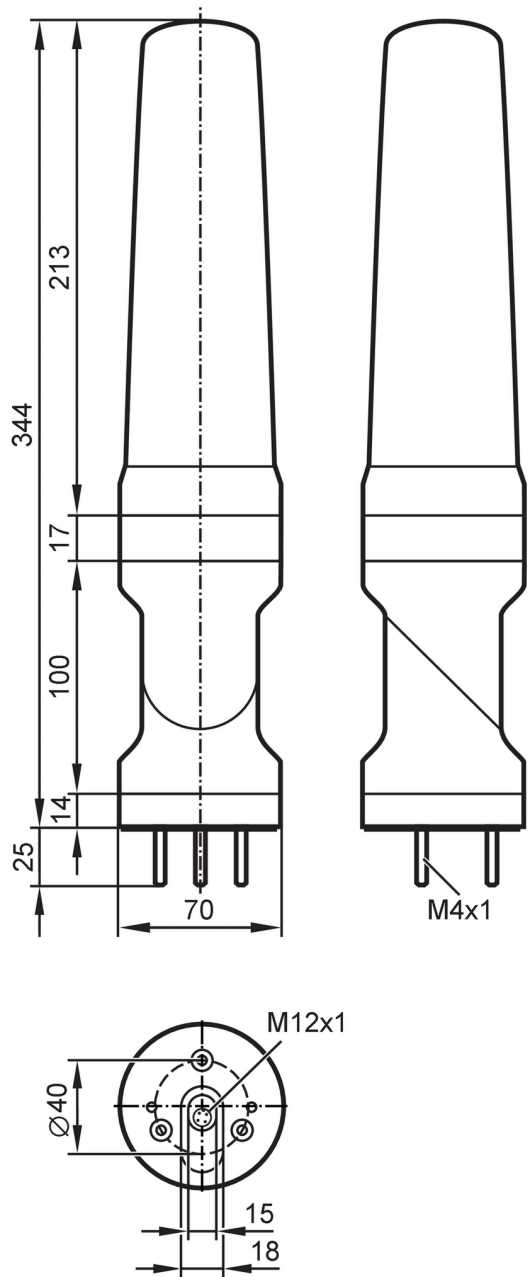

Sovellutus		
Sovellutus		koneen tilojen signaalointi
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	18...30 DC; (SELV/PELV mukaan)
Nimellisjännite DC	[V]	24
Virrankulutus	[mA]	< 200
Tulot		
Tulovirta "1"	[mA]	6
Liitännät		
Tiedonsiirtoliitäntä		IO-Link



5-segmenttinen valotorni IO-Link -ohjauksella

LED-Tower-5/IOL/Bracket

Tiedonsiirtotyyppi	COM2 (38,4 kBaud)						
IO-Link-versio	1.1						
SDCI-standardi	IEC 61131-9						
SIO-moodi	kyllä						
Vaadittava masterportin tyyppi	A						
Min. prosessijakso [ms]	8						
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)	<table> <tr> <th>Käyttötapa</th><th>Laite-ID</th></tr> <tr> <td>Default</td><td>841</td></tr> <tr> <td>Status B</td><td>1075</td></tr> </table>	Käyttötapa	Laite-ID	Default	841	Status B	1075
Käyttötapa	Laite-ID						
Default	841						
Status B	1075						

Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-25...50
Varastointilämpötila [°C]	-40...75
Sallittu suht. ilmankosteus [%]	90
Ilmanpaine [kPa]	< 106
Maksimikorkeus merenpinnasta [m]	2000
Suojausluokka	IP 65

Hyväksynät / testit	
MTTF [vuotta]	438

Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	586
Asennustapa	Asennusjalusta
Mitat [mm]	Ø 70 / L = 344
Materiaalit	kotelo: ABS; optiikka: PC

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	LEDsegmentti	5 x 4 LED

Tarvikkeet	
Tarvikkeet (lisävaruste)	asennusjalusta , E89060
	seinäkiinnike , E89061
	Asennusadapteri, E89063
	kiinnike sivusuuntaisella kaapeliläpiviennillä, E89064
	asennusputki , E89065
	asennusputki , E89066
	asennusputki , E89067

Huomautuksia	
Huomautuksia	Lisätietojen saamiseksi katso käyttöohje.
Pakkausyksikkö	1 kpl

5-segmenttinen valotorni IO-Link -ohjauksella

LED-Tower-5/IOL/Bracket

Sähköinen liitäntä - urospistoke


Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A; Koskettimet: 4



1	UB+
2	ei käytössä
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

kaaviot ja käyrät

seinäasennus

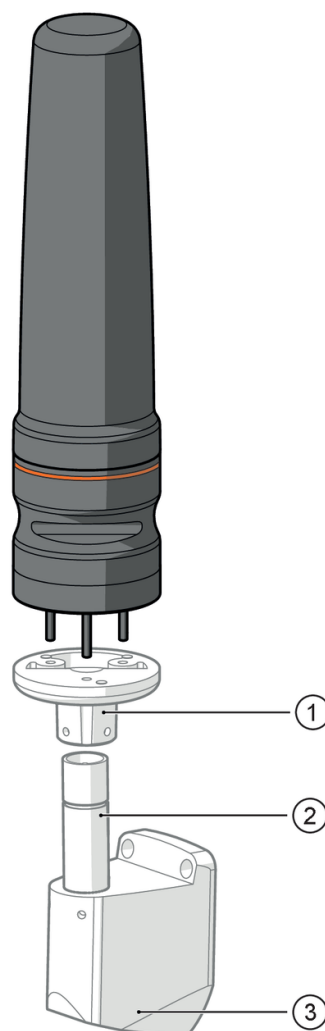


- 1 E89060 tilattava erikseen
- 2 E89065, E89066, E89067 tilattava erikseen
- 3 E89061 tilattava erikseen

5-segmenttinen valotorni IO-Link -ohjauksella

LED-Tower-5/IOL/Bracket

jalusta-asennus

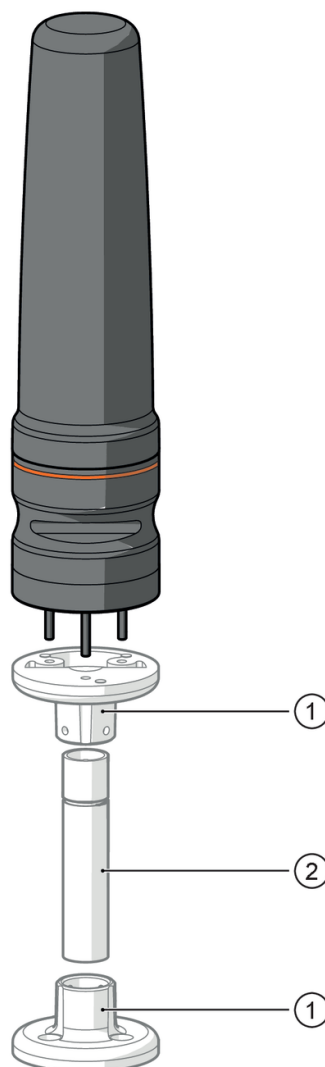

- 1 E89060 tilattava erikseen
- 2 E89065, E89066, E89067 tilattava erikseen


DV2500



5-segmenttinen valotorni IO-Link -ohjauksella

LED-Tower-5/IOL/Bracket



Asennus

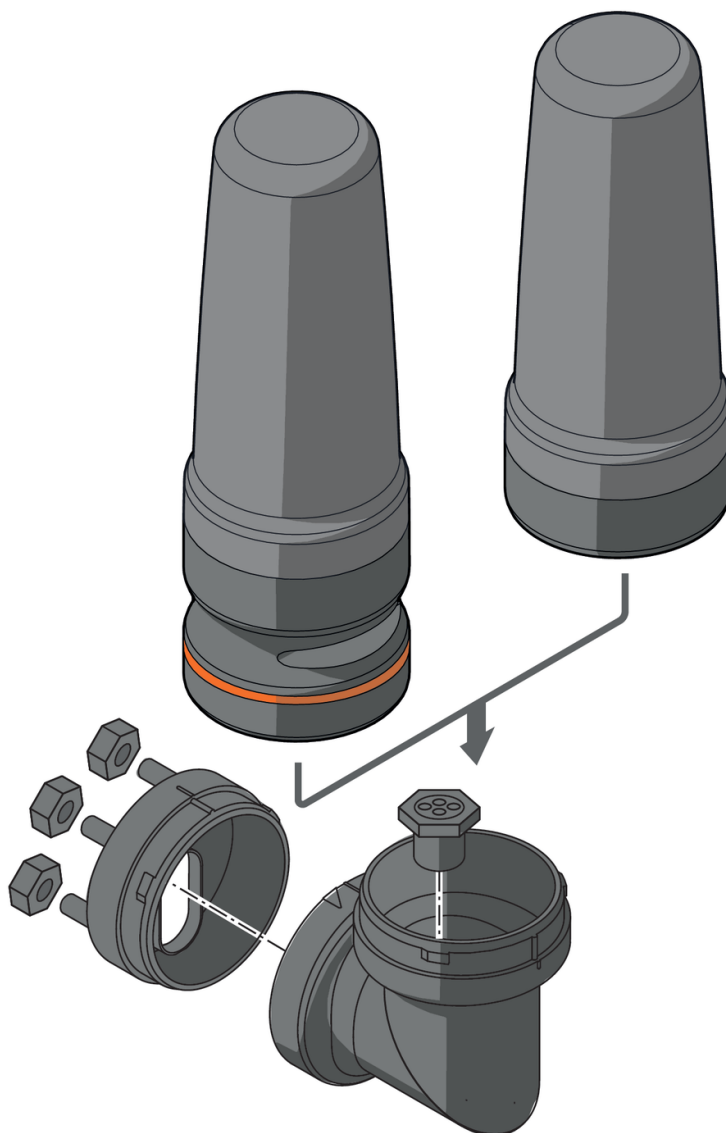

5-segmenttinen valotorni IO-Link -ohjauksella

LED-Tower-5/IOL/Bracket

Asennus

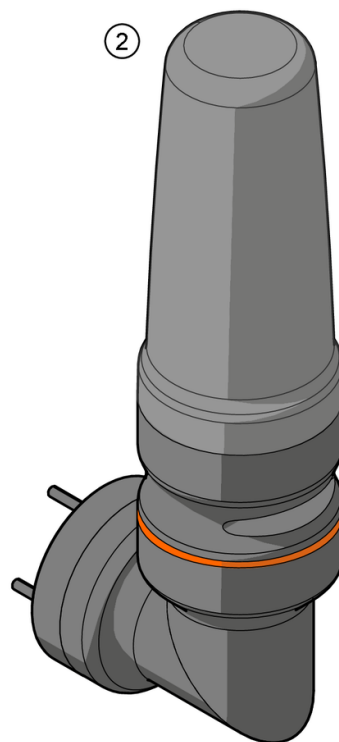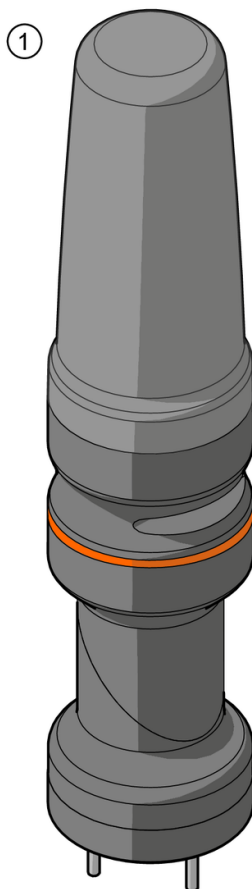

- 1 asennus vaakasuoralle pinnalle
- 2 asennus pystysuoralle pinnalle