




AS-i keskusasennusmoduli

SmartL25 4 AI (C) C IP20

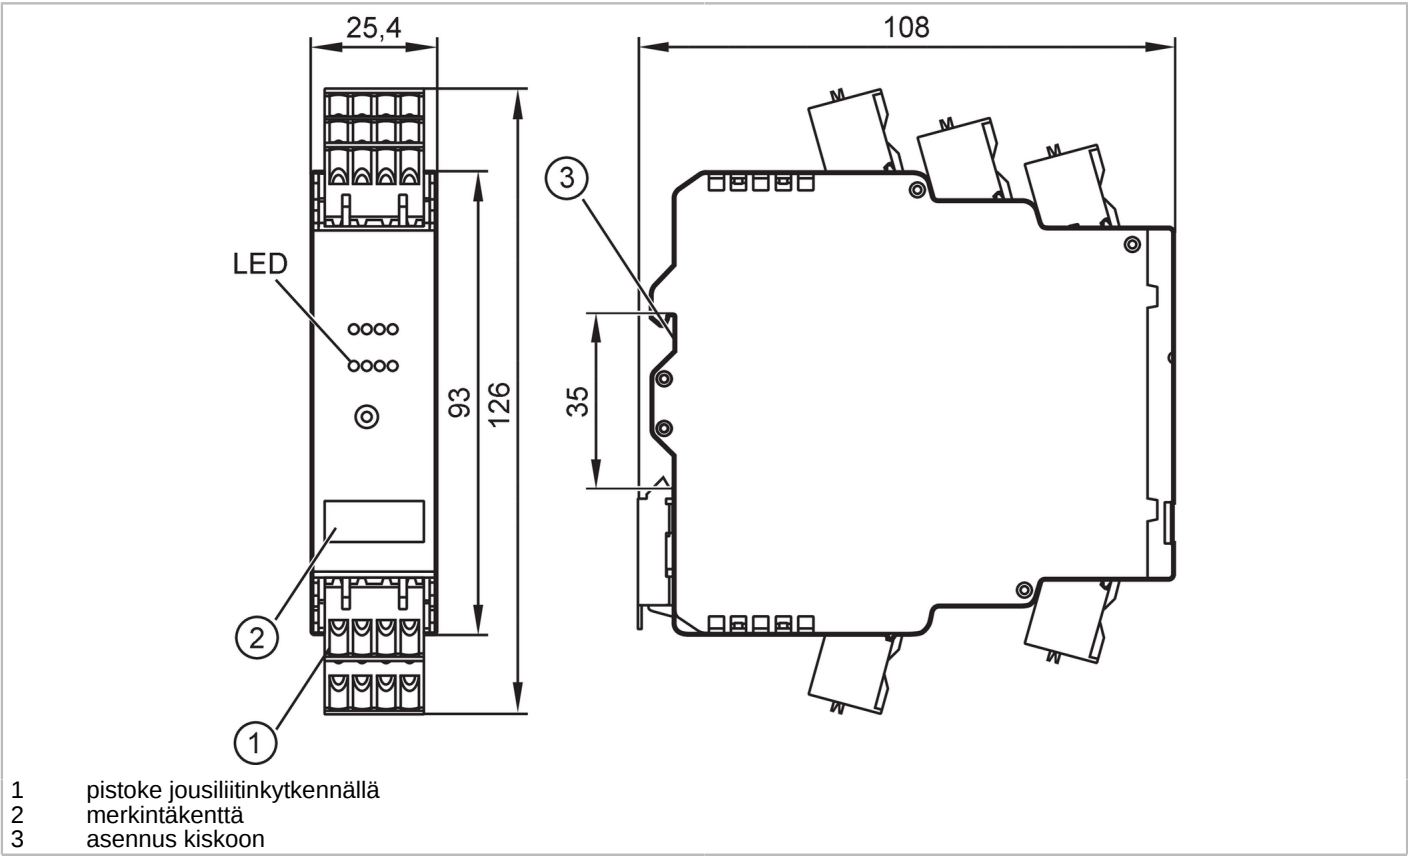

Sovellutus		
Malli	DIN-kiskoon asennettava kotelo	
Sovellutus	Asennus ohjauskeskukseen	
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä	[mA]	157
Napaisuussuojaus		kyllä
Lisäjännitesyöttö	[V]	20...30 DC; (AUX)
Lisäjännitesyöttö		optio
Maks. virrankulutus lisäjännitesyötöstä	[mA]	550; (AUX)
Tulot / lähdöt		
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, analogia: 4	
Tulot		
Tulojen anturijännitesyöttö		AS-i / AUX
Jännitesyöttö	[V]	18...30
Tulojen kokonaiskuormitettavuus	[mA]	100
Tulojen lukumäärä, analogia		4; (liitäntä 2-, 3- ja 4-johtimisille antureille)
Analogiatulo (virta)	[mA]	4...20
Oikosulkusuojaus		ei



AS-i keskusasennusmoduli

SmartL25 4 AI (C) C IP20

Resoluutio	16 bit (1 bit = 1 µA)	
Tarkkuus	[%]	0,5
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	0...70
Varastointilämpötila	[°C]	-20...85
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	90; (ei-kondensoituva)
Maksimikorkeus merenpinnasta	[m]	2000
Suojausluokka		IP 20
Suojausluokka, liittimet		IP 20
Likaantumisaste		2
Hyväksynät / testit		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
UL-hyväksyntä	Jännitesyöttö	Class 2
AS-i-luokitus		
AS-i versio	2.11; 3.0	
AS-i-osoitteenanto	osoitteenantoliitin	
Laajennettu osoitteenantomoodi	ei	
AS-i master -profiili	M3; M4	
AS-i-profiili	S-7.3.E	
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	7
AS-i ID-koodi	[hex]	3.E
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	260,7
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen	
Asennustapa	DIN-kiskoasennus; (TH35 (EN 60715))	
Mitat	[mm]	126 x 25,4 x 108
Materiaalit	PC-GF20	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	analogiasignaali	LED, keltainen kanavat AI1...AI4
	diagnostiikka	LED, keltainen
	käyttö	LED, vihreä AS-i, AUX
	virheet	LED, punainen
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	Combicon-liittimet	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	




AS-i keskusasennusmoduli

SmartL25 4 AI (C) C IP20

Sähköinen liitäntä

nastatunnisteet: 4 x ; Välistys: 5,0 mm

Liitäntä



I+	Anturien jännitesyöttö +24V
C1...4	analogiatulo Virta
I-	Anturien jännitesyöttö 0V
0V	analogiatulo 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	ulkoinen anturisyöttö +24V
E-	ulkoinen anturisyöttö 0V