




Messadapter für ecomatController

ecomatController/ServiceBox

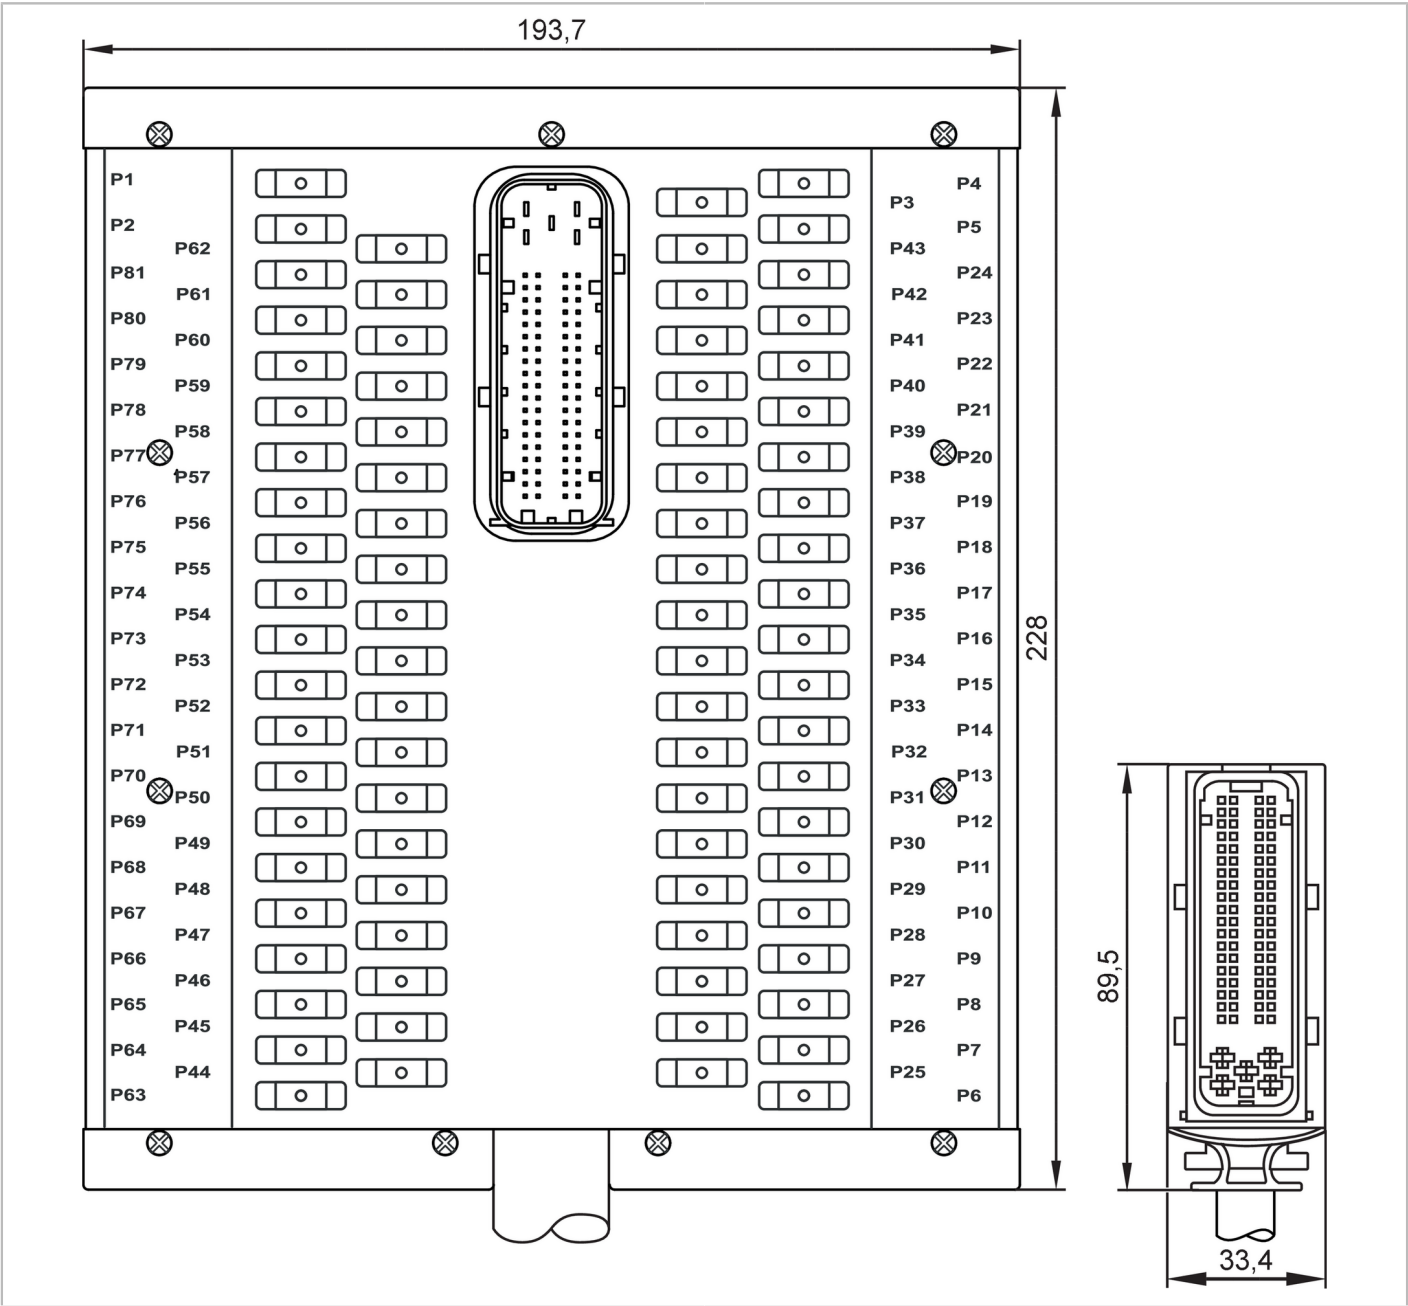

Einsatzbereich		
Applikation		Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation; Strommessung; Spannungsmessung
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	8...32 DC
Verpolungsschutz		ja
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4; (max.; Summenstrom/Gruppe ≤ 12 A)
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	0...40
Schutzart		IP 20



Messadapter für ecomatController

ecomatController/ServiceBox

Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	2516
Abmessungen	[mm]	350 x 230 x 86
Werkstoffe		Koffer: Polypropylen schwarz
Elektrischer Anschluss		
Anzahl Anschlüsse		81
Erforderliche Absicherung	gemäß Betriebsanleitung ecomatController	
	Steckbrücken nur im spannungslosen Zustand montieren	
	VBB15	2 A
	VBB30	2 A
	VBB0	15 A
	VBB1	≤ 15 A
	VBB2	≤ 15 A
	Eingänge	2 A
Zubehör		
Lieferumfang	Aushebelwerkzeug für Stecker: 1	
	Steckbrücken: 81 x Kontaktstift : 2 mm / Buchse: 4 mm	
	Belegungspläne für ecomatController: 1, CR0708, CR0709, CR710S, CR711S, CR720S, CR721S	
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss - AMP-Buchse		
Steckverbindung: 1 x AMP; Griffkörper: schwarz		
Elektrischer Anschluss - Kabel		
Kabel: 1,0 m; FLRY-B; Schutzschlauch; 76 x 0,5 mm², PVC + 5 x 1,0 mm², PVC		
Elektrischer Anschluss - AMP-Stecker		
Steckverbindung: 1 x AMP		
Elektrischer Anschluss - Platine		
Steckbrücken: 81 x ; Rastermaß: 12 mm; Durchmesser: 2 mm, vollisoliert, vergoldet		
Diagramme und Kurven		
Schaltung ServiceBox		