




AS-i Universal-moduli

UniversalModule 2AI(V) IP65

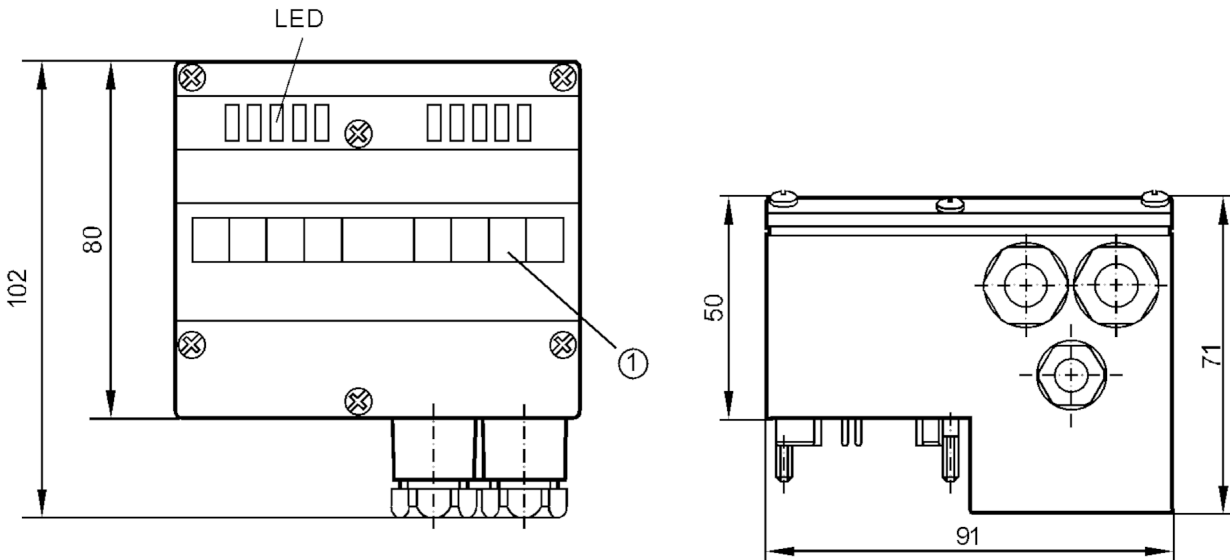

1 merkintäkenttä



Sovellutus		
Sovellutus		kenttäasennus
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä	[mA]	140
Napaisuussuojaus		kyllä
Lisäjännitesyöttö	[V]	24...30 DC; (AUX)
Lisäjännitesyöttö		optio
Maks. virrankulutus lisäjännitesyötöstä	[mA]	550; (AUX)
Tulot / lähdöt		
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä		Tulojen lukumäärä, analogia: 2
Tulot		
Tulojen anturijännitesyöttö		AS-i / AUX
Tulojen kokonaiskuormitettavuus	[mA]	100
Tulojen lukumäärä, analogia		2; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)
Analogiatulo (jännite)	[V]	0...10
Oikosulkusuojaus		ei
Resoluutio		16 (1 bit = 1 mV)
Tarkkuus	[%]	0,5
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	0...70



AS-i Universal-moduli

UniversalModule 2AI(V) IP65

Varastointilämpötila	[°C]	-25...85
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	90; (ei-kondensoituva)
Maksimikorkeus merenpinnasta	[m]	2000
Suojausluokka		IP 65

Hyväksynnät / testit

EMC	EN 50295	
MTTF	[vuotta]	140

AS-i-luokitus

AS-i master -profiili		M3; M4						
AS-i-profiili		S-7.3.D						
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	7						
AS-i ID-koodi	[hex]	3.D						
Parametribittit	parametribitti		Merkitys					
	P0	suodatin A/D-muuntimessa	: 1	50 Hz	* / 0	60 Hz		
	P1	kanava	2: 1	projektoitu	/ 0	ei projektoitu		
	P2	oheislaitevika	1	aktivoitu	/ 0	deaktivoitu		
	P3	ei käytössä	: 1	varattu	/ 0	ei varattu		

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	289,5
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Asennustapa		AS-i-liitäntä / FC-E-pohjaosa
Mitat	[mm]	102 x 91 x 71
Materiaalit		kotelo: PBT

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	analogiasignaali	LED, keltainen kanavat AI1...AI2
	käyttö	LED, vihreä AS-i, AUX
	virheet	LED, punainen

Sähköinen liitäntä

Moduliliitäntä	Lattakaapelit
----------------	---------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

jousiliittimet:




AS-i Universal-moduli

UniversalModule 2AI(V) IP65

kosketinnastat modulipohjaosaa varten, FK / FK-E / PG:

Liitântä

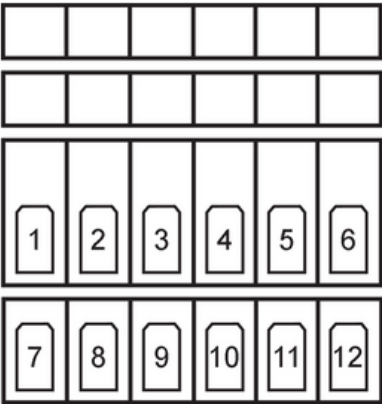

- | | |
|----|----------------------------------|
| 1 | I+ Anturien jännitesyöttö 2 +24V |
| 2 | V2 analogiatulo V |
| 3 | I- Anturien jännitesyöttö 2 0V |
| 4 | COM 2 analogiatulo 2 0V |
| 5 | Shield |
| 6 | Shield |
| 7 | I+ Anturien jännitesyöttö 1 +24V |
| 8 | V1 analogiatulo V |
| 9 | I- Anturien jännitesyöttö 1 0V |
| 10 | COM 1 analogiatulo 1 0V |
| 11 | FE käyttömaadoitus |
| 12 | FE käyttömaadoitus |