
E20633

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPA-M6/F2X1/2M

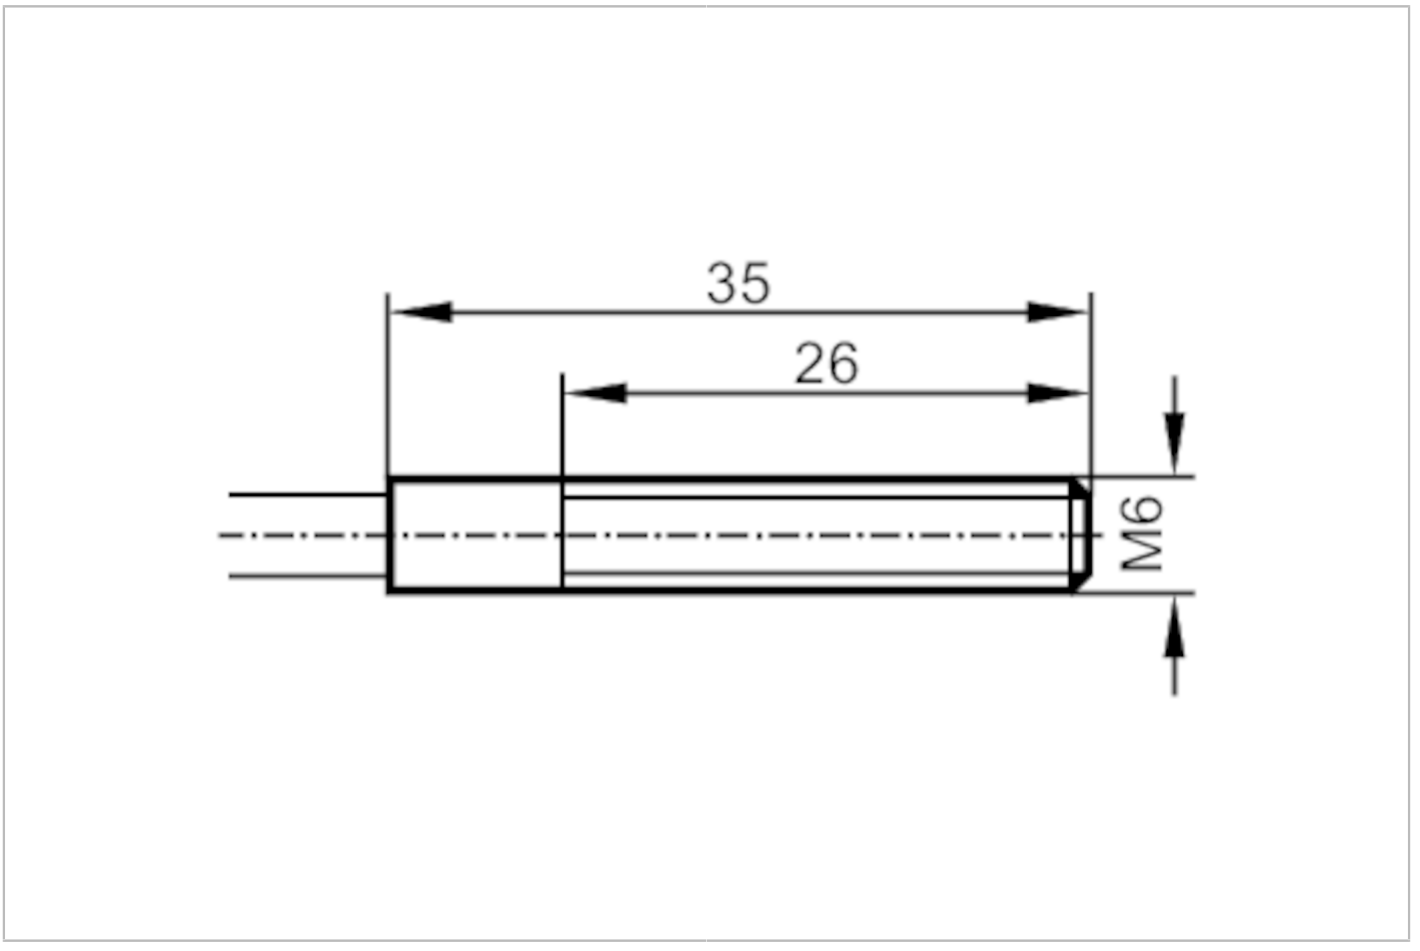

Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Reflexlichttaster
Applikation		Für den Einsatz in industriellen Anwendungen
Erfassungsbereich		
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ		OB50; OBF; OCF; OO50
OB50		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	70
OBF		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	100
OCF (High Power)		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	1250
OO50		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	300
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...70
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	48,5
Ausführung Tastkopf		gerade
Tastkopfgewinde		M6

E20633

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPA-M6/F2X1/2M

Tastkopflänge	[mm]	35
Gesamtlänge	[mm]	2000
Minimaler Biegeradius	[mm]	30
Faseranordnung		⦿
Kerndurchmesser	[mm]	2 x 1
Lichtleitfaser-Werkstoff		PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		PE
Zubehör		
Lieferumfang		Sechskantmuttern: 2 x M6 (3,1 mm), Edelstahl
		Zahnscheiben: 2
Zubehör optional		Schneidwerkzeug für Fiberoptiken:, E20600
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück