
DR2505

Auswerteeinheit zur Richtungs- und Drehzahlüberwachung

MONITOR/FD-2 /110-240VAC/DC

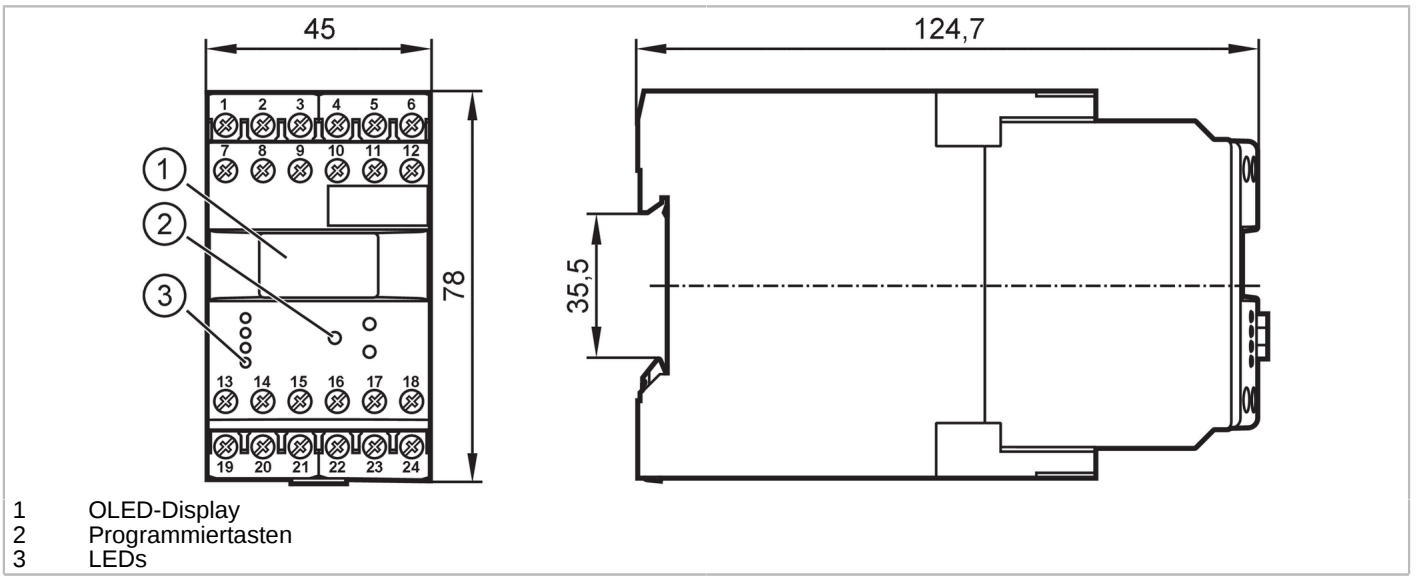

1 OLED-Display
2 Programmiertasten
3 LEDs

Produktmerkmale		
Gehäuse		Quaderförmig
Abmessungen	[mm]	78 x 45 x 124,7
Einsatzbereich		
Ausführung		Klemmschienengehäuse
Applikation		Impulsauswertesystem mit µProzessor für Richtungsüberwachung mit getrennten Richtungsmeldungen "Rechts" und "Links"
Elektrische Daten		
Nennspannung AC	[V]	110...240
Nennspannung DC	[V]	27
Nennspannungstoleranz	[%]	< 10
Nennspannungstoleranz 2	[%]	20...10
Nennfrequenz AC	[Hz]	50...60
Leistungsaufnahme	[W]	3
Hilfsenergie für Sensorik DC	[V]	19,6...27,7; (SELV, ≤ 150 mA)
Ein-/Ausgänge		
Anzahl der Ein- und Ausgänge		Anzahl der Relais-Ausgänge: 2
Ausgänge		
Anzahl der Relais-Ausgänge		2
Kontaktbelastbarkeit		6 A (250 V AC, 30 V DC); B300, R300; (ohmsche Last)
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...60
Lagertemperatur	[°C]	-40...85
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%]	80; (40 °C: 50 %)
Schutzart		IP 50
Schutzart Klemmen		IP 20

DR2505

Auswerteeinheit zur Richtungs- und Drehzahlüberwachung

MONITOR/FD-2 /110-240VAC/DC

Verschmutzungsgrad		2	
Zulassungen / Prüfungen			
EMV		EN 61010	2011
		EMV 89/336/EWG	
		EN 61000-6-2	2005
		EN 61000-6-4	2007
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	379,5	
Gehäuse		Quaderförmig	
Montageart		Tragschienenmontage; (TH35 (EN 60715))	
Abmessungen	[mm]	78 x 45 x 124,7	
Werkstoffe		Gehäuse: Kunststoff	
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige			OLED-Display, 128 x 64 Pixel selbstleuchtend
		Schaltzustand	LED, grün
Bemerkungen			
Bemerkungen		Das Gerät entspricht Überspannungskategorie II	
Verpackungseinheit		1 Stück	

Elektrischer Anschluss

Doppelkammerkastenklemmen: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14

1	DC Anschlussspannung (L-)
2	DC Anschlussspannung (L+)
3	Stromversorgung Transistorausgänge (L+)
4	Sensorsignal 1 pnp
5	DC Sensorversorgung (L+)
6	DC Sensorversorgung (L-)
7	AC Anschlussspannung (L)
8	AC Anschlussspannung (N)
9	nicht belegt
10	Sensorsignal 1 npn
11	Sensorsignal 2 pnp
12	Sensorsignal 2 npn
13	Relais 1 Mittenkontakt
14	Relais 1 Arbeitskontakt
15	Relais 1 Ruhekontakt
16	Transistorausgang 1 pnp
17	Reset 1 pnp
18	Reset 2 pnp
19	Relais 2 Mittenkontakt
20	Relais 2 Arbeitskontakt
21	Relais 2 Ruhekontakt
22	nicht belegt
23	nicht belegt
24	Transistorausgang 2 pnp