




AS-i PCB-moduli

CabinetModule 4DI 4DO T W

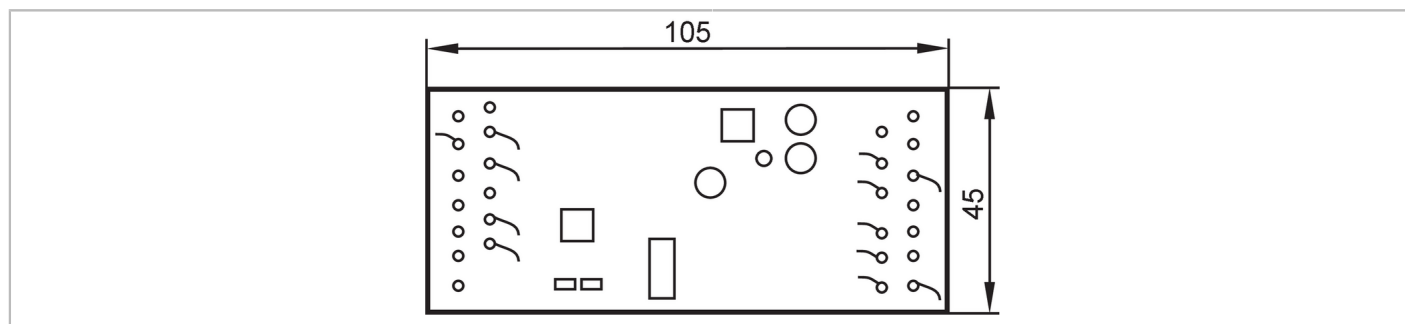

Sovellutus

Sovellutus

Mekaanisten kytkimien liittäminen AS-i-verkkoihin

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä	[mA]	250
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	0,2; (kokonaisvirta kaikille tuloille ja lähdöille, joita syötetään AS-i-väylästä: 200 mA)

Tulot / lähdöt

Tulot ja lähtöjen lukumäärä

Tulot lukumäärä, binääri: 4; Binäärilähtöjen lukumäärä: 4

Tulot

Tulot lukumäärä, binääri		4
Binääritulot tulopiiri		PNP
Tulot anturijännitesyöttö		AS-i
Jännitesyöttö	[V]	15...30; (DC)
Tulot kokonaiskuormitettavuus	[mA]	200
Tulovirta "1"	[mA]	> 3
Tulovirta "0"	[mA]	< 1,5
KytKentätaso "1"	[V]	> 10
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta		kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne		PNP
Binäärilähtöjen lukumäärä		4
Piiri		PNP
Kuormitettavuus / lähtö	[mA]	50
Oikosulkusuojaus		kyllä
Galvaaninen erotus		kyllä
Toimilaitteiden jännitesyöttölähdöt		AS-i

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60
Suojausluokka		IP 20



AS-i PCB-moduli

CabinetModule 4DI 4DO T W

Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 50295	
MTTF	[vuotta]	322
AS-i-luokitus		
AS-i versio		2.1
Laajennettu osoitteenantomoodi		ei
AS-i master -profiili		M2; M3; M4
AS-i-profiili		S-7.0.F
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	7
AS-i ID-koodi	[hex]	0.F
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	115
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Asennustapa		Moeller-kotelolle RMQ Titan: I3M, I4M, I6M
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	LED, vihreä
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		Asennuskulmarauta
Huomautuksia		
Huomautuksia	Piirilevy voidaan integroida myös RMQ22-koteloon.	
	Älä kytke mitään seuraavista pisteistä ulkoiseen potentiaaliin:	
	O-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Kytkennot ovat galvaanisessa yhteydessä AS-i-kaapeliin.	
	Suojaa laite kosketusta varten.	
Pakkausyksikkö		1 kpl




AS-i PCB-moduli

CabinetModule 4DI 4DO T W

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,2 m

Liitäntä

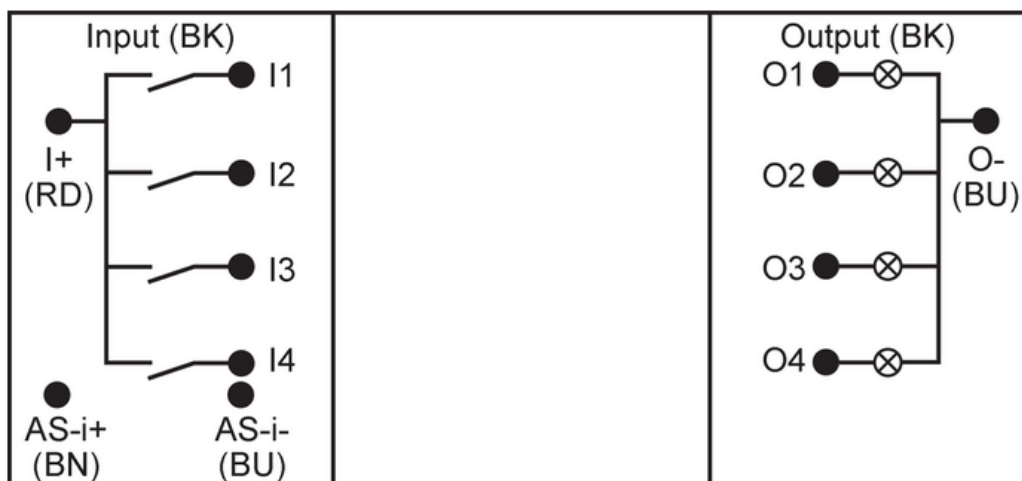

BN =
BU =
BK =
RD =

Johdinvärit :
ruskea
sininen
musta
punainen