OS5015

Einweglichtschranke Sender

OSS-OOKG

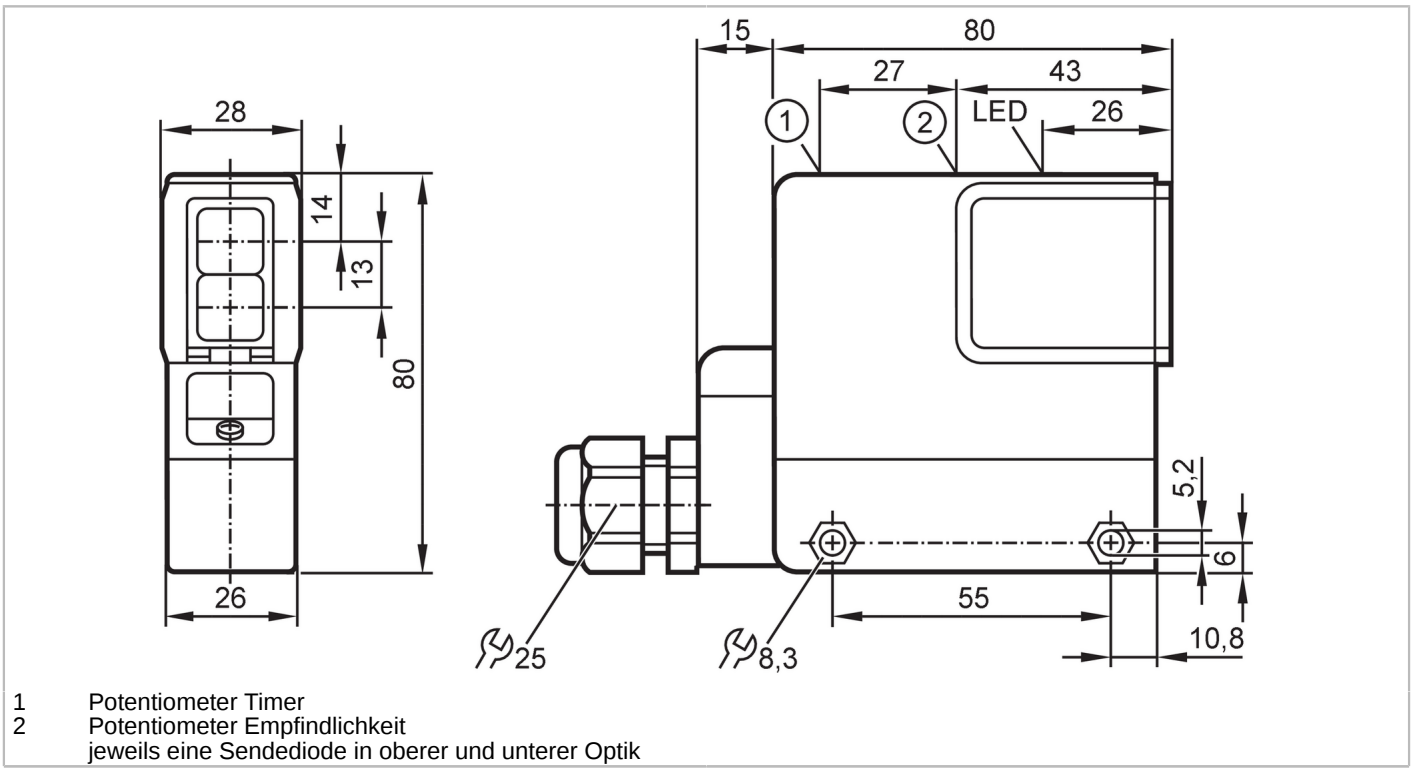

1 Potentiometer Timer
2 Potentiometer Empfindlichkeit
jeweils eine Sendediode in oberer und unterer Optik

Produktmerkmale		
Lichtart		Infrarotlicht
Gehäuse		Quaderförmig
Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Einweglichtschranke
Applikation		Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...55 DC
Stromaufnahme	[mA]	20; ((24 V))
Schutzklasse		II
Verpolungsschutz		ja
Lichtart		Infrarotlicht
Wellenlänge	[nm]	880
Erfassungsbereich		
Sender / Empfänger		Sender
Reichweite	[m]	< 20
Reich-/Tastweite einstellbar		ja
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
Schutzart		IP 65
Zulassungen / Prüfungen		
EMV		EN 60947-5-2

OS5015

Einweglichtschranke Sender

OSS-OOKG

MTTF [Jahre]	1801	
Mechanische Daten		
Gewicht [g]	264	
Gehäuse	Quaderförmig	
Abmessungen [mm]	80 x 28 x 95	
Werkstoffe	Gehäuse: PPO modifiziert	
Optikwerkstoff	Frontscheibe:Glas	
Ausrichtung Optik	seitliche Optik	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Betrieb	1 x LED, gelb
Zubehör		
Lieferumfang	Befestigungswinkel: 1, E20210	
	Schraubendreher	
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss		

Anschlussklemmen: ...1,5 mm²; Kabelverschraubung: M20 X 1,5

Anschluss

