
E20715

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-E-V-E6R/2m

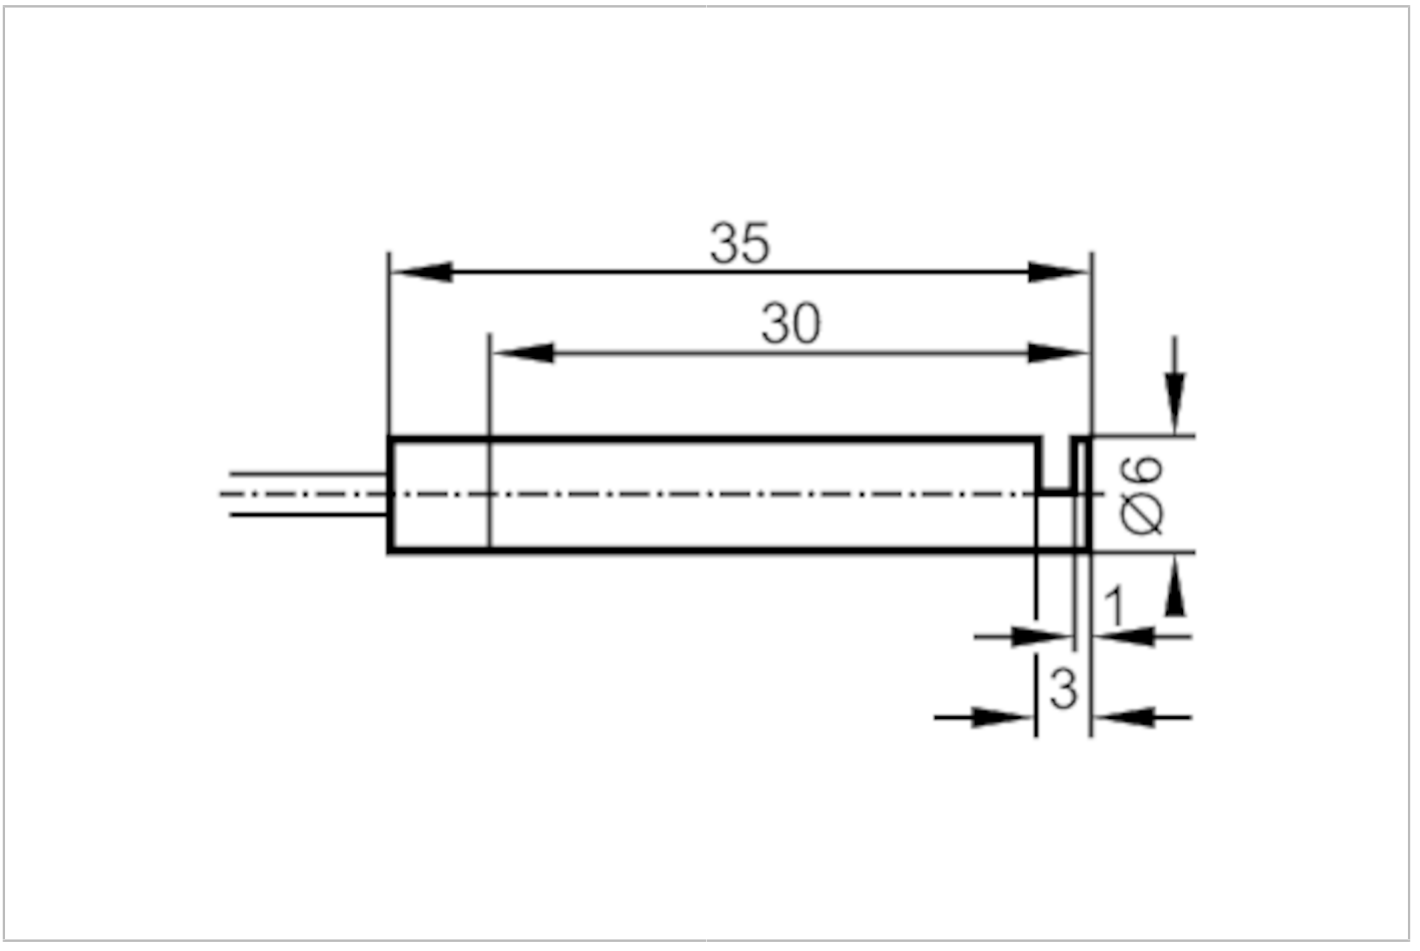

Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Reflexlichttaster
Applikation		Für den Einsatz in industriellen Anwendungen
Erfassungsbereich		
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ		OB50; OBF; OCF; OO50
OB50		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	40
OBF		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	60
OCF (High Power)		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	840
OO50		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	150
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...70
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	52
Ausführung Tastkopf		abgewinkelt
Tastkopfdurchmesser	[mm]	6

E20715

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-E-V-E6R/2m

Tastkopflänge	[mm]	35
Gesamtlänge	[mm]	2000
Minimaler Biegeradius	[mm]	25
Faseranordnung		⦿
Lichtleitfaser-Werkstoff		PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff		1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff		PE
Zubehör		
Lieferumfang		E20103
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück