CR3003

PWM-Analog-Signalwandler

R360/PWM-ANALOG-MODULE

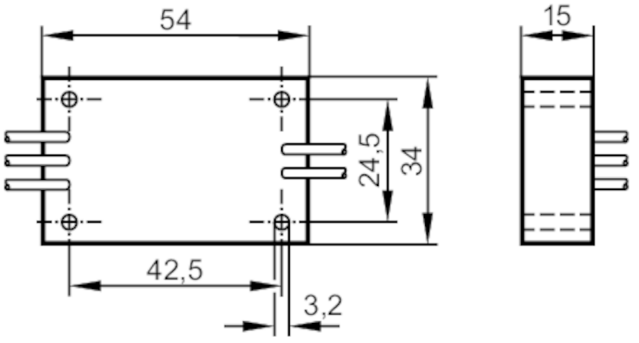

Einsatzbereich		
Ausführung		Gehäusemodul
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	24...30 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 20
Verpolungsschutz		ja
Ein-/Ausgänge		
Anzahl der Ein- und Ausgänge		Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Eingänge		
Anzahl der PWM Eingänge		1
PWM-Frequenz Eingänge	[Hz]	122
Ausgänge		
Anzahl der analogen Ausgänge		1
Analogausgang Spannung	[V]	0...5
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
Hinweis zur Umgebungstemperatur		Adern bewegt -5...105 °C Adern in Ruhe -30...105 °C
Schutzart		IP 67
Zulassungen / Prüfungen		
MTTF	[Jahre]	347
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	71,5
Abmessungen	[mm]	54 x 34 x 15
Werkstoffe		Polyamid glasfaserverstärkt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

CR3003

PWM-Analog-Signalwandler

R360/PWM-ANALOG-MODULE

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,28 m; / Aderenden mit Endhülsen versehen

Eingang

rot	+24 V DC
schwarz	PWM IN
blau	GND

Ausgang

schwarz	0-5 V
blau	GND

Diagramme und Kurven

