E12833

Anschlusskabel mit AMP-Steckverbindung

ADOGX060--D0002H06

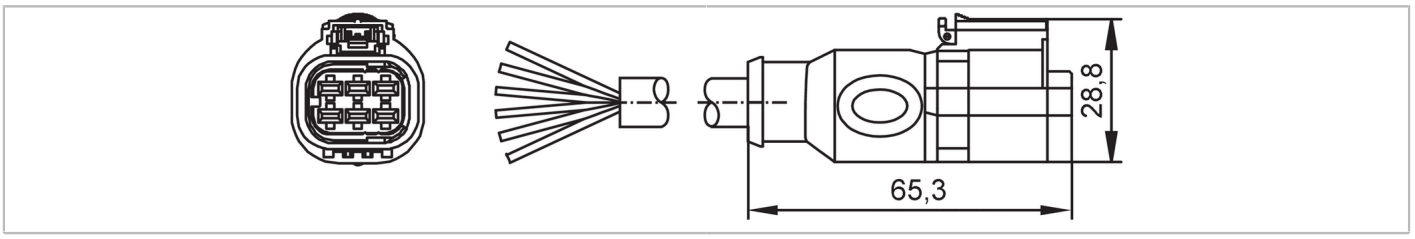

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		halogenfrei; Schleppketteneignung
Applikation		CAN-Bus; Für den mobilen Einsatz
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	12...24 DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	17; (Adern 2+5: 4 A)
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...80
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-30...80
Schutzart		IP 65; IP 67; (Gegenstecker gesteckt)
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	394,1
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Dichtung		Silikon
Schleppketteneignung		ja
Schleppketteneignung	Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 10 x Kabeldurchmesser
	Verfahrgeschwindigkeit	max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s²
	Biegezyklen	> 5 Mio.
	Torsionsbeanspruchung	± 180 °/m
Bemerkungen		
Bemerkungen		Biegeradius bei flexiblem Einsatz: min. 15 x Kabeldurchmesser
Verpackungseinheit		1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 10 mm; 2 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm) + 4 x 2,5 mm² (140 x Ø 0,15 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x AMP-Steckverbinder, gerade; Griffkörper: TPU, schwarz; Dichtung: Silikon

E12833

Anschlusskabel mit AMP-Steckverbindung

ADOGX060--D0002H06
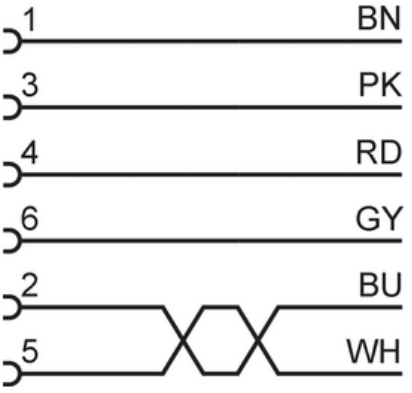
Anschluss