




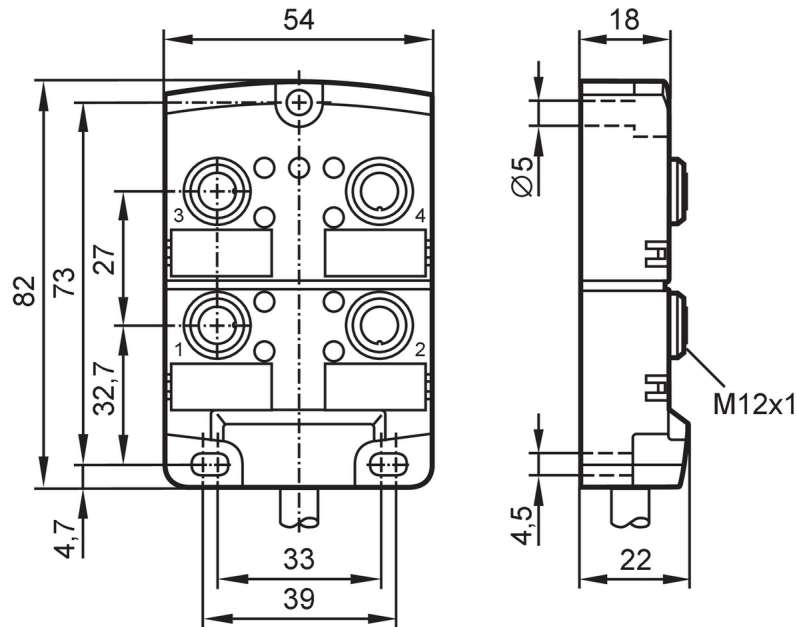

Haaroitusrasia

ZDO4H059MSS0005H11

Mutterin materiaali	messinki, niklattu	
Haaroitusrasian porttimäärä	4	
Liitintyyppi	M12	
Käyttö energiansiirtoketjuissa	kyllä	
Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija
	Taivutuskertojen lukumäärä	> 2 Mio.

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	8 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	Suojahatut: 2
	tarrat: 4

Huomautuksia


Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (55 x Ø 0,15 mm)


Sähköinen liitäntä - ura

Pistokeliitäntä: 4 x M12; koodaus: A; Koskettimet: 5, kullattu; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,8...1,5 Nm





Liitäntä

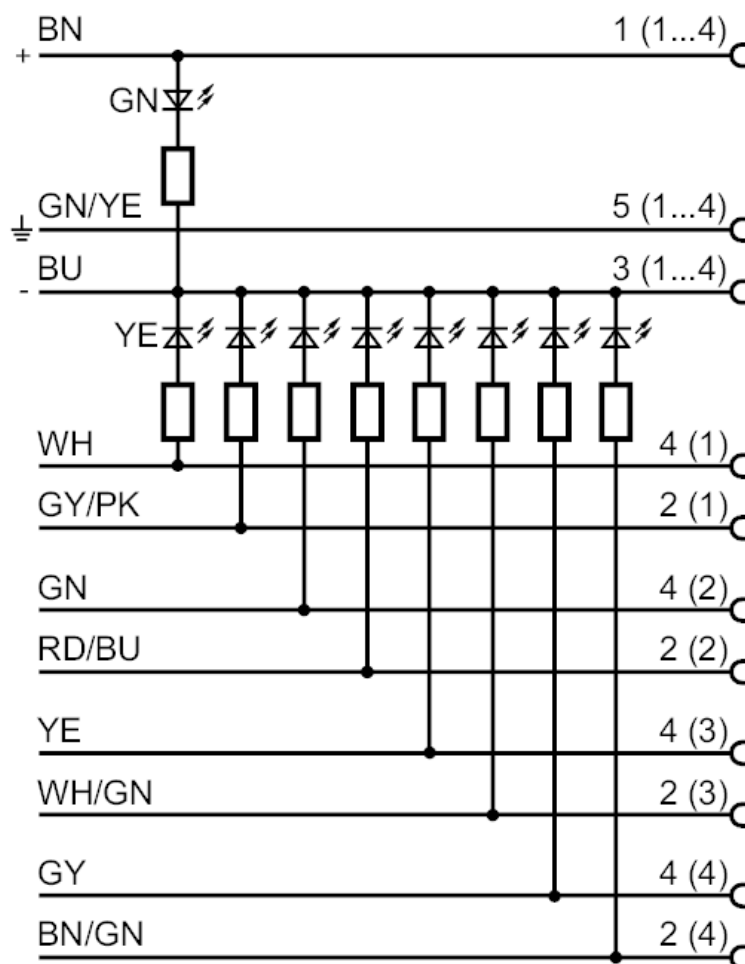

BN =	Johdinvärit :
BU =	ruskea
GN =	sininen
GY =	vihreä
PK =	harmaa
RD =	vaal.punainen
WH =	punainen
YE =	valkoinen
	keltainen