E11950

Cabo de conexão com conector fêmea

ADOGH080MSS0002H08

Nas tomadas de cabos de 8 polos, as cores dos fios não são padronizadas.
Observe sempre a atribuição de pinos do sensor e das tomadas de cabos (consulte a ficha técnica).

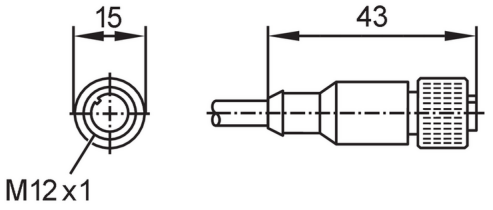

Área de aplicação		
Aplicação		Aplicações industriais / automação industrial
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Peso	[g]	135,9
Dimensões	[mm]	15 x 15 x 43
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material porca		latão, niquelado
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

Conexão elétrica

cabo: 2 m, PUR, preto, Ø 6,2 mm; 8 x 0,25 mm²

Conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Contatos: 8; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm

E11950

Cabo de conexão com conector fêmea

ADOGH080MSS0002H08

Conexão

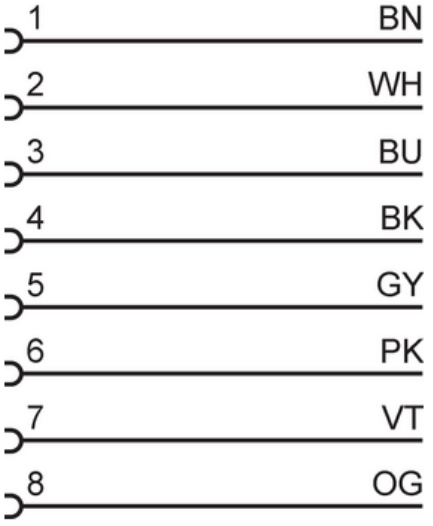

Codificação de cores conforme DIN EN 60947-5-2
Cores dos fios :

BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
GY =	cinza
PK =	rosa
OG =	laranja
VT =	violeta
WH =	branco