
E40628

Einschweißadapter EN10357 Serie C (ASME BPE)

ADAPT EN10357-C DN150

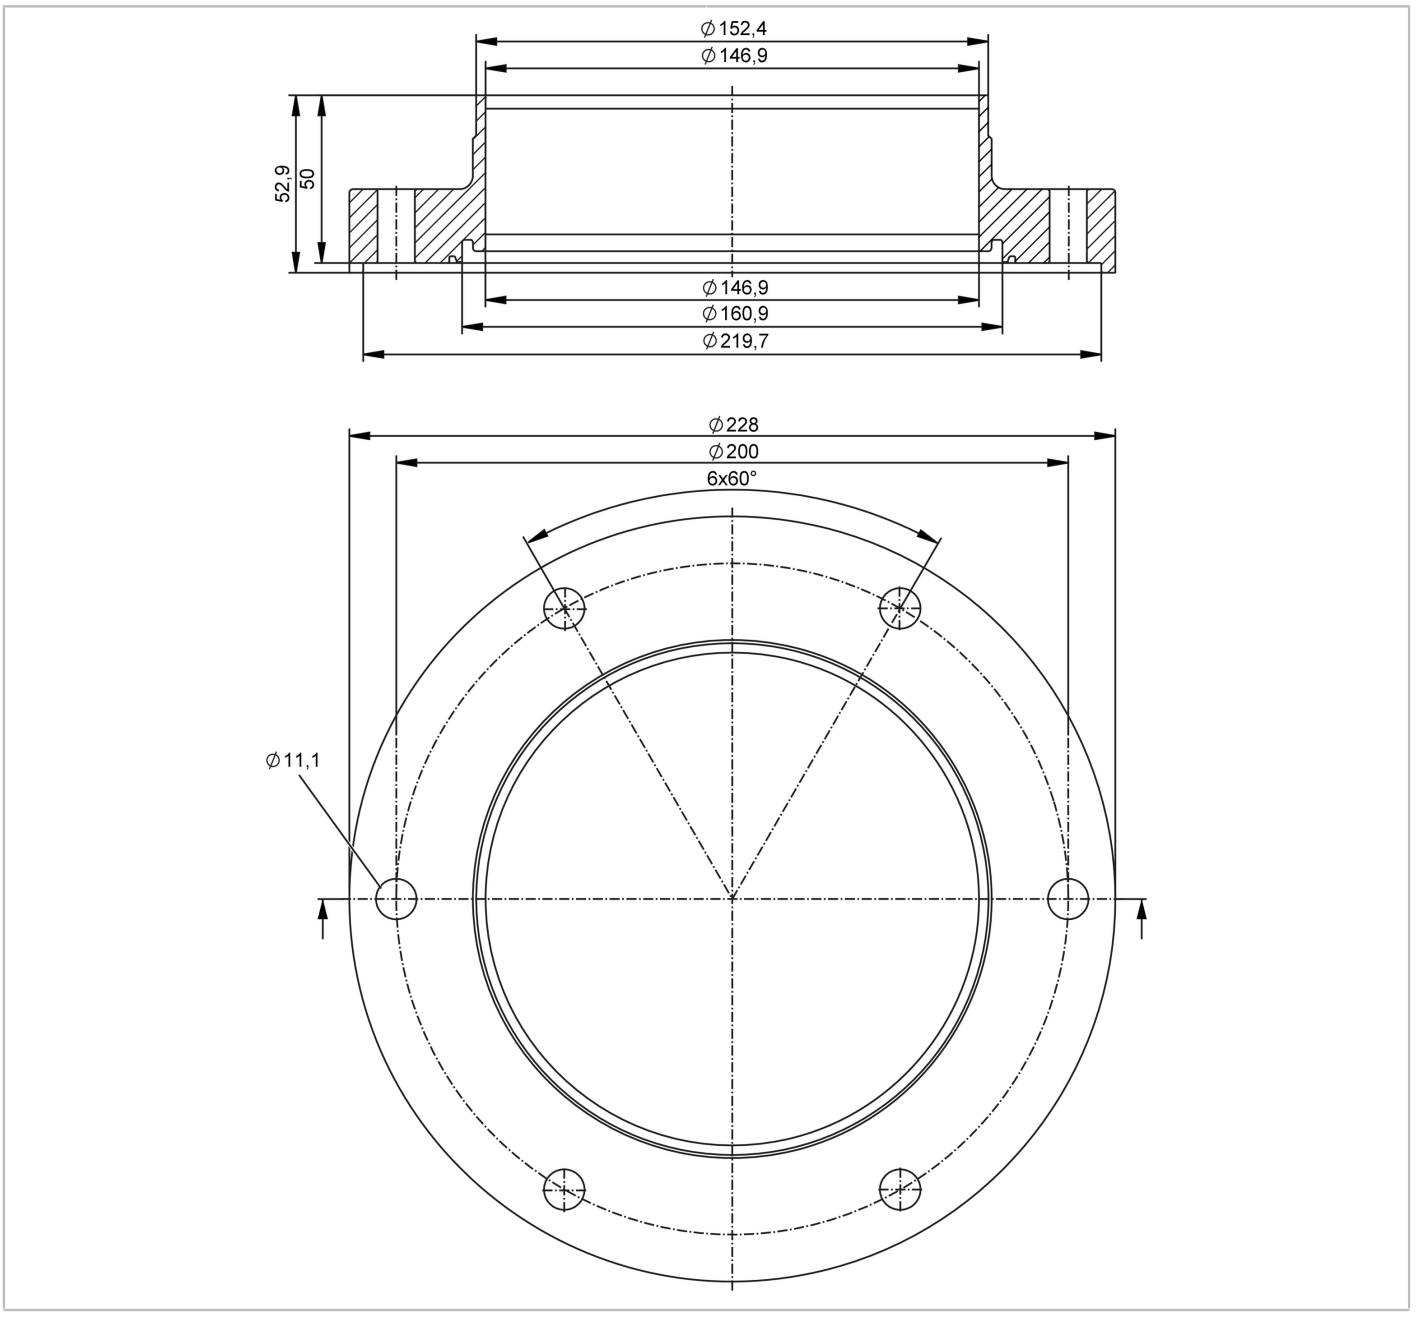

ADI-FREE CRN FCM CN FCM JP FDA Hygienic Cleanable

Einsatzbereich			
Ausführung		für Durchflusssensor SMF	
Applikation		Lebensmittel- und Getränkeindustrie; Hygienebereich	
Druckfestigkeit		16 bar	1,6 MPa
MAWP bei Applikationen gemäß CRN	[MPa]	2,2	

Zulassungen / Prüfungen	
Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

E40628

Einschweißadapter EN10357 Serie C (ASME BPE)

ADAPT EN10357-C DN150

Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	10703
Gehäuse		Zylindrisch
Abmessungen	[mm]	Ø 228 / L = 52,9
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium		1.4404 (Edelstahl / 316L)
Nennweite		DN150 (6“)
Sensorikanschluss		ifm spezifischer Geräteflansch
Prozessanschluss		Einschweißadapter EN10357 Serie C (ASME BPE)
Prozessanschluss passend für Rohrnorm		(DIN 11866 Reihe C); (DIN EN 10357 Serie C)
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen		Ra < 0,4 µm
Zubehör		
Lieferumfang		Schrauben 12
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		2 Stück