

DX2032

Multifunktionsanzeige zur Überwachung von Drehzahl, Geschwindigkeit und Zeit

DISPLAY/FX460/ANALOG/DC

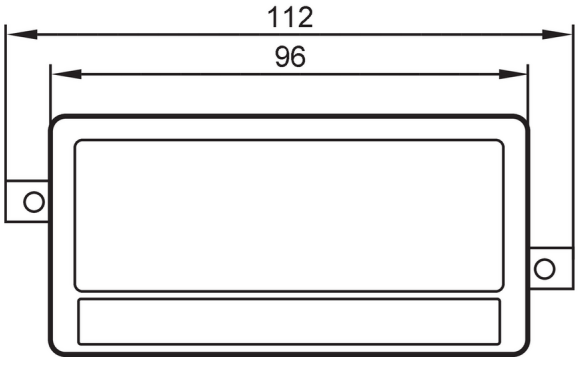

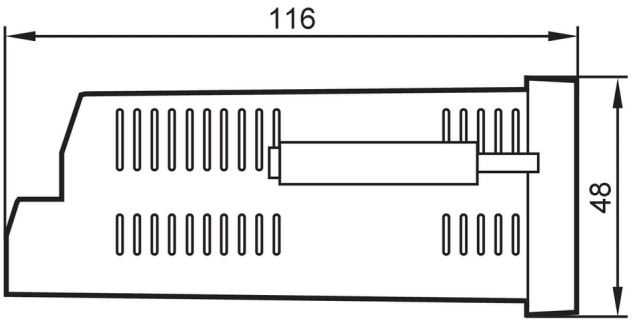

Schalttafelausschnitt 91 x 43 mm

Produktmerkmale		
Gehäuse		Quaderförmig
Abmessungen	[mm]	48 x 112 x 116
Einsatzbereich		
Applikation		Universelle Auswertung und Anzeige für alle physikalischen Größen, die sich aus Impulsfolgen ableiten lassen
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	18...30 DC
Stromaufnahme	[mA]	100
Ein-/Ausgänge		
Anzahl der Ein- und Ausgänge		Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4; Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Eingänge		
Anzahl der digitalen Eingänge		2
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge		PNP; Namur; Tri-State
Ausgänge		
Anzahl der digitalen Ausgänge		4
Anzahl der analogen Ausgänge		1
Analogausgang Strom	[mA]	0...20
Max. Bürde	[Ω]	270
Analogausgang Spannung	[V]	-10...10
Auflösung Analogausgang		16 bit
Genauigkeit Analogausgang	[%]	0,1
Überlastfest		ja
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...60
Lagertemperatur	[°C]	-25...70
Schutzart		IP 65
Schutzart Klemmen		IP 20

DX2032


Multifunktionsanzeige zur Überwachung von Drehzahl, Geschwindigkeit und Zeit

DISPLAY/FX460/ANALOG/DC

Zulassungen / Prüfungen			
EMV		EN 61000-6-2	
		EN 61000-6-3	
		EN 61000-6-4	
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	302,5	
Gehäuse		Quaderförmig	
Montageart		zum Einbau in Schalttafel- oder Konsolenausschnitt; (Schalttafelausschnitt: 91 x 43 mm)	
Abmessungen	[mm]	48 x 112 x 116	
Werkstoffe		Gehäuse: Noryl UL94-V-0	
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige		Farb-Display	Vollgrafik-LCD-Display, Touchscreen
Bemerkungen			
Verpackungseinheit		1 Stück	
Elektrischer Anschluss			

Schraubklemmen:

Anschluss

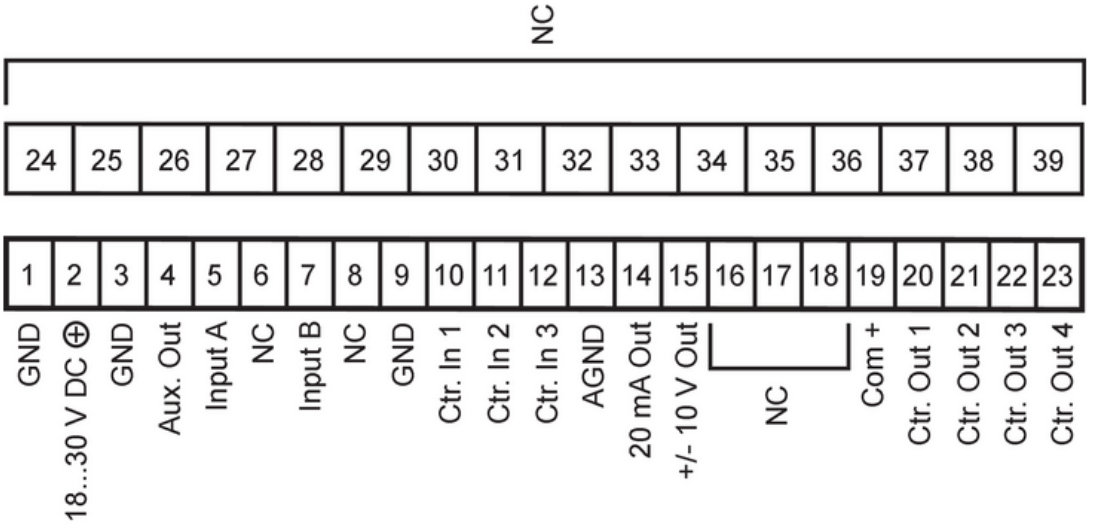

NC: nicht belegt