
AC2310

AS-Interface-Doppelsensor für pneumatische Schwenkantriebe

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

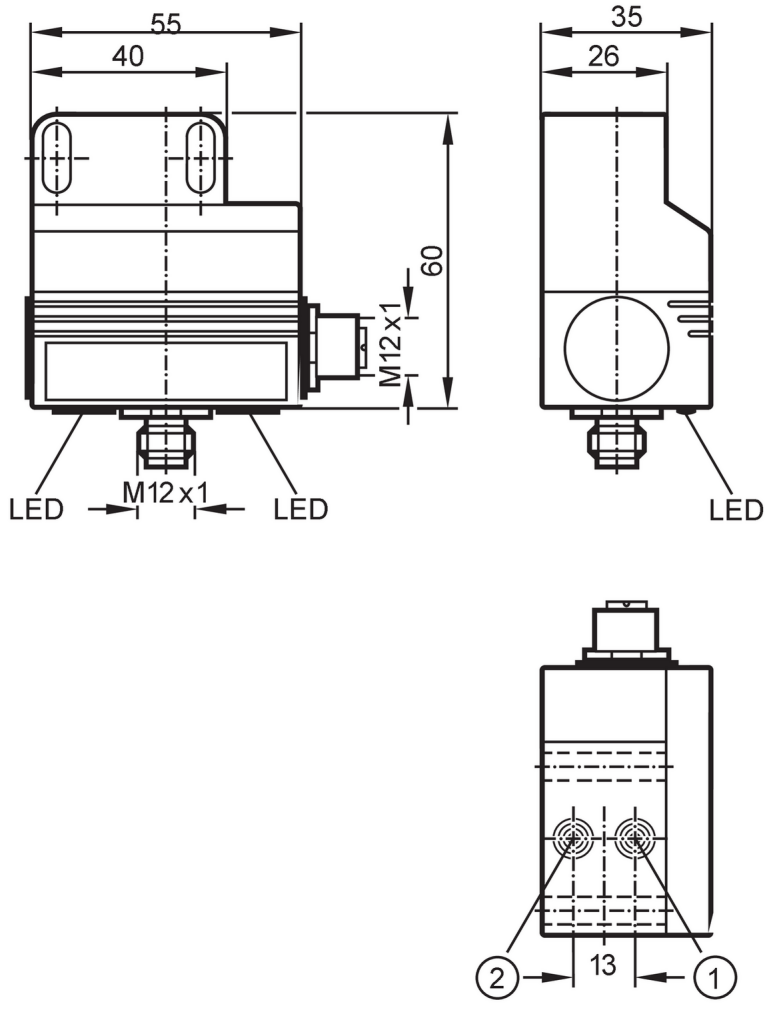

1 Sensor 1
2 Sensor 2

Produktmerkmale		
Elektrische Ausführung		AS-i
Schaltabstand	[mm]	4
Gehäuse		Quaderförmig
Abmessungen	[mm]	55 x 60 x 35
Einsatzbereich		
Applikation		Positionssensor für Schwenkantriebe; Aktuatoransteuerung
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Stromaufnahme	[mA]	< 160
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		AS-i
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC	[mA]	100
Kurzschlussfest		ja

AC2310

AS-Interface-Doppelsensor für pneumatische Schwenkantriebe


DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Erfassungsbereich			
Schaltabstand	[mm]	4	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...70	
Schutzart		IP 67	
Zulassungen / Prüfungen			
EMV		EN 50295	
		EN 61000-6-2	
MTTF	[Jahre]	394	
AS-i Kennwerte			
AS-i Version		2.1	
Erweiterter Adressiermodus		nein	
AS-i E/A-Konfiguration	[hex]	7	
AS-i ID-Code	[hex]	F.F	
AS-i Zertifikat		75003	
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	179,5	
Gehäuse		Quaderförmig	
Einbauart		nicht bündig einbaubar	
Abmessungen	[mm]	55 x 60 x 35	
Werkstoffe		PBT; PC	
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige		Betrieb	1 x LED, grün
		Funktion	1 x LED, gelb
		Fehler	LED, rot
Zubehör			
Lieferumfang		Befestigungsdruckscheibe: 1 x (39,5 x 17,5 x 1 mm), E11310	
		Innensechskantschrauben: 2 x (M5 x 35 mm)	
		Unterlegscheiben: 2	
Bemerkungen			
Verpackungseinheit		1 Stück	

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: 3; Griffkörper: 1.4305 (Edelstahl / 303)



Ausgänge	
3	Externe Spannung -
4	Schaltausgang 1 +

AC2310

AS-Interface-Doppelsensor für pneumatische Schwenkantriebe


DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: 4; Griffkörper: 1.4305 (Edelstahl / 303)



Anschluss

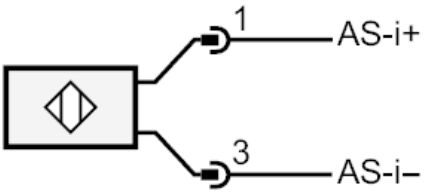

Elektrischer Anschluss

1	AS-i +
3	AS-i -