




Monitoiminäyttö kierrosluvun, nopeuden ja ajan valvontaan

DISPLAY/FX460/ANALOG/AC/DC

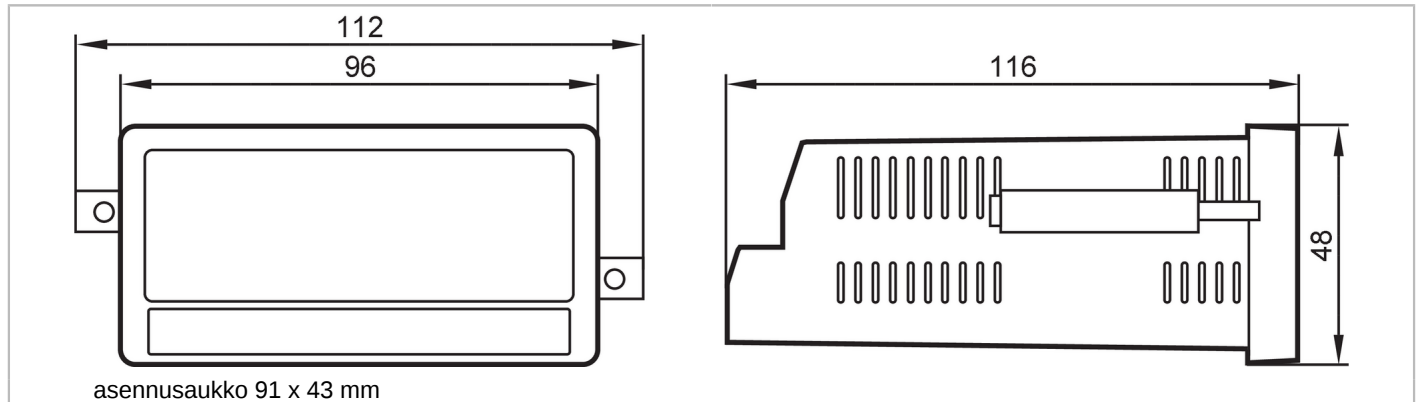

asennusaukko 91 x 43 mm



Tuotteen ominaisuudet		
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	48 x 112 x 116
Sovellutus		
Sovellutus	yleiskäyttöinen valvonta- ja näyttöyksikkö kaikille impulssijonoista johdettaville suureille	
Sähköiset tiedot		
Taajuus AC	[Hz]	50...60
Käyttöjännite	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Virrankulutus	[mA]	100
Tulot / lähdöt		
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, binääri: 2; Binäärilähtöjen lukumäärä: 4; Analogialähtöjen lukumäärä: 1	
Tulot		
Tulojen lukumäärä, binääri	2	
Binääritulojen tulopiiri	PNP; NAMUR; Tri-State	
Lähdöt		
Binäärilähtöjen lukumäärä	4	
Analogialähtöjen lukumäärä	1	
Analogiavirtalähtö	[mA]	4...20
Maks. kuormitus	[Ω]	270
Analogiajännitelähtö	[V]	-10...10
Ylikuormitussuojaus	kyllä	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...60
Varastointilämpötila	[°C]	-25...70
Suojausluokka	IP 65	
Suojausluokka, liittimet	IP 20	
Hyväksynät / testit		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	



Monitoiminäyttö kierrosluvun, nopeuden ja ajan valvontaan

DISPLAY/FX460/ANALOG/AC/DC

Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	352
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Asennustapa		pinta- tai upotusasennus; (asennusaukko: 91 x 43 mm)
Mitat	[mm]	48 x 112 x 116
Materiaalit		kotelo: Noryl UL94-V-0


Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	värinäyttö	täysgrafiikka-LCD-näyttö, kosketusnäyttö

Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä

ruuviliittimet:

Liitäntä

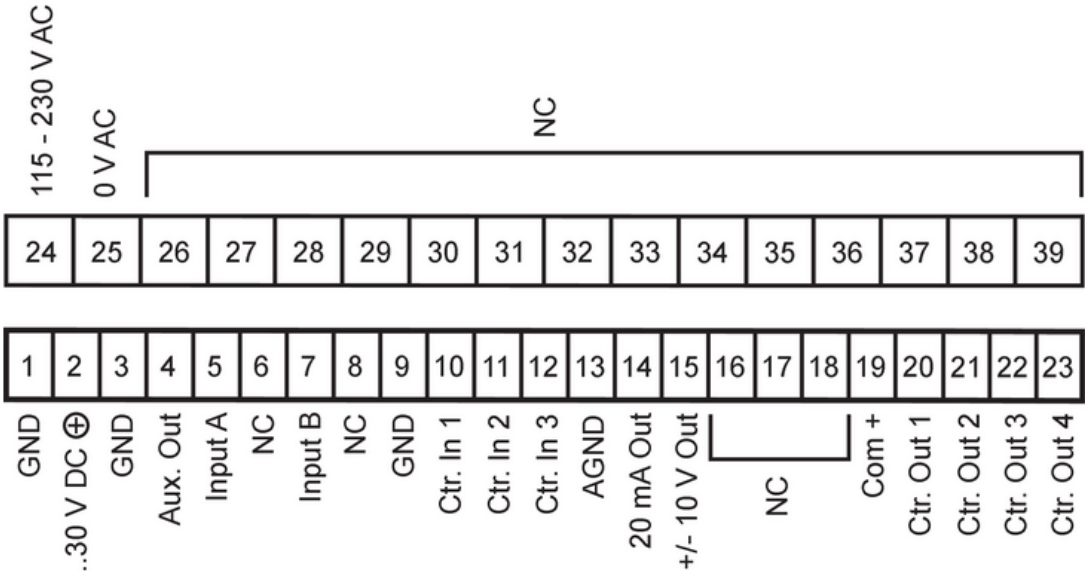

NC: ei käytössä