


DF1208



Elektroninen sulakepiiri

Fuse/Standard/24VDC/8A

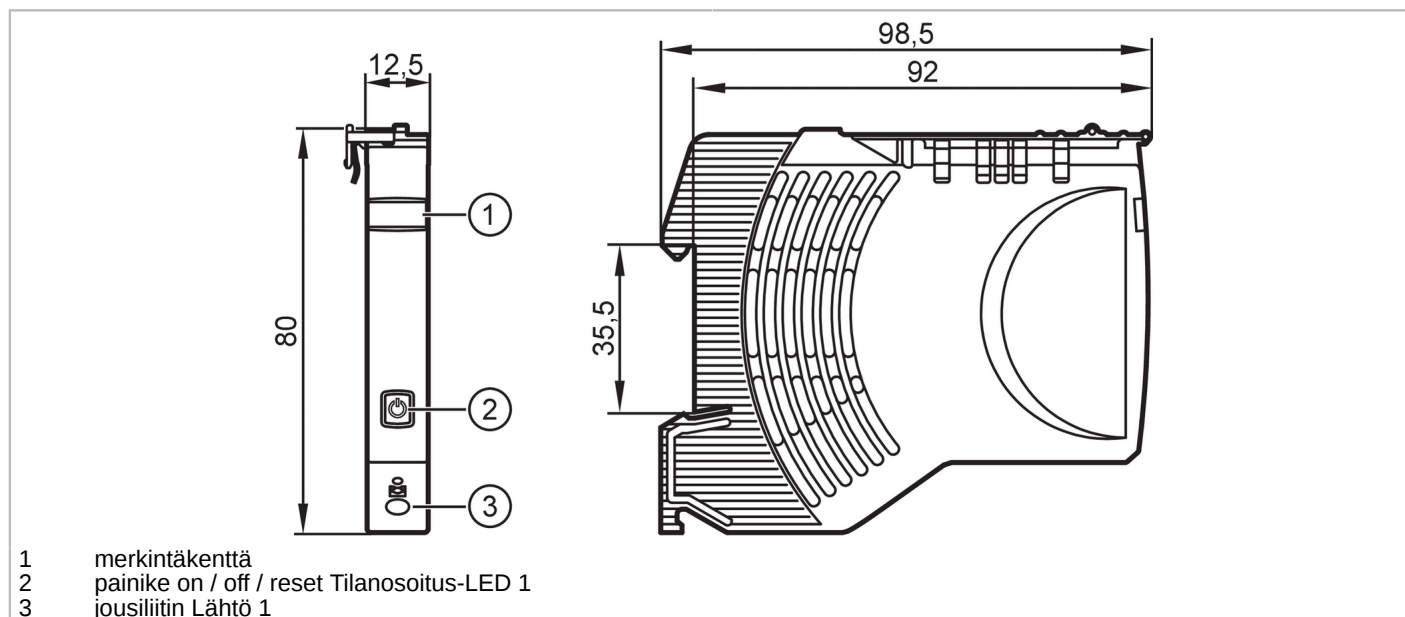

- 1 merkkintäkenttä
2 painike on / off / reset Tilanositus-LED 1
3 jousiliitin Lähtö 1



Sovellutus

Malli DIN-kiskoon asennettava kotelo

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	SELV/PELV mukaan
Nimellisjännite DC [V]	24
Tulojännite DC [V]	18...30
Suojausluokka	III
Verkkojännitteen puskurointiaika (nimellisjännite 24 V DC) [ms]	10
Lepovirta [mA]	5
Tehohäviö (nimellisjännite 24 V DC) [W]	1,472
Kanavien lukumäärä	1
Nimellisvirta [A]	8
Nimellisvirta (suojattu piiri) [A]	8

Lähdöt

Kuormituskapasitanssi yhteensä [mF]	20
-------------------------------------	----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...60
Varastointilämpötila [°C]	-40...70
Suojausluokka	IP 20; (etupuoletta)
Likaantumisaste	2

Hyväksynnät / testit

EMC	EN 61000-6-3	häiriösäteily
	EN 61000-6-2	häiriönsieto

DF1208




Elektroninen sulakepiiri

Fuse/Standard/24VDC/8A

Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	67
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Asennustapa		DIN-kiskoasennus; (TH35 (EN 60715))
Mitat	[mm]	80 x 12,5 x 98,5
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	tila	1 x LED, punainen / vihreä / oranssi
Käyttöelementit	1 x	painike
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl

Sähköinen liitäntä	
jousiliittimet:	
kosketussuoja:	
Liitäntä	

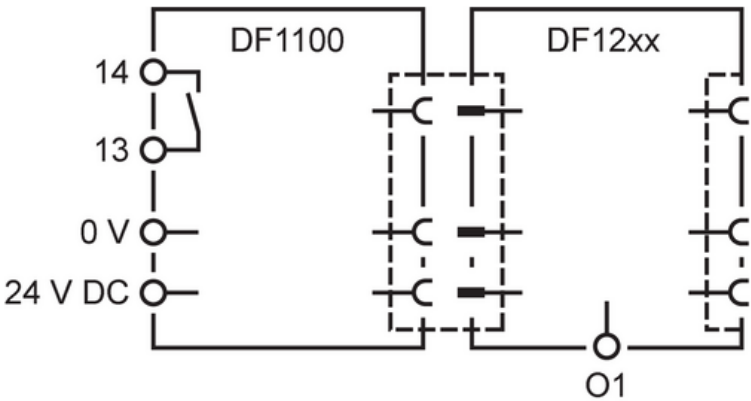

kaaviot ja käyrät															
Lähtökäyrä	24 V DC, 23 °C <table border="1"><caption>Switch-off time data points (approximate)</caption><thead><tr><th>Multiples of nominal current</th><th>Switch-off time [s]</th></tr></thead><tbody><tr><td>1,0</td><td>1000</td></tr><tr><td>1,1</td><td>10</td></tr><tr><td>1,3</td><td>1</td></tr><tr><td>2,0</td><td>0,1</td></tr><tr><td>2,5</td><td>0,01</td></tr><tr><td>3,0</td><td>0,01</td></tr></tbody></table> aika/virtaominaisuudet	Multiples of nominal current	Switch-off time [s]	1,0	1000	1,1	10	1,3	1	2,0	0,1	2,5	0,01	3,0	0,01
Multiples of nominal current	Switch-off time [s]														
1,0	1000														
1,1	10														
1,3	1														
2,0	0,1														
2,5	0,01														
3,0	0,01														