
E20057

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-V-E1

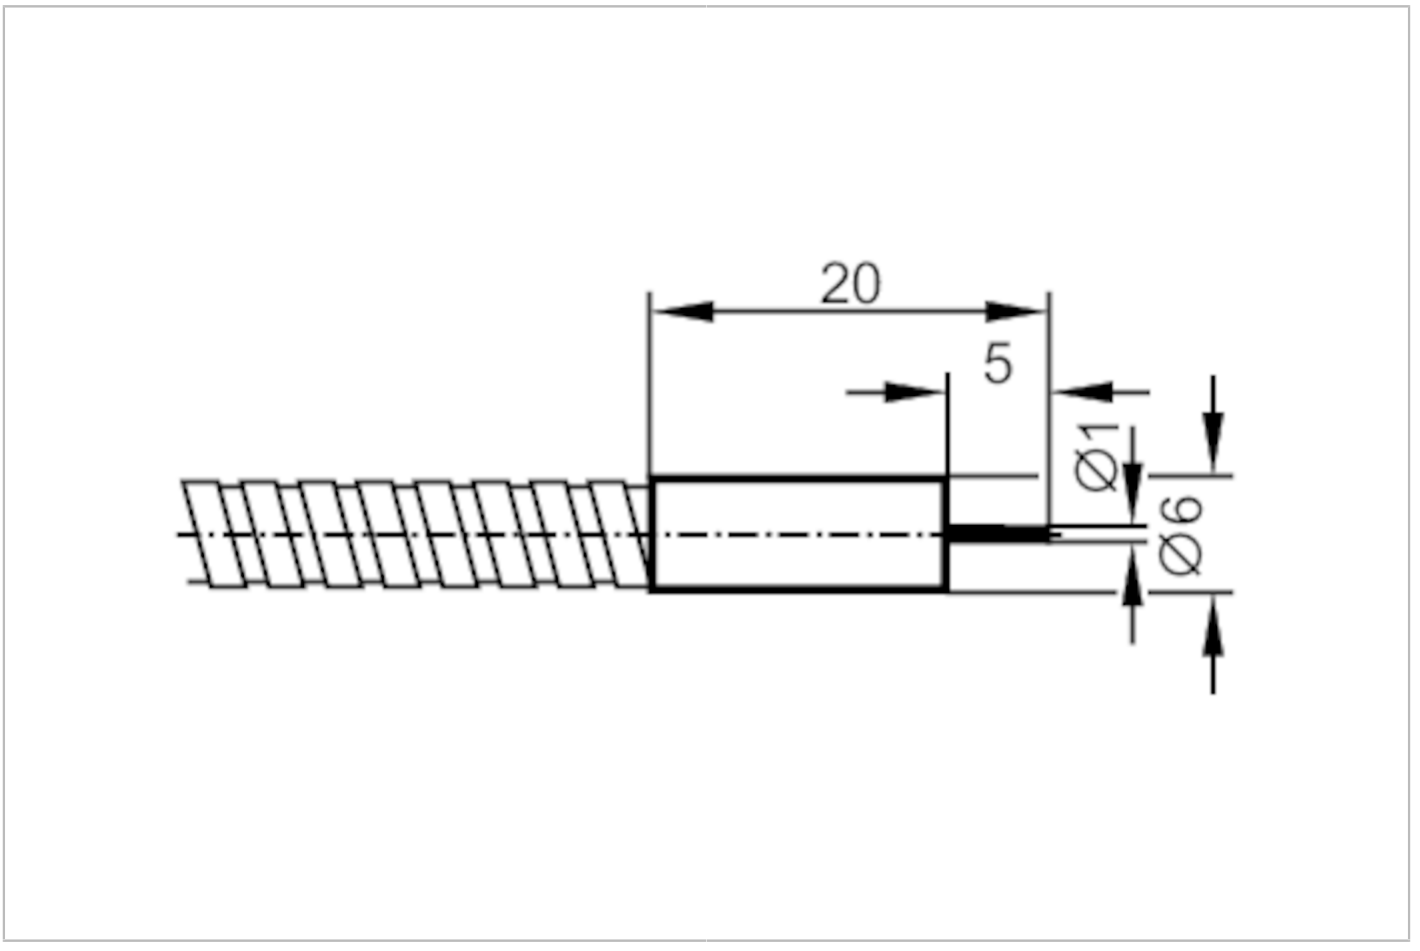

Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Reflexlichttaster
Applikation		Hohe Temperaturbeständigkeit; Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Erfassungsbereich		
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ		OKF; OOF; OUF
OKF		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	8
OOF		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	24
OUF		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	8
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...290
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	46
Ausführung Tastkopf		gerade
Tastkopfdurchmesser	[mm]	1
Tastkopflänge	[mm]	20
Gesamtlänge	[mm]	600

E20057

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-V-E1

Minimaler Biegeradius	[mm]	20; (bei fester Verlegung)
Faseranordnung		◐
Werkstoffe		Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff		Aluminium
Zubehör		
Lieferumfang		E20103
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück