




Barreira fotoelétrica de fibra óptica

FE-11-E-V-E3R/2m

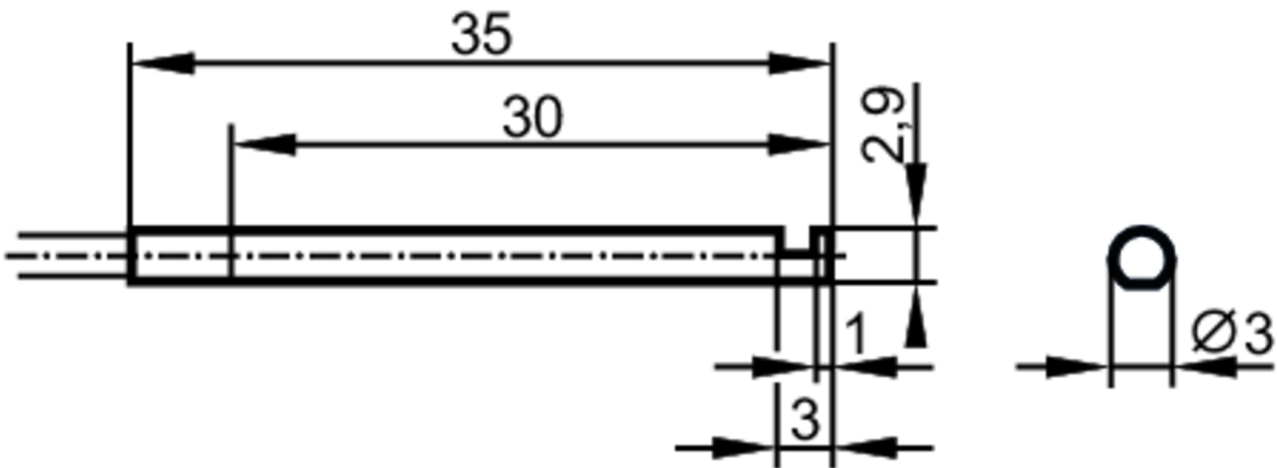

Área de aplicação		
Modelo		deflexão em 90° do feixe de luz
Princípio de funcionamento		Sensores fotoelétricos por barreira
Aplicação		Para uso em aplicações industriais
Faixa de detecção		
Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo		OB50; OBF; OCF; OO50
OB50		
Alcance da fibra óptica	[mm]	140
OBF		
Alcance da fibra óptica	[mm]	230
OCF (High Power)		
Alcance da fibra óptica	[mm]	4000
OO50		
Alcance da fibra óptica	[mm]	400
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...70
Dados mecânicos		
Peso	[g]	58,5
Versão da sonda		angular

E20714



Barreira fotoelétrica de fibra óptica

FE-11-E-V-E3R/2m

Diâmetro da sonda	[mm]	3
Comprimento da sonda	[mm]	35
Comprimento	[mm]	2000
Raio de curvatura mínimo	[mm]	25
Disposição de fibras		●
Material da fibra óptica		PMMA
Material da sonda de fibra óptica		1.4305 (aço inoxidável / 303)
Material do revestimento da fibra óptica		PE
Acessórios		
Material incluído		Grampo de fixação:, E20107
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça