
DF2212

Elektronische Sicherung

Fuse/IO-Link/24VDC/2x2A

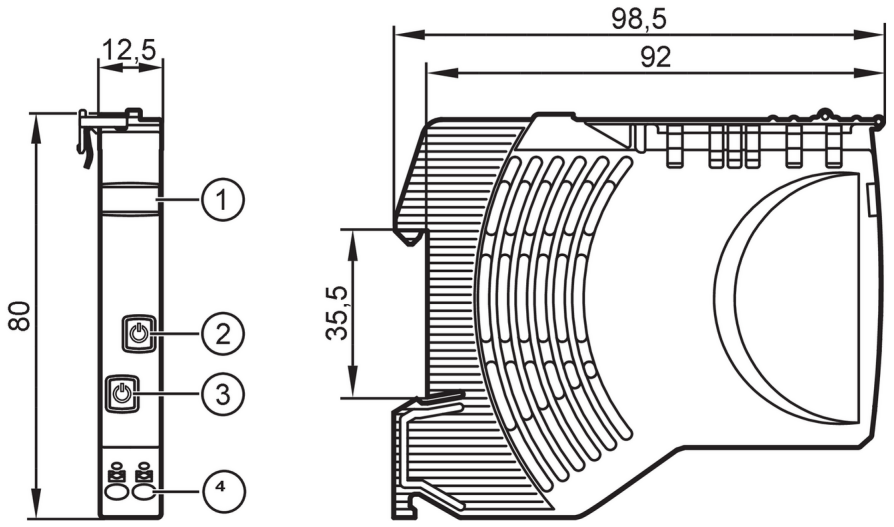

1 Beschriftungsfeld
2 Taste Ein / Aus / Reset Status-LED 2
3 Taste Ein / Aus / Reset Status-LED 1
4 Push-In Klemmen Ausgänge 1/2

Einsatzbereich		
Ausführung		Klemmschienengehäuse
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	nach SELV/PELV ; "supply class 2" gemäß UR
Nennspannung DC	[V]	24
Eingangsspannung DC	[V]	19,2...30
Schutzklasse		III
Netzausfallüberbrückungszeit (Nennspannung 24 V DC)	[ms]	10
Ruhestrom	[mA]	8
Verlustleistung (Nennspannung 24 V DC)	[W]	0,46
Anzahl Kanäle		2
Nennstrom	[A]	2
Nennstrom (Fail Safe Element)	[A]	2
Ausgänge		
Lastkapazität gesamt	[mF]	10
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...60
Lagertemperatur	[°C]	-40...70
Schutzart		IP 20; (frontseitig)
Verschmutzungsgrad		2
Zulassungen / Prüfungen		
EMV		EN 61000-6-3 — Störemission
		EN 61000-6-2 — Störfestigkeit

DF2212

Elektronische Sicherung

Fuse/IO-Link/24VDC/2x2A

Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	72,5
Gehäuse		Quaderförmig
Montageart		Tragschienenmontage; (TH35 (EN 60715))
Abmessungen	[mm]	80 x 12,5 x 98,5

Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Status	2 x LED, rot / grün / orange
Bedienelemente	2 x	Taster

Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss

Push-In Klemmen:

Kontakthebel/-leiste:

Anschluss


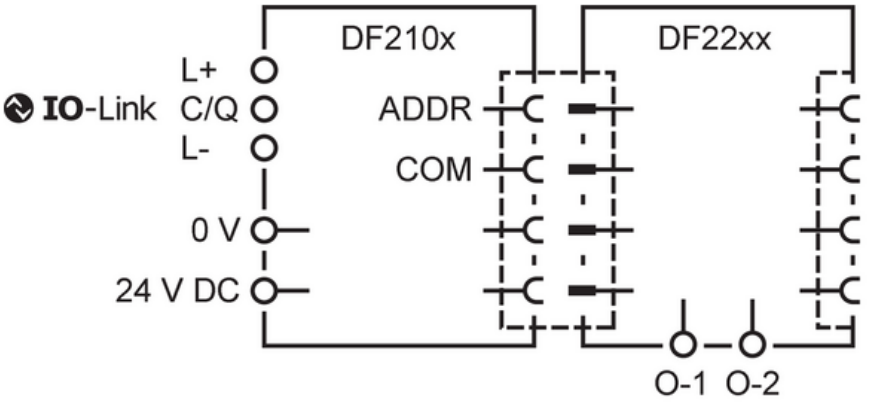


Diagramme und Kurven

Ausgangskennlinie

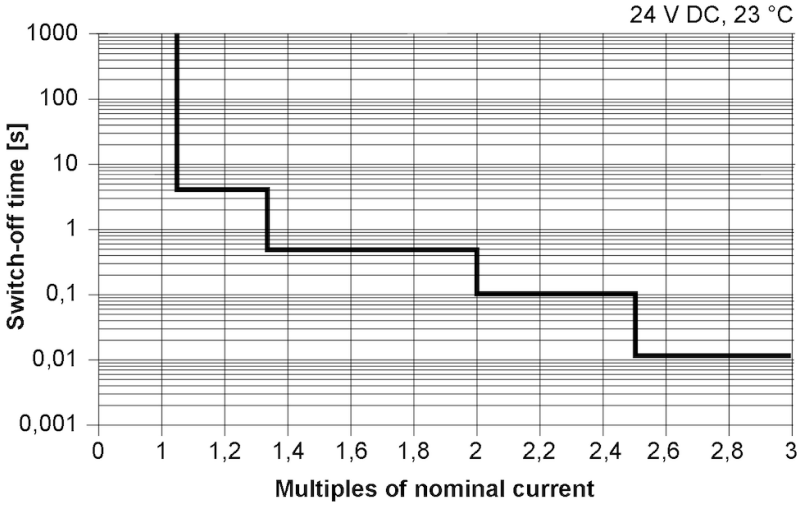

Zeit-Strom Kennlinie