


IO-Link -muistiplugi

MEMORY PLUG



- 1 liitäntä jännitesyötölle ja lähtösignaaleille
2 liitäntä lämpötila-anturille

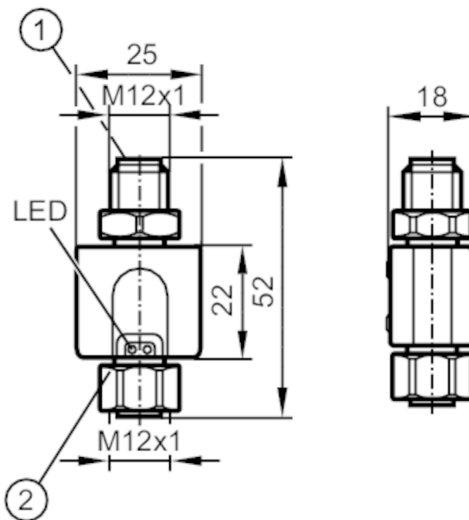

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	18...32 DC
Virrankulutus [mA]	< 35
Min. erotusresistanssi [MΩ]	100; (500 V DC)
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä

Lähdöt

Lähtösignaali	IO-Link
Sähköinen rakenne	PNP
Maks. jännitehäviö, binaarilähtö DC [V]	0,5
Jatkuva kuormitettavuus, binaarilähtö DC [mA]	500; (hetkellinen: 2 A / 50 ms)
Oikosulkusuojaustyyppi	riippuen liitetystä anturista

Liitännät

Tiedonsiirtoliitäntä	IO-Link
IO-Link Device	
Tiedonsiirtotyyppi	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link-versio	1.1
SIO-moodi	ei
Vaadittava masterportin tyyppi	A
Min. prosessijakso [ms]	2,5
IO-Link Master	
Tiedonsiirtotyyppi	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link-versio	1.1
SDCI-standardi	IEC 61131-9 (Draft)
Porttimäärä, luokka A	1



IO-Link -muistiplugi

MEMORY PLUG

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60
Varastointilämpötila	[°C]	-40...85
Suojausluokka		IP 65; IP 67

Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 61000-6-2	
Iskunkestävyys	DIN IEC 68-2-27	50 g 11 ms
Tärinänkestävyys	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[vuotta]	656

Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	116,5
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	52 x 25 x 18
Materiaalit		PA PACM 12 (TROGAMID); PET
Tiivistemateriaali		FKM

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	2 x LED, vihreä


Huomautuksia		
Huomautuksia		Vain p-tyypin antureille
		Muistiplugi toimii masterina, jos se on liitetty anturiin.
		Muistiplugi toimii laitteena, jos sitä käytetään huolto-ohjelmiston kanssa.
		käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan
Pakkausyksikkö		1 kpl

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: 4; Valettu runko: TPU; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tiiviste: FKM



Liitäntä

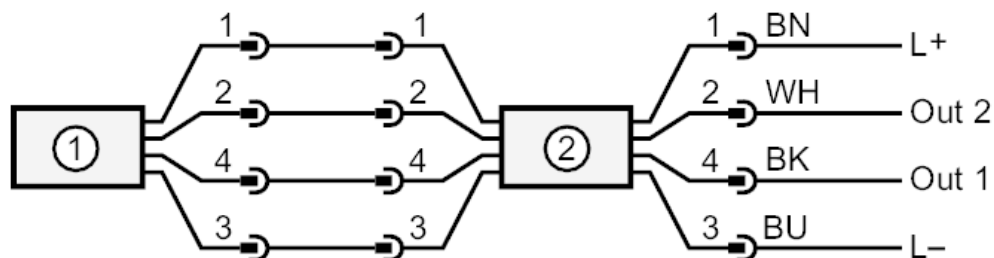

- 1: anturi
2: Muistiplugi