
E20651

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPA-M4/F1X1+16X0,265/2M

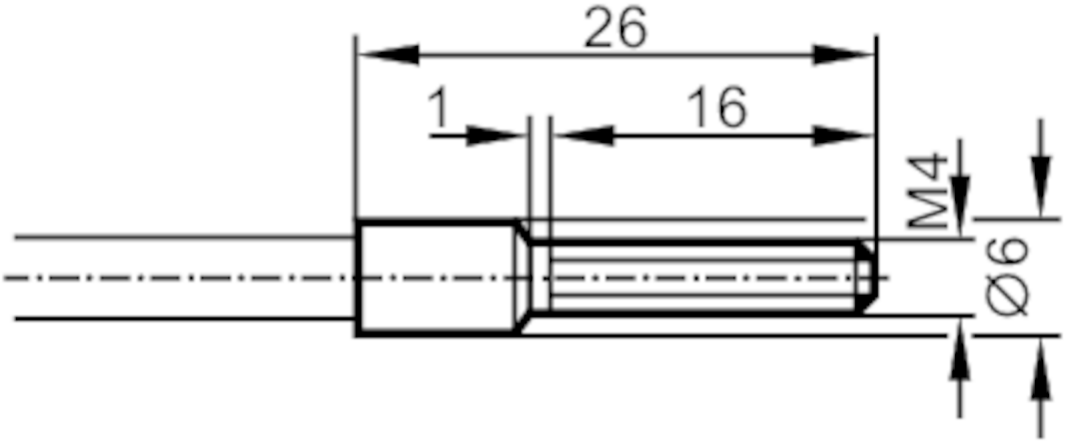

Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Reflexlichttaster
Applikation		Für den Einsatz in industriellen Anwendungen
Erfassungsbereich		
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ		OB50; OBF; OCF; OO50
OB50		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	60
OBF		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	90
OCF (High Power)		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	1250
OO50		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	300
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...70
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	45
Ausführung Tastkopf		gerade
Tastkopfgewinde		M4

E20651

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPA-M4/F1X1+16X0,265/2M

Tastkopflänge	[mm]	26
Gesamtlänge	[mm]	2000
Minimaler Biegeradius	[mm]	30
Faseranordnung		
Kerndurchmesser	[mm]	1 x 1 + 16 x 0,25
Lichtleitfaser-Werkstoff		PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		PE

Zubehör

Lieferumfang		Sechskantmuttern: 2 x M4
		Zahnscheiben: 2
Zubehör optional		Schneidwerkzeug für Fiberoptiken:, E20600

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück