


DP1213



Muunnin IO-Link - 4...20 mA

Converter IO-Link/2x4-20mA

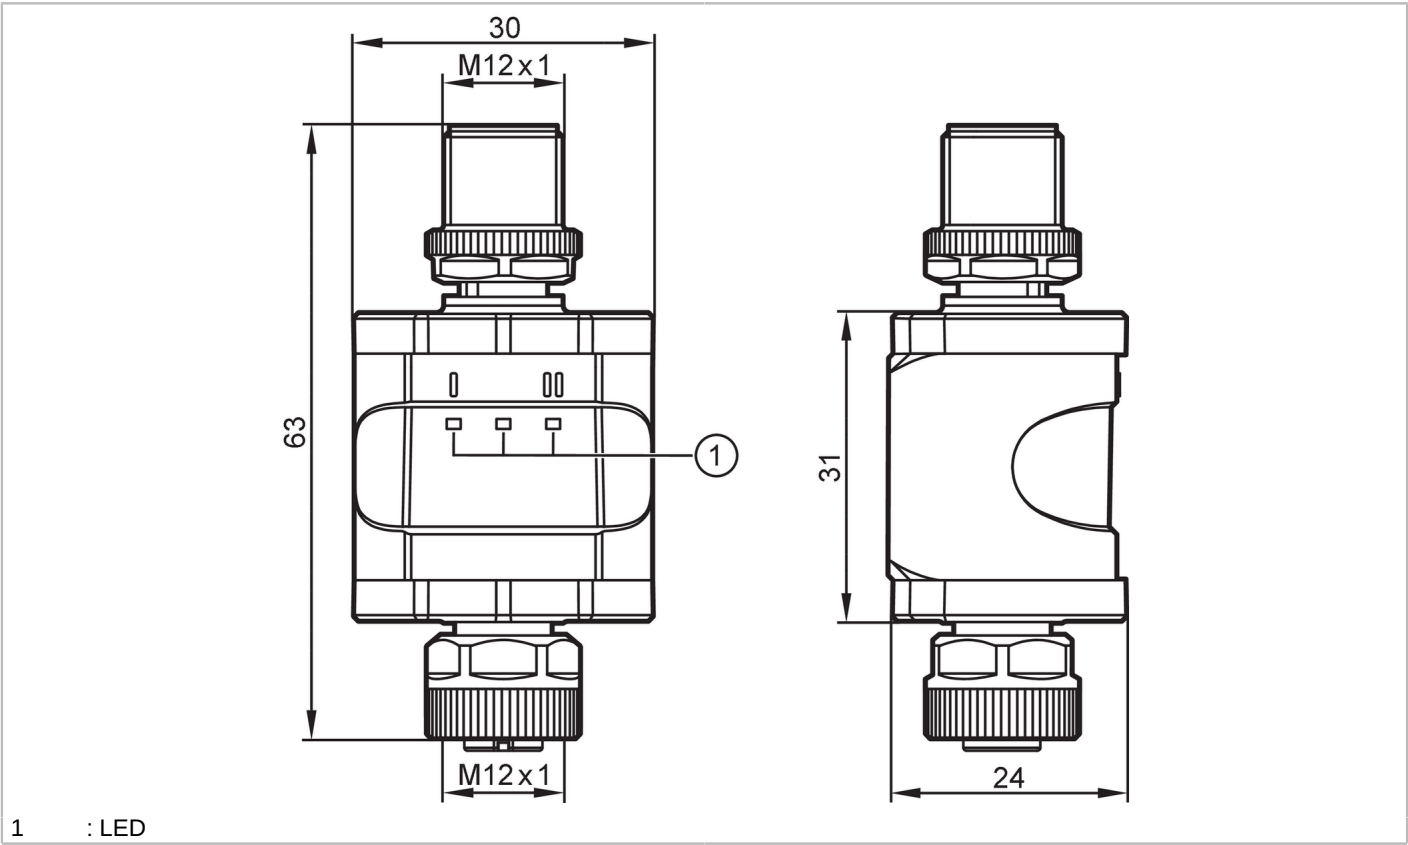

Tuotteen ominaisuudet	
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Analogialähtöjen lukumäärä: 2
Tiedonsiirtoliitäntä	IO-Link
Sähköiset tiedot	
Käyttöjännite [V]	18...30 DC; (SELV/PELV mukaan)
Nimellisjännite DC [V]	24
Virrankulutus [mA]	300
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	0,2
Tulot / lähdöt	
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Analogialähtöjen lukumäärä: 2
Lähdöt	
Analogialähtöjen lukumäärä	2
Analogiavirtalähtö [mA]	4...20
Maks. kuormitus [Ω]	300
Tarkkuusanalogialähtö [%]	0,25
Liitännät	
Tiedonsiirtoliitäntä	IO-Link
Tiedonsiirtotyyppi	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link-versio	1.1
SDCI-standardi	IEC 61131-9



Muunnin IO-Link - 4...20 mA

Converter IO-Link/2x4-20mA

Profiili	Common - I&D	Identification and Diagnosis
SIO-moodi		ei
Vaadittava masterportin tyyppi		A/B
Prosessidata, analoginen		2
Min. prosessijakso [ms]		3,6
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)	Käyttötapa	Laite-ID
	default	612
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]		-25...70
Huomautus / ympäristölämpötila		2000 m: -25...70 °C
		3000 m: -25...64 °C
		4000 m: -25...62 °C
Varastointilämpötila [°C]		-25...70
Sallittu suht. ilmankosteus [%]		90; (laskee lineaarisesti 50 %:iin (40 °C) ei-kondensoituva)
Maksimikorkeus merenpinnasta [m]		4000
Suojausluokka		IP 67
Likaantumisaste		2
Hyväksynät / testit		
MTTF [vuotta]		352
UL-hyväksyntä	Ta	max. 50 °C
	Tiedostonumero UL	E205959
Mekaaniset tiedot		
Paino [g]		91,5
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]		63 x 30 x 24
Materiaalit		kotelo: PA
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	1 x LED, vihreä
	analogialähtö	2 x LED, keltainen
Tarvikkeet		
Tarvikkeet (lisävaruste)		asennuskiinnike
Huomautuksia		
Huomautuksia		Lisätietojen saamiseksi katso käyttöohje.
		laite täyttää ylijänniteluokan II vaatimukset
Pakkausyksikkö		1 kpl




Muunnin IO-Link - 4...20 mA

Converter IO-Link/2x4-20mA

Sähköinen liitântä - Naarasliitin

Pistokeliitântä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: 4



- | | |
|----|---------------------------|
| 1: | L+ |
| 2: | 4...20 mA analogialähtö 2 |
| 3: | L- |
| 4: | 4...20 mA analogialähtö 1 |
| 5: | ei käytössä |

Sähköinen liitântä - urospistoke

Pistokeliitântä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: 4



- | | |
|----|-------------|
| 1: | L+ |
| 2: | ei käytössä |
| 3: | L- |
| 4: | C/Q IO-Link |