




AS-i-kaksoisanturi pneumaattisille venttiilitoimilaitteille

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

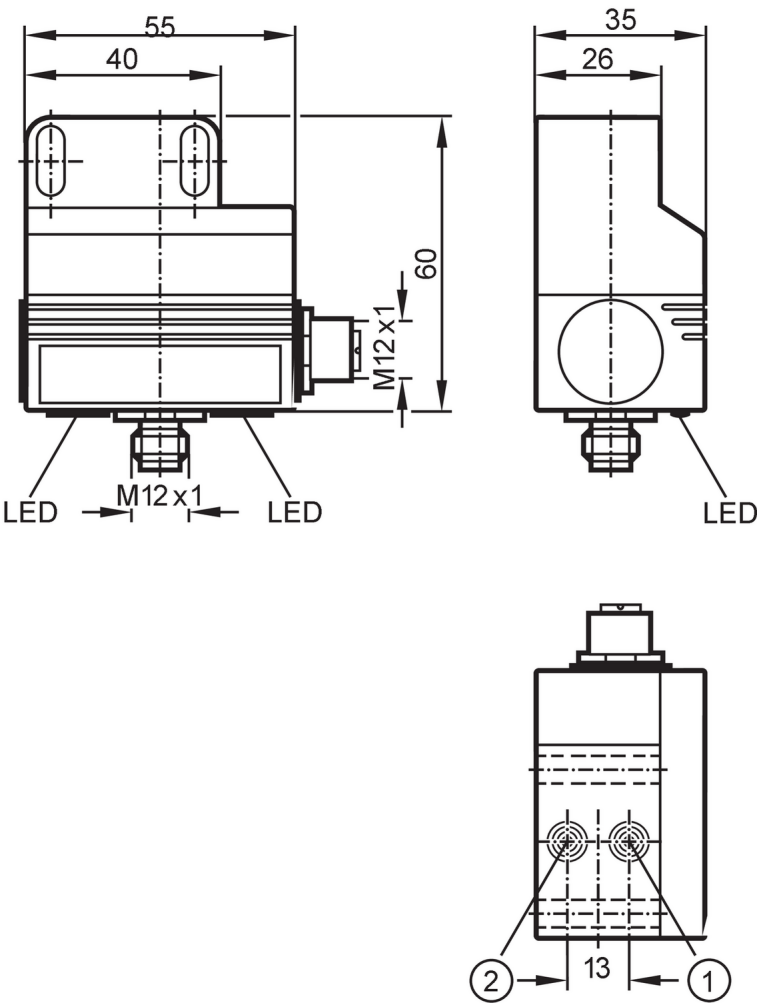

- 1 anturi 1
2 anturi 2



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	AS-i
Tuntoetäisyys [mm]	4
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	55 x 60 x 35

Sovellutus

Sovellutus	paikannusanturi venttiilitoimilaitteisiin; toimilaitteohjaus
------------	--

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	26,5...31,6 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Virrankulutus [mA]	< 160

Lähdöt

Sähköinen rakenne	AS-i
Jatkuva kuormitettavuus, binaärilähtö DC [mA]	100
Oikosulkusuojaus	kyllä



AS-i-kaksoisanturi pneumaattisille venttiilitoimilaitteille

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys	[mm]	4
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...70
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynät / testit		
EMC		EN 50295
		EN 61000-6-2
MTTF	[vuotta]	394
AS-i-luokitus		
AS-i versio		2.1
Laajennettu osoitteenantomoodi		ei
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	7
AS-i ID-koodi	[hex]	F.F
AS-i-hyväksyntä		75003
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	179,5
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Asennus		uppoasennus ei sallittu
Mitat	[mm]	55 x 60 x 35
Materiaalit		PBT; PC
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	1 x LED, vihreä
	Toiminta	1 x LED, keltainen
	virhe	LED, punainen
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		Vahvistuskiinnike: 1 x (39,5 x 17,5 x 1 mm), E11310
		kuusiokoloruuvit: 2 x (M5 x 35 mm)
		Aluslevyt: 2
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin		
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: 3; Valettu runko: ruostumaton teräs (1.4305 / 303)		
Lähdöt		
3	ulk. jännitesyöttö -	
4	Binäärilähtö 1 +	

AC2310



AS-i-kaksoisanturi pneumaattisille venttiilitoimilaitteille


DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: 4; Valettu runko: ruostumaton teräs (1.4305 / 303)



Liitäntä

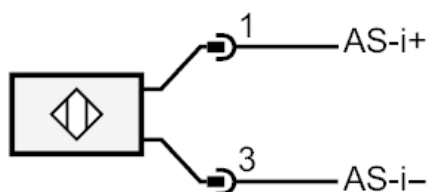

Sähköinen liitäntä

1	AS-i +
3	AS-i -