
DP1222

Konverter 0...10 V - IO-Link

Converter 2x0-10V/IO-Link

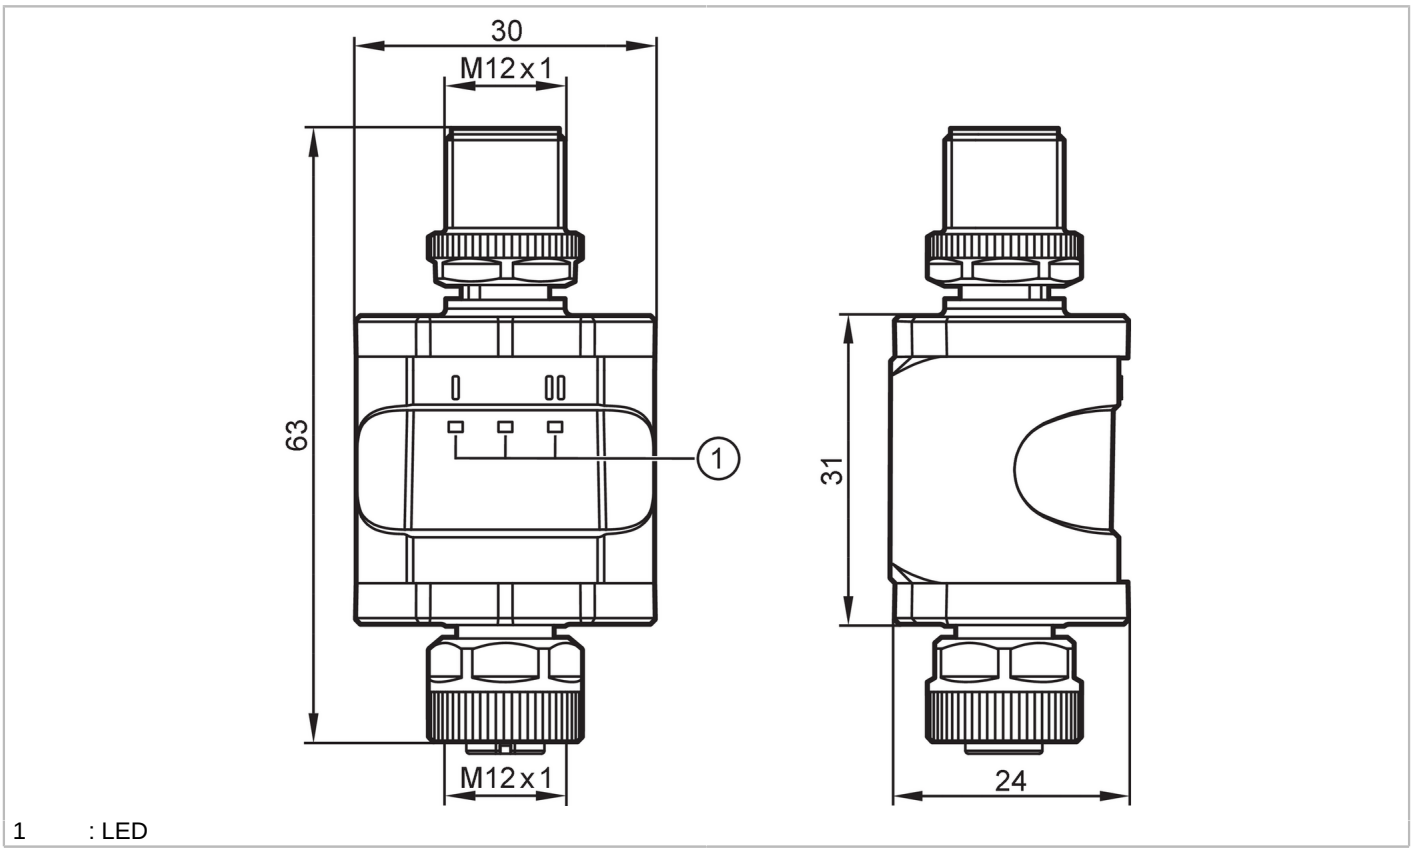

1 : LED

Produktmerkmale		
Anzahl der Ein- und Ausgänge		Anzahl der analogen Eingänge: 2
Kommunikationsschnittstelle		IO-Link
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	18...30 DC; (nach SELV/PELV)
Nennspannung DC	[V]	24
Stromaufnahme	[mA]	< 380
Ein-/Ausgänge		
Anzahl der Ein- und Ausgänge		Anzahl der analogen Eingänge: 2
Eingänge		
Max. Strombelastbarkeit Eingänge gesamt	[mA]	200
Anzahl der analogen Eingänge		2
Analogeingang Spannung	[V]	0...10
Schnittstellen		
Kommunikationsschnittstelle		IO-Link
Übertragungstyp		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision		1.1
SDCI-Norm		IEC 61131-9

DP1222

Konverter 0...10 V - IO-Link

Converter 2x0-10V/IO-Link

SIO-Mode		nein	
Benötigte Masterportklasse		A/B	
Prozessdaten analog		2	
Unterstützte DeviceIDs		**Betriebsart**	**DeviceID**
		CMPT = 1	613
		STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)	1428
CMPT = 1			
Profile		Common - I&D	Identification and Diagnosis
Min. Prozesszykluszeit	[ms]	4,3	
STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)			
Profile		Common - I&D	Identification and Diagnosis
		Function	Multiple switching signal
		Function	Adjustable switching signal
Min. Prozesszykluszeit	[ms]	4,6	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70	
Hinweis zur Umgebungstemperatur		2000 m: -25...70 °C	
		3000 m: -25...64 °C	
		4000 m: -25...62 °C	
Lagertemperatur	[°C]	-25...70	
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%]	90; (linear abnehmend bis 50 % (40 °C) nicht kondensierend)	
Max. Höhe über NN	[m]	4000	
Schutzart		IP 67	
Verschmutzungsgrad		2	
Zulassungen / Prüfungen			
MTTF	[Jahre]	504	
UL-Zulassung		Ta	max. 55 °C
		File Nummer UL	E205959
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	92	
Gehäuse		Quaderförmig	
Abmessungen	[mm]	63 x 30 x 24	
Werkstoffe		Gehäuse: PA	
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige		Betrieb	1 x LED, grün
		Analogeingang	2 x LED, gelb
Zubehör			
Zubehör optional		Montageclip	
Bemerkungen			
Bemerkungen		Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.	
		Das Gerät entspricht Überspannungskategorie II	
Verpackungseinheit		1 Stück	


DP1222

Konverter 0...10 V - IO-Link

Converter 2x0-10V/IO-Link

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: 4



1:	L+
2:	0...10 V Analogeingang 2
3:	L-
4:	0...10 V Analogeingang 1
5:	nicht belegt

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: 4



1:	L+
2:	nicht belegt
3:	L-
4:	C/Q IO-Link