




Repetidor AS-Interface

SmartL25 AS-i Repeater III

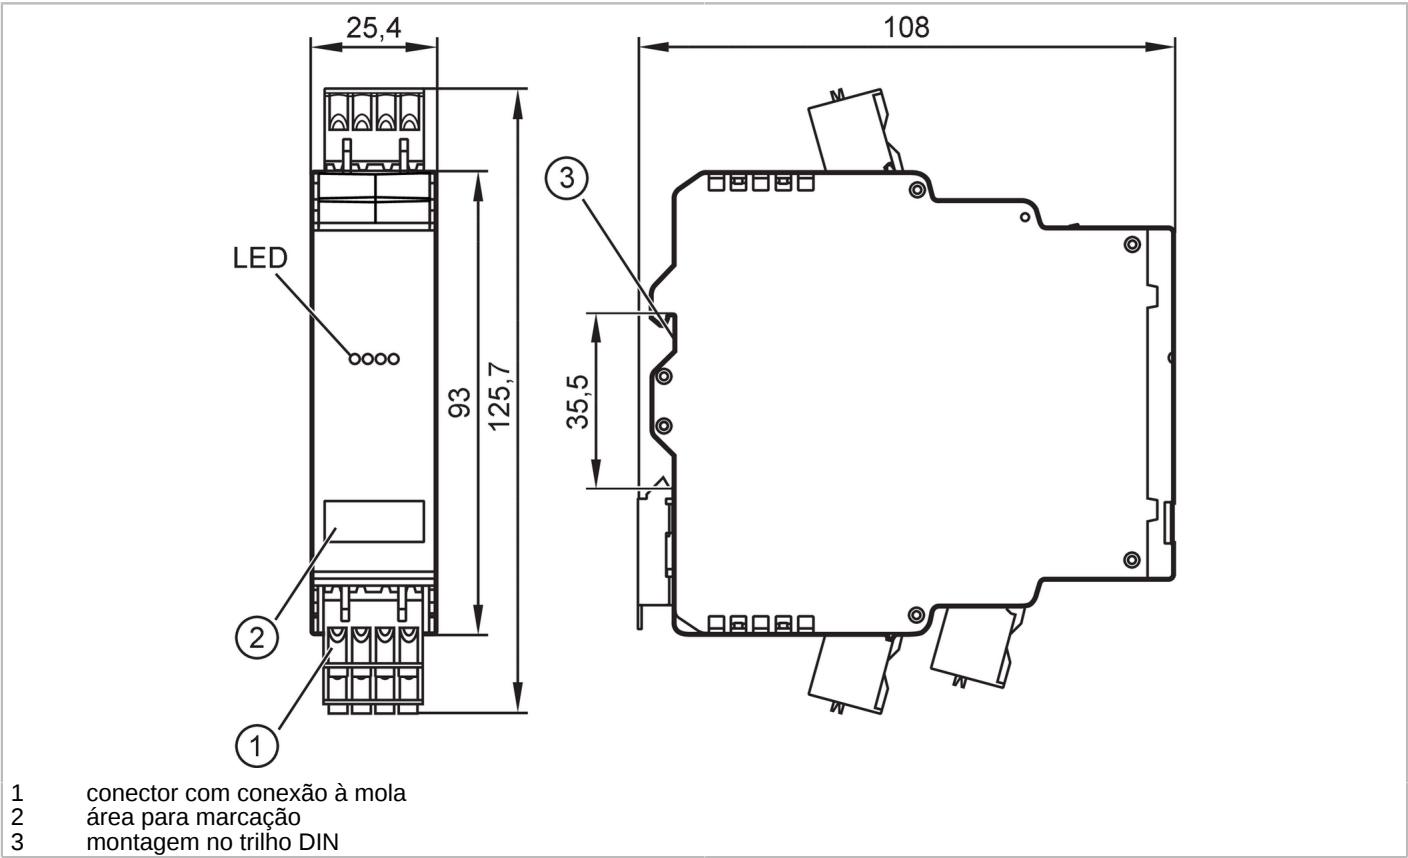

Área de aplicação	
Modelo	Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN
Aplicação	extensão da rede AS-i por outro 100 m
Dados elétricos	
Tensão de operação [V]	26,5...31,6 DC; (para SELV/PELV ; circuitos com limitação de energia de acordo com a IEC/UL 61010-1 3ª Edição cl. 9.4)
Consumo de corrente máx. da interface AS [mA]	60; (por linha AS-i)
Categoria de sobretensão	II
Saídas	
Função elétrica	AS-i
Separado eletricamente	sim
Condições ambientais	
Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Aviso sobre a temperatura do ambiente	> 3000 m: -25...67 °C
Temperatura de armazenamento [°C]	-25...75
Umidade relativa do ar máx. [%]	90; (sem condensação)
Altura máx. acima do nível do mar [m]	3000
Proteção	IP 20



Repetidor AS-Interface

SmartL25 AS-i Repeater III

Grau de sujidade		2	
Certificações / testes			
EMC		EN 62026-2	
Certificado UL	Enclosure type		Type 1
	Fontes de alimentação		Low Voltage / Limited Energy
	Número do arquivo UL		E205959
Dados mecânicos			
Peso	[g]	170	
Invólucro		Retangular	
Tipo de montagem		montagem segundo as normas DIN; (TH35 (EN 60715))	
Dimensões		[mm]	125,7 x 25,4 x 108
Materiais		PA 6.6	
Displays / elementos de operação			
Display	em operação		2 x LED, verde
	Função		LED, amarelo
Acessórios			
Material incluído	conector Combicon		
	Ponte para conexão de barramento		
Observações			
Unidades por embalagem		1 peça	




Repetidor AS-Interface

SmartL25 AS-i Repeater III

Conexão elétrica

Conexão

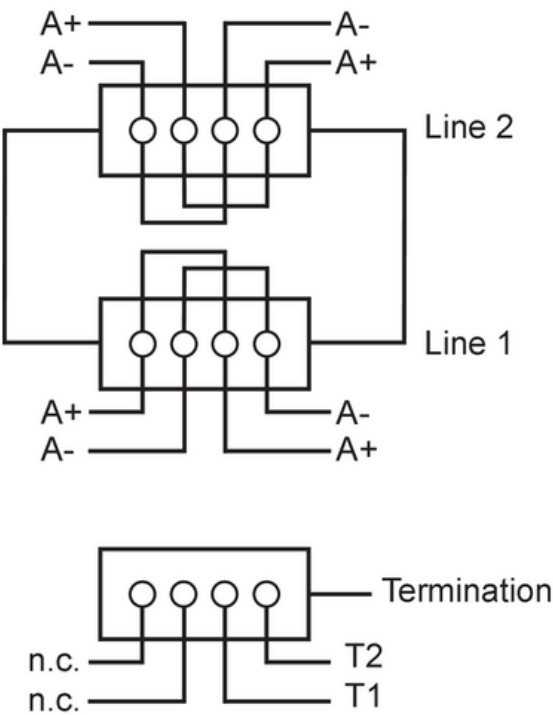

	cabo de saída AS-i
A2-	AS-i - linha 2
A2+	AS-i + linha 2
A2-	AS-i - linha 2
A2+	AS-i + linha 2
	cabo de entrada AS-i
A1+	AS-i + linha 1
A1-	AS-i - linha 1
A1+	AS-i + linha 1
A1-	AS-i - linha 1
T1	Ponte para conexão de barramento
T2	Ponte para conexão de barramento