
AC5205

AS-Interface-Modul ClassicLine mit Schnellmontagetechnik

ClassicLine 4DI IP67

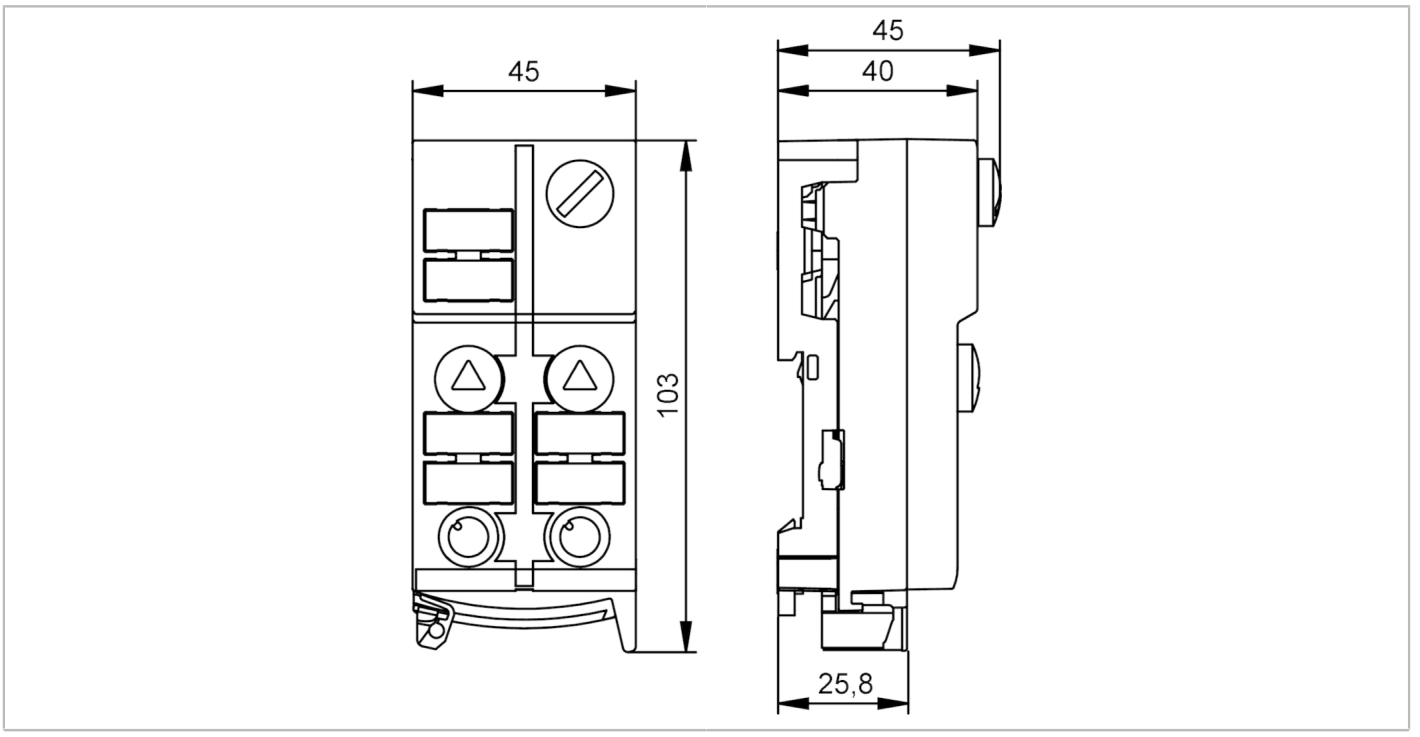

Einsatzbereich		
Ausführung		Klemmschienengehäuse
Applikation		Feldmontage
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Max. Stromaufnahme aus AS-i	[mA]	250
Ein-/Ausgänge		
Anzahl der Ein- und Ausgänge		Anzahl der digitalen Eingänge: 4
Eingänge		
Anzahl der digitalen Eingänge		4
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge		PNP
Sensorversorgung der Eingänge		AS-i
Spannungsversorgung	[V]	18...30; (über Flachkabel)
Max. Strombelastbarkeit Eingänge gesamt	[mA]	200
Eingangsstrom High	[mA]	6...10
Eingangsstrom Low	[mA]	0...2
Schaltpegel High	[V]	> 11
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge		ja

AC5205

AS-Interface-Modul ClassicLine mit Schnellmontagetechnik

ClassicLine 4DI IP67

Umgebungsbedingungen						
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70				
Schutzart		IP 67				
Zulassungen / Prüfungen						
EMV		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF	[Jahre]	404				
AS-i Kennwerte						
AS-i Version		2.11; 3.0				
AS-i Adressierung		Adressierbuchse				
Erweiterter Adressiermodus		nein				
AS-i Master Profil		M2; M3; M4				
AS-i Profil		S-0.0.E				
AS-i E/A-Konfiguration	[hex]	0				
AS-i ID-Code	[hex]	0.E				
Belegung der Datenbits		Datenbit	D0	D1	D2	D3
		Eingang	1	2	3	4
		Buchse	I-1	I-2	I-3	I-4
		Pin	2+4	2+4	2+4	2+4
Mechanische Daten						
Gewicht	[g]	155,1				
Gehäuse		Quaderförmig				
Montageart		AS-i Flachkabel direkt kontaktierbar; Tragschienenmontage; (TH35 (EN 60715))				
Abmessungen	[mm]	103 x 45 x 44,7				
Werkstoffe		PA; Piercingkontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt				
Anzeigen / Bedienelemente						
Anzeige		Betrieb	LED, grün			
		Fehler	LED, rot			
		Funktion	LED, gelb			
Elektrischer Anschluss						
Modulanschluss		Flachkabel				
Zubehör						
Lieferumfang		Unterteil				
Zubehör optional		Adressierkabel:, E70213				
		Verschlusskappe: M12, E73004				
Bemerkungen						
Bemerkungen		Verwenden Sie ausschließlich das Adressierkabel E70213.				
		Adressierkabel anderer Hersteller nicht verwenden.				
		Kurzschlüsse oder irreparable Verformungen der Adressierbuchse sind nicht auszuschließen.				
		Keiner der folgenden Anschlüsse darf mit einem externen Potential verbunden werden:				
		I-, I+, I1, I2, I3, I4				
		Die Anschlüsse sind mit dem AS-i Kabel galvanisch verbunden.				
Verpackungseinheit		1 Stück				

AC5205

AS-Interface-Modul ClassicLine mit Schnellmontagetechnik

ClassicLine 4DI IP67

Elektrischer Anschluss

Schnellmontagetechnik für AS-i Flachkabel: ; Ausrichtung in drei Richtungen möglich

Steckverbindung: M12; Codierung: A; Kontakte: 4



	Eingänge
1	Sensorversorgung L+
2+4	Dateneingang intern gebrückt
3	Sensorversorgung L-
5	nicht belegt