




AS-i PCB-moduli

AS-i pcb 2-DI/1-DO

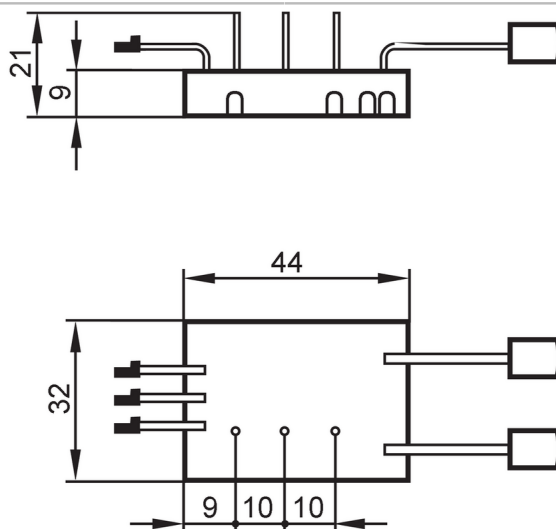

Sovellutus

Sovellutus

Mekaanisten kytkimien liittäminen AS-i-verkkoihin

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	26,5...31,6 DC
Virrankulutus [mA]	< 50
Sisäänrakennettu watchdog	kyllä

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä

Tulojen lukumäärä, binääri: 2

Tulot

Tulojen lukumäärä, binääri	2
Binääritulojen tulopiiri	PNP
Tulojen anturijännitesyöttö	AS-i
Jännitesyöttö [V]	18...30; (DC)
Tulovirta "1" [mA]	> 5
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta	ei

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Jännitealue DC [V]	DC
Kuormitettavuus / lähtö [mA]	10
Oikosulkusuojaus	ei
Toimilaitteiden jännitesyöttölähdöt	AS-i

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...60
Suojausluokka	IP 20; (riippuen kotelosta)

Hyväksynyt / testit

EMC	EN 50295
-----	----------



AS-i PCB-moduli

AS-i pcb 2-DI/1-DO

MTTF	[vuotta]	842
------	----------	-----

AS-i-luokitus

AS-i versio	2.11; 3.0				
Laajennettu osoitteenantomoodi	kyllä				
AS-i master -profiili	M2; M3; M4				
AS-i-profiili	S-7.A.E				
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	7			
AS-i ID-koodi	[hex]	A.E			
AS-i-hyväksyntä	75101				
Databittien merkitys	data-bitti	D0	D1	D2	D3
	Merkitys	I-1 / O-1	I-2	-	-

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	58,5
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen	
Mitat	[mm]	32 x 44 x 9

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	käyttö	LED, vihreä
	virheet	LED, punainen
	Toiminta	LED, keltainen

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,2 m

AS-i +	ruskea
AS-i -	sininen
I1	musta
I2	musta
O1	punainen