


SM9000



Sensor de vazão magnético-indutivo

SMR21XGXFRKG/US

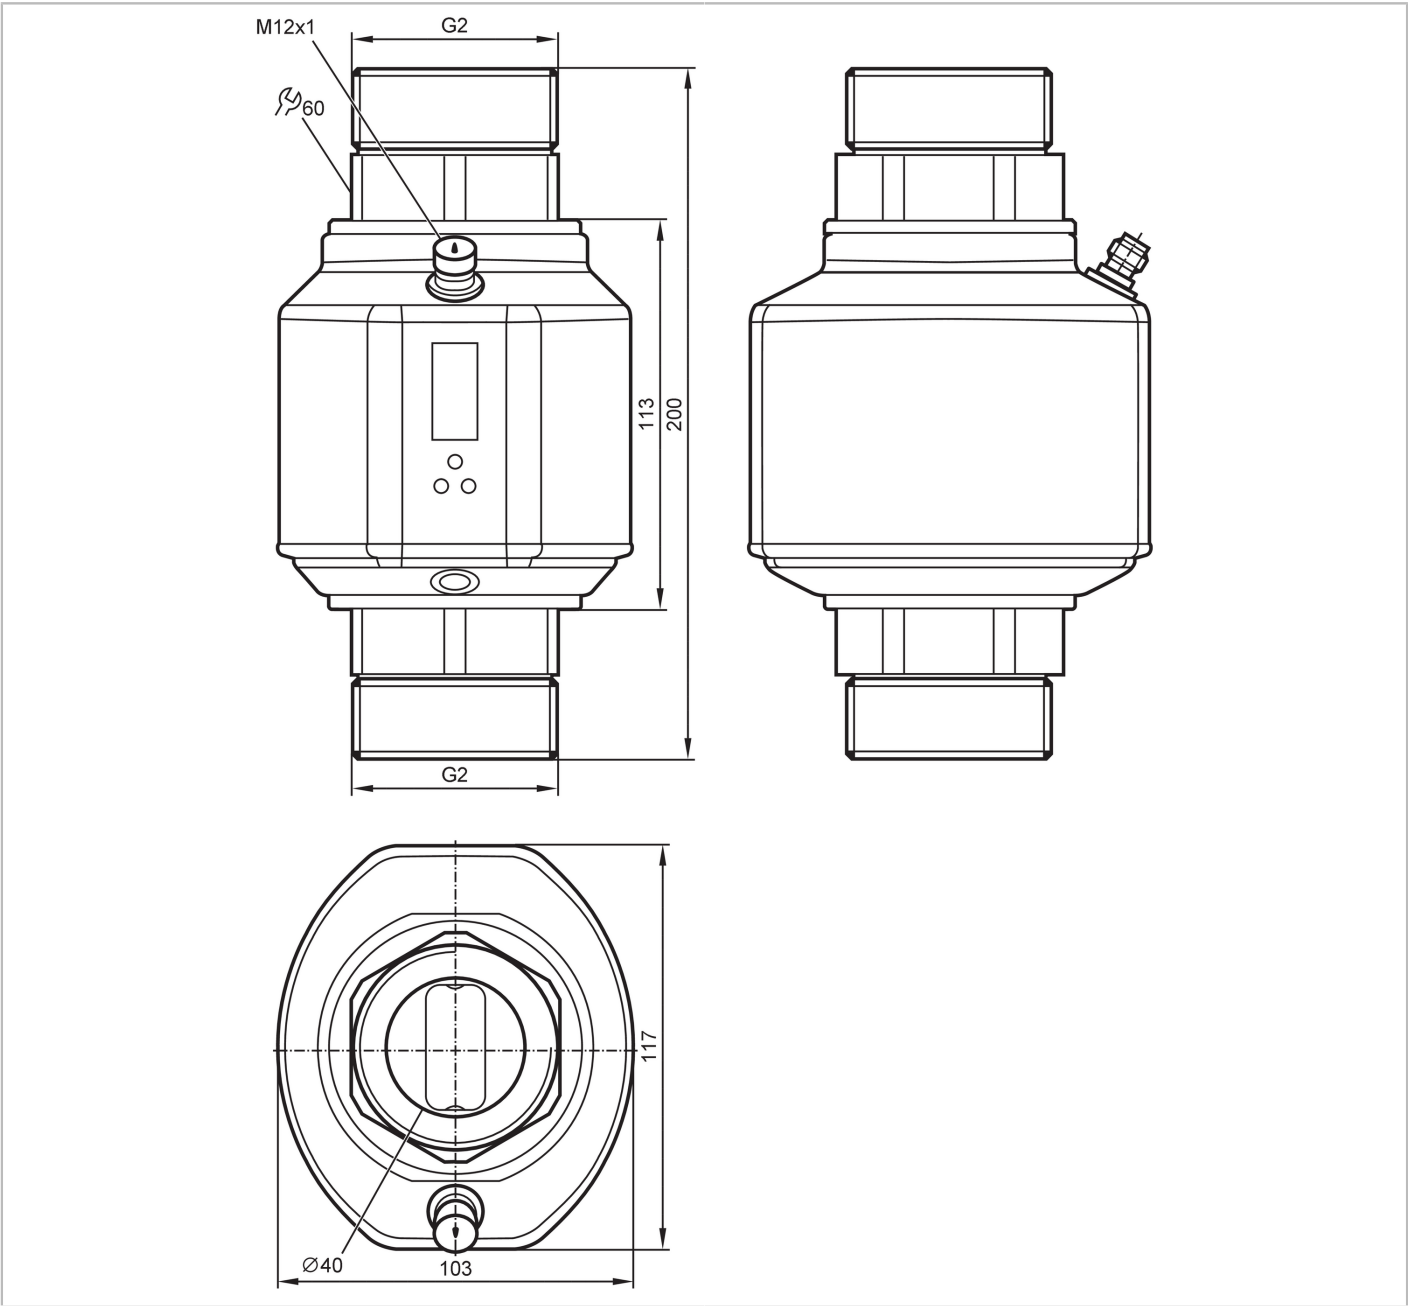

CRN



EC 1935/2004

FCM JP



Características do produto

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1	
Alcance de medição	5...300 l/min	0,3...18 m³/h
Conexão de processo	conexão da rosca G 2 rosca externa DN50 vedação chata	

Área de aplicação

Característica especial	Contatos banhados a ouro
Aplicação	função de totalizador; detecção de tubo vazio; para aplicações industriais
Montagem	conexão à tubulação através de adaptador
Substâncias	Fluidos líquidos condutivos; água; fluidos à base de água



Sensor de vazão magnético-indutivo

SMR21XGXFRKG/US

Informação sobre fluidos	condutibilidade: $\geq 20 \mu\text{S/cm}$	
	viscosidade: $< 70 \text{ mm}^2/\text{s}$ (40 °C)	
Temperatura do fluido [°C]	-10...90	
Resistência à pressão	16 bar	1,6 MPa
MAWP nas aplicações segundo CRN	8,9 bar	0,89 MPa

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	18...32 DC; (para SELV/PELV)	
Consumo de corrente [mA]	< 150	
Resistência de isolamento mín. [MΩ]	100; (500 V DC)	
Classe de proteção	III	
Proteção contra inversão de polaridade	sim	
Retardo de prontidão [s]	5	
Princípio de medida	magnético-indutivo	

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1
---------------------------------	--

Entradas

Entradas	reinício do contador
----------	----------------------

Saídas

Saídas totais	2	
Sinal de saída	sinal de comutação; sinal analógico; sinal de pulso; sinal de frequência; IO-Link; (configuráveis)	
Função elétrica	PNP/NPN	
Quantidade de saídas digitais	2	
Saída	abertura / fechamento; (parametrizável)	
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2	
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA]	250; (por saída)	
Quantidade de saídas analógicas	1	
Corrente da saída analógica [mA]	4...20; (de escala ajustável)	
Carga máx. [Ω]	500	
Tensão da saída analógica [V]	0...10; (de escala ajustável)	
Min. resistência de carga [Ω]	2000	
Saída de impulso	Medição de vazão	
Proteção contra curto-circuitos	sim	
Versão da proteção contra curto-circuito	por impulso	
Proteção contra sobrecarga	sim	
Frequência da saída [Hz]	0,1...10000	

Faixa de medição / de ajuste

Alcance de medição	5...300 l/min	0,3...18 m³/h
--------------------	---------------	---------------



Sensor de vazão magnético-indutivo

SMR21XGXFRKG/US

Escala do display	-360...360 l/min	-21,6...21,6 m³/h
Resolução	0,5 l/min	0,02 m³/h
Ponto de comutação SP	6,5...300 l/min	0,4...18 m³/h
Ponto de comutação e retorno rP	5...298,5 l/min	0,3...17,9 m³/h
Ponto inicial do sinal analógico ASP	0...240 l/min	0...14,4 m³/h
Ponto final do sinal analógico AEP	60...300 l/min	3,6...18 m³/h
Sistema de corte para baixa vazão LFC	< 15 l/min	< 0,9 m³/h
Em passos de	0,5 l/min	0,02 m³/h
Dinâmica de medição	1:60	
Monitoramento da quantidade do fluxo volumétrico		
Valência de impulso	0,0001...300 x 10³ m³	
Em intervalos de	0,0001 m³	
Comprimento do pulso [s]	0,016...2	
Controle de temperatura		
Alcance de medição [°C]	-20...80	
Escala do display [°C]	-40...100	
Resolução [°C]	0,2	
Ponto de comutação SP [°C]	-19,2...80	
Ponto de comutação e retorno rP [°C]	-19,6...79,6	
Ponto inicial do sinal analógico [°C]	-20...60	
Ponto final do sinal analógico [°C]	0...80	
Em intervalos de [°C]	0,2	
Precisão / desvios		
Controle de fluxo		
Precisão (na área de medição)	± (0,8 % MW + 0,5 % MEW)	
Repetibilidade	± 0,2% MEW	
Controle de temperatura		
Derivação de temperatura	± 0,0333 °C / K	
Precisão [K]	± 1 (25 °C; Q > 15 l/min)	
Tempos de reação		
Controle de fluxo		
Tempo de resposta [s]	0,35; (dAP = 0)	
Tempo de retardo programável dS, dr [s]	0...50	
Amortecimento do valor de processo dAP [s]	0...5	
Controle de temperatura		
Tempo dinâmico de respostas T05 / T09 [s]	T09 = 3 (Q > 15 l/min)	



Sensor de vazão magnético-indutivo

SMR21XGXFRKG/US

Software / programação		
Possibilidades de ajuste dos parâmetros	Controle de fluxo; contador de quantidade; Contadores pré-programáveis; controle de temperatura; histerese / janela; abertura / fechamento; lógica de comutação; saída da corrente/tensão/frequência/pulso; Tempo de retardo de partida; display que pode ser desligado; Unidade do display; detecção de tubo vazio	
Interfaces		
Interface de comunicação	IO-Link	
Tipo de transferência	COM2 (38,4 kBaud)	
Revisão IO-Link	1.1	
SDCI-Padrão	IEC 61131-9 CDV	
Perfil	Smart Sensor - SSP 0	Generic Profiled Sensor
	Function	Device identification
	Function	Process data variable
Modo SIO	sim	
Classe de master port exigida	A	
Dados do processo analógicos	3	
Dados do processo binários	2	
Tempo mín. do ciclo do processo [ms]	5	
DeviceIDs suportados	Modo de operação	DeviceID
	default	391
Condições ambientais		
Temperatura ambiente [°C]	-10...60	
Temperatura de armazenamento [°C]	-25...80	
Proteção	IP 65; IP 67	
Certificações / testes		
EMC	DIN EN 60947-5-9	
Homologação CPA	Número do modelo	004MI
	Classe de precisão	-
	falha máxima permitida	± 1,5 % FS
	Q (min)	0,3 m³/h
	Q (t)	-
	Q (max)	18 m³/h
	Temperatura do fluido	-10...70°C
	Resistência a choques	DIN EN 60068-2-27
Resistência à vibrações	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF [anos]	85	
Certificado UL	Número de aprovação UL	I008
	Número do arquivo UL	E174189
Diretiva de equipamentos sob pressão	Boas práticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda	
Dados mecânicos		
Peso [g]	3176	
Invólucro	Retangular	
Comprimento do tubo de entrada	3 x DN	

SM9000



Sensor de vazão magnético-indutivo

SMR21XGXFRKG/US

Tubos de saída	1 x DN
Dimensões [mm]	200 x 103 x 117
Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L); 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U
Materiais em contato com o fluido	Secção do tubo: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Vedação da conexão do processo: NBR reforço de fibras Junta; FKM; 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); PEEK
Conexão de processo	conexão da rosca G 2 rosca externa DN50 vedação chata

Displays / elementos de operação

Display	Unidade do display	6 x LED, verde (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C)
	Status de chaveamento	2 x LED, amarelo
	valores de medição	exibição alfanumérica, 4 dígitos
	programação	exibição alfanumérica, 4 dígitos

Acessórios

Material incluído	vedação: 2, Centellen
	adesivo

Observações

Observações	MW = valor de medição
	MEW = Valor final da faixa de medição
Unidades por embalagem	1 peça

Conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: 4, dourado






Sensor de vazão magnético-indutivo

SMR21XGXFRKG/US

Conexão

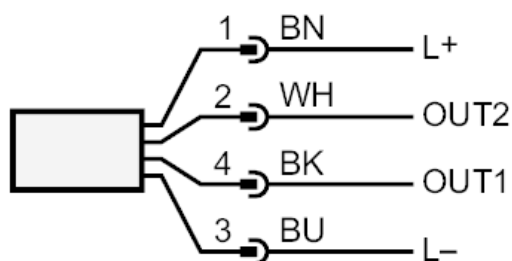

- OUT1:	<p>Codificação de cores conforme DIN EN 60947-5-2</p> <p>saída de comutação detecção de tubo vazio</p> <p>saída de comutação Monitoramento da quantidade do fluxo volumétrico</p> <p>Frequencia de saída Monitoramento da quantidade do fluxo volumétrico</p> <p>saída de impulso contador de quantidade</p> <p>saída de sinal Contadores pré-programáveis</p> <p>IO-Link</p>
OUT2:	<p>saída de comutação detecção de tubo vazio</p> <p>saída de comutação Monitoramento da quantidade do fluxo volumétrico</p> <p>saída de comutação controle de temperatura</p> <p>saída analógica Monitoramento da quantidade do fluxo volumétrico</p> <p>saída analógica controle de temperatura</p> <p>Entrada reinício do contador</p> <p>Cores dos fios :</p>
BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
WH =	branco

SM9000

Sensor de vazão magnético-indutivo


SMR21XGXFRKG/US



Diagramas e curvas

Perda de pressão

dP [mbar] DN50

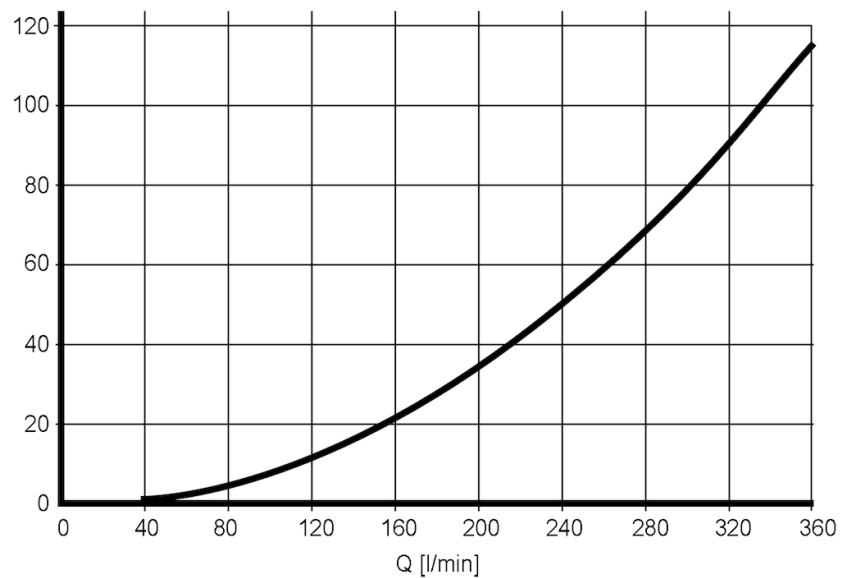

dP Perda de pressão

Q vazão volumétrica