
AC2316

AS-Interface-Doppelsensor für pneumatische Schwenkantriebe

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

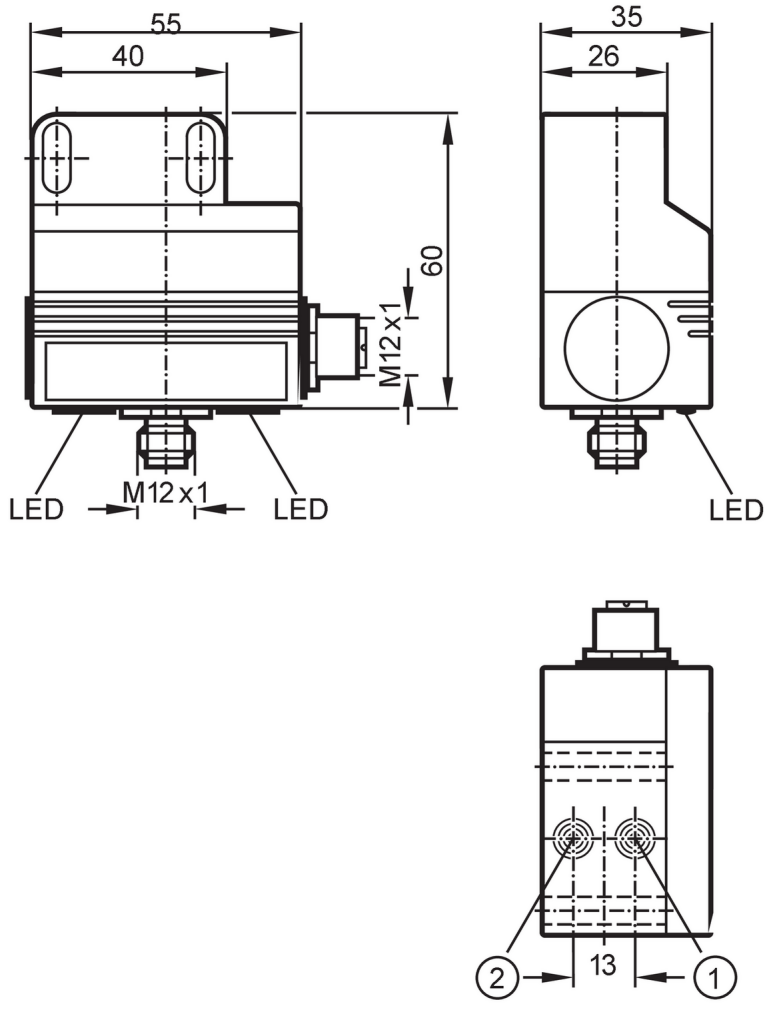

1 Sensor 1
2 Sensor 2

Produktmerkmale		
Elektrische Ausführung		AS-i
Schaltabstand	[mm]	4
Gehäuse		Quaderförmig
Abmessungen	[mm]	55 x 60 x 35
Einsatzbereich		
Applikation		Positionssensor für Schwenkantriebe; Aktuatoransteuerung
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Stromaufnahme	[mA]	< 160
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		AS-i
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC	[mA]	100

AC2316

AS-Interface-Doppelsensor für pneumatische Schwenkantriebe


DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Erfassungsbereich			
Schaltabstand	[mm]	4	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...70	
Schutzart		IP 67	
Zulassungen / Prüfungen			
EMV		EN 50295	
		EN 61000-6-2	
MTTF	[Jahre]	310	
AS-i Kennwerte			
AS-i Version		2.1	
Erweiterter Adressiermodus		ja	
AS-i E/A-Konfiguration	[hex]	7	
AS-i ID-Code	[hex]	A.E	
AS-i Zertifikat		75002	
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	179	
Gehäuse		Quaderförmig	
Einbauart		nicht bündig einbaubar	
Abmessungen	[mm]	55 x 60 x 35	
Werkstoffe		Gehäuse: PBT	
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige	Schaltzustand	2 x LED, gelb	
Zubehör			
Lieferumfang		Befestigungsdruckscheibe: 1 x (39,5 x 17,5 x 1 mm), E11310	
		Innensechskantschrauben: 2 x (M5 x 35 mm)	
		Unterlegscheiben: 2	
Bemerkungen			
Verpackungseinheit		1 Stück	

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: 2; Arretierung: 1.4305 (Edelstahl / 303)



Ausgänge	
3	Externe Spannung -
4	Schaltausgang 1 +

AC2316

AS-Interface-Doppelsensor für pneumatische Schwenkantriebe


DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: 4; Arretierung: 1.4305 (Edelstahl / 303)



Anschluss

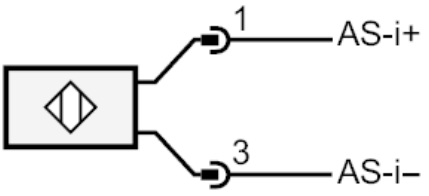

Elektrischer Anschluss

1	AS-i +
3	AS-i -