




RFID LF/HF -vahvistinyksikkö

DTELF/HFABRWDPUS00

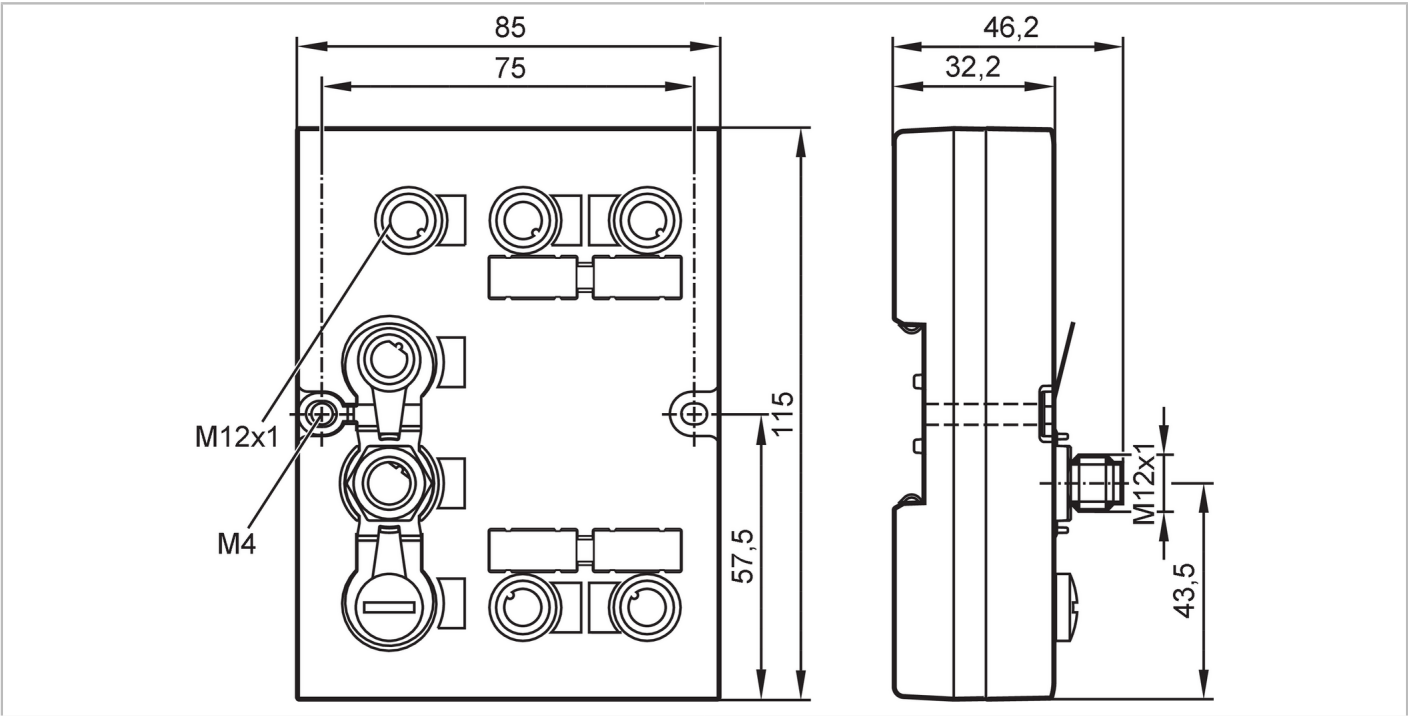

Sovellutus		
Sovellutus	enintään 4 ANT4xx/ANT5xx/ANT600 -tyypin luku-/kirjoituspäälle	
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	18...30 DC
Virrankulutus	[mA]	< 3000
Tulot / lähdöt		
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 4	
Lähdöt		
Binäärilähtöjen lukumäärä	4	
Kuormitettavuus / lähtö	[mA]	500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA)
Liitännät		
Tiedonsiirtoliitäntä	PROFIBUS DP	
Tehdasasetukset	IP-osoite: 192.168.0.79	
	aliverkon peite: 255.255.255.0	
	yhdyskäytävän IP-osoite: 192.168.0.100	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...60
Varastointilämpötila	[°C]	-20...85
Suojausluokka	IP 67	
Hyväksynät / testit		
Iskunkestävyys	IEC 60068-2-27	15 g 11 ms
Tärinänkestävyys	IEC 60068-2-6	±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 g (10...150 Hz)
MTTF	[vuotta]	101,69



RFID LF/HF -vahvistinyksikkö

DTELF/HFABRWDPUS00

Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	390
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Asennustapa		DIN-kiskoasennus; (TH35 (EN 60715))
Mitat	[mm]	115 x 85 x 46,2
Materiaalit		Ylempi osa: PA Grivory GV5H oranssi; Ylempi osa: TPE; pohjaosa: GD-ALSi12


Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Jännitesyöttö	1 x LED, vihreä
		1 x LED, keltainen
	Profibus-DP	1 x LED, punainen
		1 x LED, vihreä
	Ethernet	1 x LED, vihreä
		1 x LED, keltainen
	Tulot / lähdöt	1 x LED, vihreä
		1 x LED, keltainen

Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	Suojahattu: M12, E73004

Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä - Jännitesyöttö

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A



1	24 V DC
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.
5	n.c.

Sähköinen liitäntä - Profibus IN

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: B



1	n.c.
2	RxD/TxD-N
3	n.c.
4	RxD/TxD-P




RFID LF/HF -vahvistinyksikkö

DTELF/HFABRWDPUS00

Sähköinen liitäntä - Profibus OUT

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: B



1	P5V
2	RXD/TxD-N
3	DGND
4	RXD/TxD-P
5	n.c.