




RFID LF/HF -vahvistinyksikkö

DTELF/HFABRWECUS00

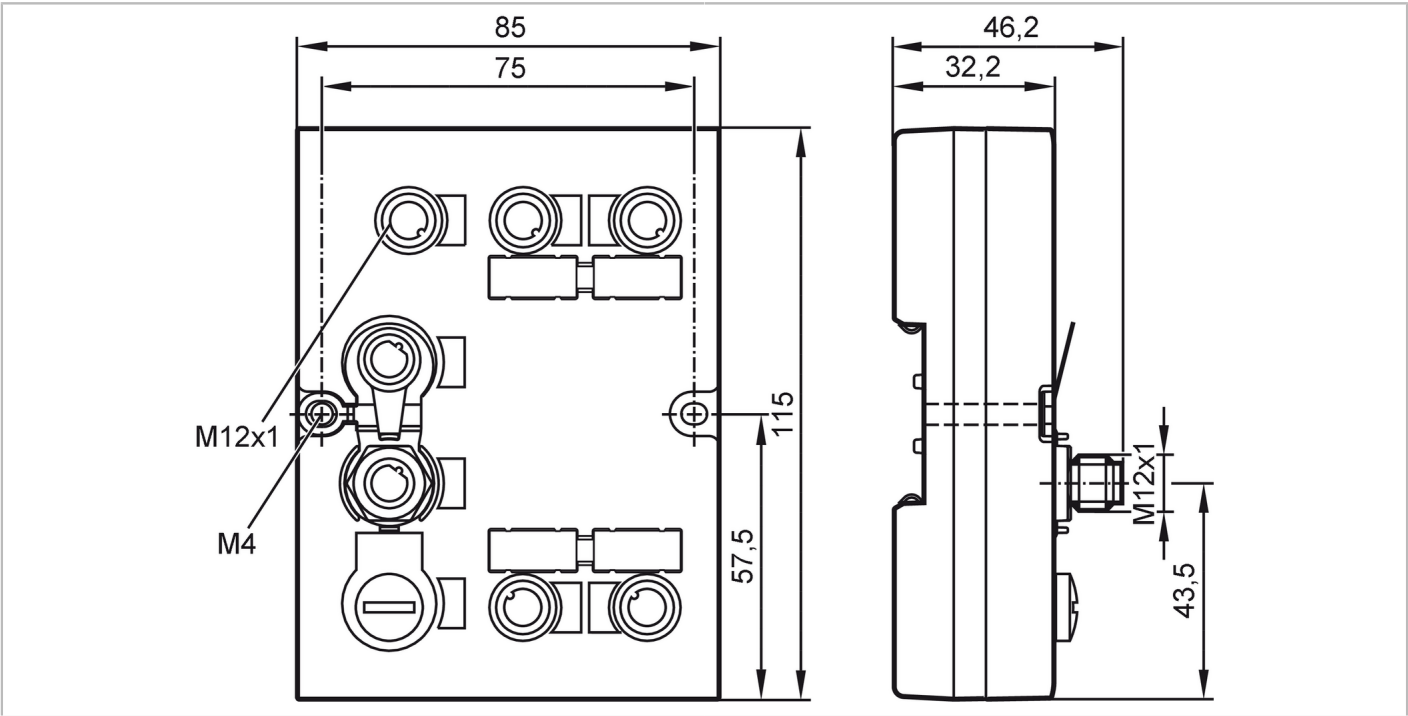

Sovellutus		
Sovellutus	enintään 4 ANT4xx/ANT5xx/ANT600 -tyypin luku-/kirjoituspäälle	
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	18...30 DC
Virrankulutus	[mA]	< 3000
Tulot / lähdöt		
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 4	
Lähdöt		
Binäärilähtöjen lukumäärä	4	
Kuormitettavuus / lähtö	[mA]	500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA)
Liitännät		
Tiedonsiirtoliitäntä	Ethernet	
Tehdasasetukset	IP-osoite: 192.168.0.79	
	aliverkon peite: 255.255.255.0	
	yhdyskäytävän IP-osoite: 192.168.0.100	
Ethernet - EtherCAT		
Protokolla	EtherCAT	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...60
Varastointilämpötila	[°C]	-20...85
Suojausluokka	IP 67	
Hyväksynät / testit		
Iskunkestävyys	IEC 60028-2-27	15 g 11 ms
Tärinänkestävyys	IEC 60028-2-6	±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 g (10...150 Hz)



RFID LF/HF -vahvistinyksikkö

DTELF/HFABRWECUS00

MTTF	[vuotta]	108,28
------	----------	--------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	394
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Asennustapa		DIN-kiskoasennus; (TH35 (EN 60715))
Mitat	[mm]	115 x 85 x 46,2
Materiaalit		Ylempi osa: PA Grivory GV4H oranssi; Ylempi osa: TPE; pohjaosa: GD-ALSi12

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Jännitesyöttö	1 x LED, vihreä
		1 x LED, keltainen
	EtherCAT RUN/ERR	2 x LED, punainen/vihreä
	EtherCAT IN/OUT	1 x LED, vihreä
		1 x LED, keltainen
	Tulot / lähdöt	1 x LED, vihreä
		1 x LED, keltainen

Tarvikkeet


Toimitettavat osat	Suojahattu: M12, E73004
--------------------	-------------------------

Huomautuksia

Huomautuksia	EtherCAT on rekisteröity tuotemerkki ja patentoitu teknologia, jonka lisenssioikeudet omistaa Beckhoff Automation GmbH, Saksa
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä - Ethernet

Pistokeliitäntä: 2 x M12; koodaus: D; Koskettimet: 4




IN / OUT

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Sähköinen liitäntä - Jännitesyöttö

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: 2



AUX

1	24 V DC
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.
5	n.c.




RFID LF/HF -vahvistinyksikkö

DTELF/HFABRWECUS00

Sähköinen liitäntä - Prosessiliitäntä

Pistokeliitäntä: 4 x M12; koodaus: A; Koskettimet: 5



IO 1...4	
1	L+
2	IN (I/Q)
3	L-
4	OUT (C/Qo); IN (C/Qi)
5	n.c.