
E20752

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-11-EPA-M6/F1x1/2M

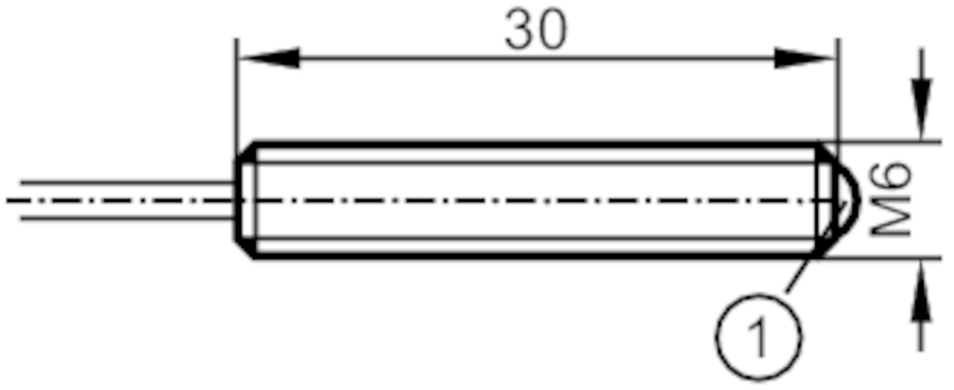

1 Glaslinse

Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Einweglichtschranke
Applikation		Für den Einsatz in industriellen Anwendungen
Erfassungsbereich		
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ		OB50; OBF; OCF; OO50
OB50		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	1200
OBF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	2000
OCF (High Power)		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	4000
OO50		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	3800
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...70
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	54,5
Ausführung Tastkopf		gerade
Tastkopfgewinde		M6

E20752

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-11-EPA-M6/F1x1/2M

Tastkopflänge	[mm]	30
Gesamtlänge	[mm]	2000
Minimaler Biegeradius	[mm]	30
Faseranordnung		◉
Kerndurchmesser	[mm]	1
Lichtleitfaser-Werkstoff		PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		PE
Zubehör		
Lieferumfang		Sechskantmuttern: 4 x M6, Edelstahl
		Zahnscheiben: 4
Zubehör optional		Schneidwerkzeug für Fiberoptiken:, E20600
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück