
EC9209

Anschlusskabel mit Kontaktgehäuse

BasicCable/N2//C1.1

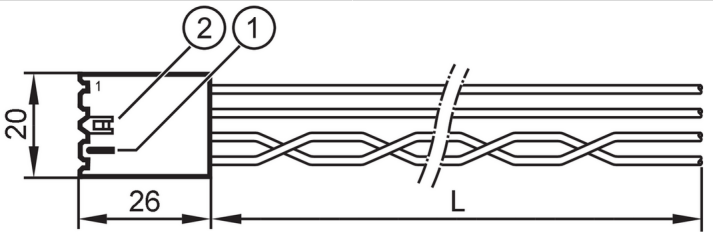

1
2 Rastfeder

Einsatzbereich	
Ausführung	konfektioniert, für BasicController, für ecomatBasic
Applikation	Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation; Einsatz in mobilen und rauen Anwendungen


Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	58,8

Bemerkungen	
Bemerkungen	CAN-Bus Abschlusswiderstand (120 Ohm) ist im Standard Timer-Kontaktgehäuse integriert
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 1,5 m; 2 x 0,50 mm² + 2 x 0,75 mm²

Anschluss

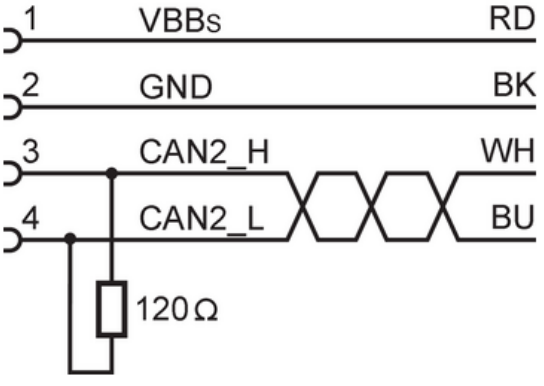

3/4:	verdrillt
	Adernfarben :
BK =	schwarz
BU =	blau
RD =	rot
WH =	weiß