



Monitoiminäyttö kierrosluvun, nopeuden ja ajan valvontaan

DISPLAY/FX460/ANALOG/DC



asennusaukko 91 x 43 mm

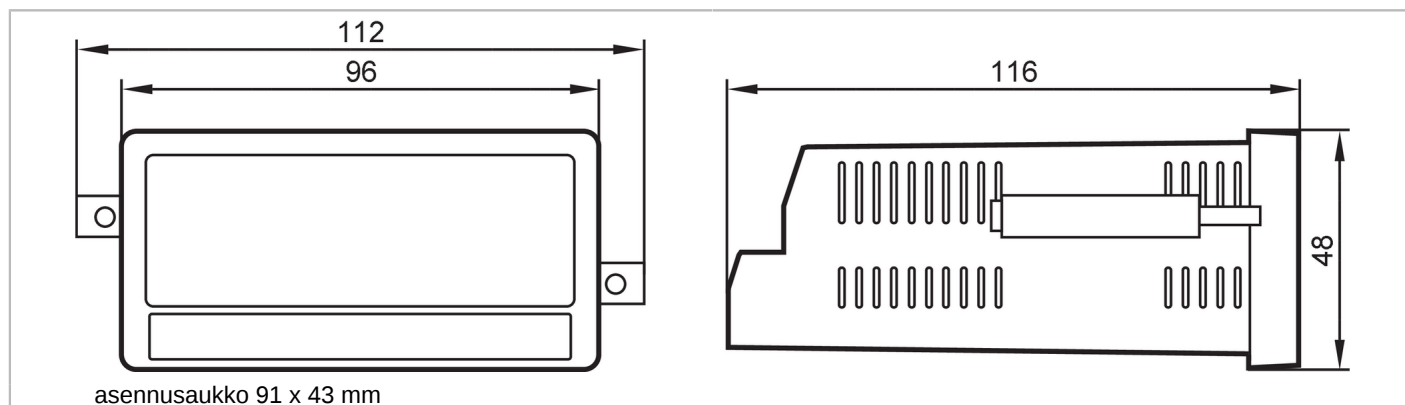


Tuotteen ominaisuudet		
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	48 x 112 x 116
Sovellutus		
Sovellutus		yleiskäyttöinen valvonta- ja näyttöyksikkö kaikille impulssijonoista johdettaville suureille
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	18...30 DC
Virrankulutus	[mA]	100
Tulot / lähdöt		
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä		Tulojen lukumäärä, binääri: 2; Binäärilähtöjen lukumäärä: 4; Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Tulot		
Tulojen lukumäärä, binääri		2
Binääritulojen tulopiiri		PNP; NAMUR; Tri-State
Lähdöt		
Binäärilähtöjen lukumäärä		4
Analogialähtöjen lukumäärä		1
Analogiavirtalähtö	[mA]	0...20
Maks. kuormitus	[Ω]	270
Analogiajännitelähtö	[V]	-10...10
Analogialähdön resoluutio		16 bit
Tarkkuusanalogialähtö	[%]	0,1
Ylikuormitussuojaus		kyllä
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...60
Varastointilämpötila	[°C]	-25...70
Suojausluokka		IP 65
Suojausluokka, liittimet		IP 20
Hyväksynyt / testit		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	



Monitoiminäyttö kierrosluvun, nopeuden ja ajan valvontaan

DISPLAY/FX460/ANALOG/DC

Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	302,5
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Asennustapa		pinta- tai upotusasennus; (asennusaukko: 91 x 43 mm)
Mitat	[mm]	48 x 112 x 116
Materiaalit		kotelo: Noryl UL94-V-0
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	värinäyttö	täysgrafiikka-LCD-näyttö, kosketusnäyttö
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
ruuviliittimet:		
Liitäntä		

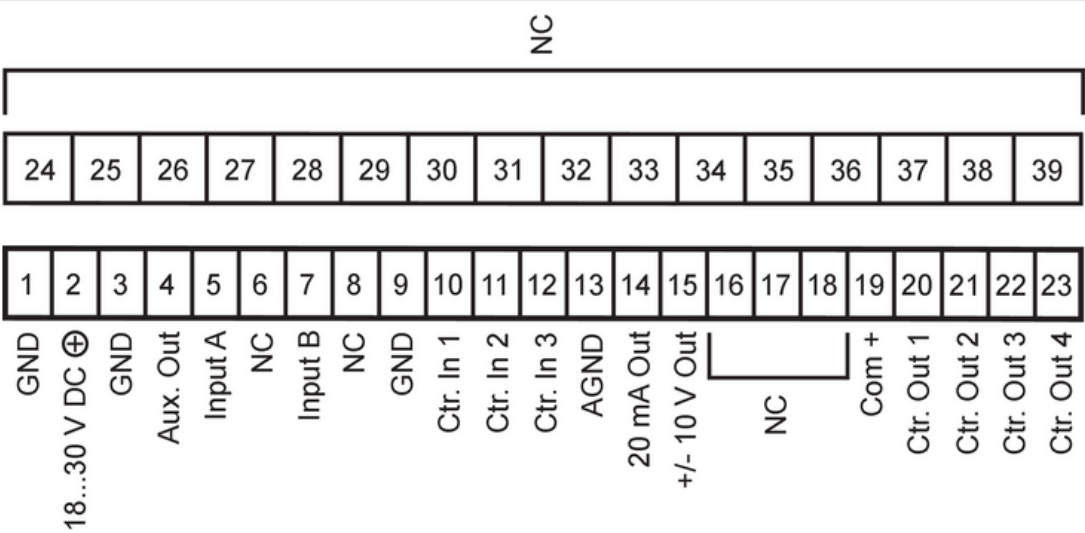

NC: ei käytössä