
EC9208

Anschlusskabel mit Kontaktgehäuse

BasicCable/P-N1//C1.0

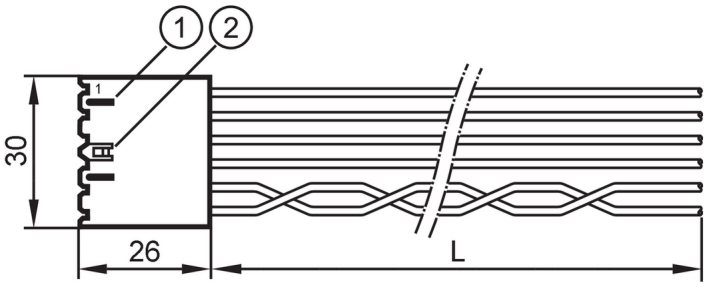


1
2 Rastfeder

Einsatzbereich		
Ausführung		konfektioniert, für BasicController, für ecomatBasic
Applikation		Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation; Einsatz in mobilen und rauen Anwendungen
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	89,3
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		

Kabel: 1,5 m; 2 x 0,50 mm² + 4 x 0,75 mm²

Anschluss

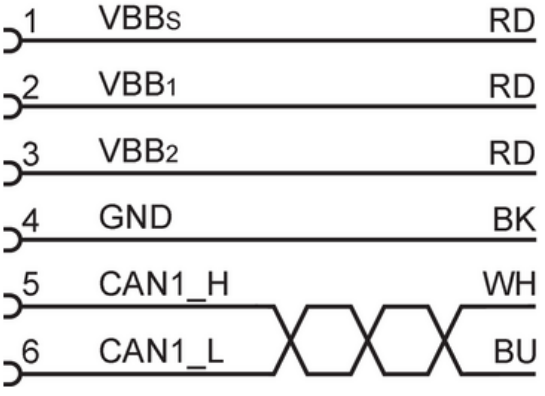

5/6:	verdrillt
	Adernfarben :
BK =	schwarz
BU =	blau
RD =	rot
WH =	weiß